ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

دليل المستخدم

ARB8803

ARB8803

الإصدار الأول

نوفمبر 2013

معلومات حقوق الطبع والنشر

لايجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فية، أو نقلة أو نسخة أو تخزينه فى أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمتة إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUSTEK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم "ASUS").

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أى ضمان من أى نوع، صريح أو ضمنى، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. فى أى حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أى تلف غير مباشر أو خاص أو عرضى أو لاحق (بما فى ذلك التلف الناجم عن خسائر فى الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ماشابة)، حتى فى حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ فى هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة فى هذا الدليل ربما تكون أو ربما لاتكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكًا.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة فى هذا الدليل بغرض المعلومات فقط ، وتخضع للتغير فى أي وقت دون إخطار ، ولايجب اعتبارها التزامًا من ناحية ASUS. لاتتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر فى هذا الدليل، بما فى ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر © 2013 ASUSTEK COMPUTER INC. كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضيا على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. فى كل من هذة الحالات، بعض النظر عن الحق الذى جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما فى ذلك الوفاة) والتلف الذى يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أى تلف آخر فعلى ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق فى القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقا لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضًا على موردى ASUS وبائعيها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجمعية لـASUS ومورديها وبائعيها.

فى أى حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلى (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلات أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضى أو غير المباشر أو أى تلف اقتصادى لاحق (بما فى ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بائعيها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات **http://support.asus.com**

جدول المحتويات

لمحة عن هذا الدليل ٦
الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل ٧
تنسيقات الطباعة ٧
احتياطات السلامة ٨
شحن الجهاز ٨
استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي ٨
احتياطات الطائرات ٨
محتويات العبوة ٩

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

تعرف على جهاز ASUS اللوحي الخاص بك ١٢
المنظر الأمامي ١٢
المنظر الخلفي ١٣

الفصل الثاني: استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

إعداد جهاز ASUS اللوحي ١٨
شحن جهاز ASUS اللوحي ١٨
تشغيل ASUS اللوحي ٢٠
تعليمات تشغيل جهاز ASUS اللوحي ٢١
توصيل شاشة تتوافق مع منفذ HDMI ٢٤
استخدام قاعدة الإرساء المتنقلة ٢٥
التعرف على قاعدة الإرساء المتنقلة ٢٥
تركيب جهاز ASUS اللوحي بوحدة الإرساء ٢٩
شحن جهاز ASUS اللوحي على وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS ٣٠
مزلاج وحدة الإرساء المتنقلة ٣٢
استخدام لوحة اللمس ٣٤
إزالة جهاز ASUS اللوحي من وحدة الإرساء ٣٦

الفصل الثالث:التعامل مع نظام Android™

بدء التشغيل للمرة الأولى ٣٨
شاشة تأمين نظام تشغيل Android™ ٣٩
إلغاء قفل الجهاز ٣٩
إضافة خلفية إلى شاشة القفل ٤٠
إضافة عنصر واجهة إلى شاشة القفل ٤٠
الدخول إلى خدمة Google Now ٤١
الشاشة الرئيسية ٤٢
طرق عرض الشاشة ٤٣
قفل دوران الشاشة ٤٤
التواصل مع العالم ٤٤
الاتصال بشبكات Wi-Fi ٤٤
استخدام Bluetooth ٤٥
استخدام التطبيقات وعناصر الواجهة ٤٧
إنشاء اختصارات التطبيقات ٤٧
إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية ٤٧
عرض معلومات التطبيق ٤٨
إنشاء مجلد التطبيق ٤٩
عرض التطبيقات أسفل شاشة آخر الاستخدامات ٥٠
مدير المهام ٥٢
مدير الملفات ٥٣
الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية ٥٣
الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي ٥٣
الإعدادات ٥٥
إعدادات ASUS السريعة ٥٥
إيقاف تشغيل ASUS اللوحي ٥٧
ضبط ASUS اللوحي وضع السكون ٥٧

الفصل الرابع: التطبيقات المُثبتة مُسبقًا

التطبيقات المتميزة المُثبتة مُسبقًا ٦٠
موسيقي Play ٦٠
الكاميرا ٦١
المعرض ٦٥
بريد ٧١
Gmail ٧٣
سوق Play ٧٤
الخرائط ٧٥
تطبيق MyLibrary ٧٦
تطبيق SuperNote ٨١
تطبيق Audio Wizard ٨٥
تطبيق App Locker ٨٦
Widgets (عناصر واجهة المستخدم) ٨٩
بطارية ASUS ٩٠

الملحقات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية ٩٢
معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) ٩٣
بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية ٩٣
بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي ٩٤
تفادي فقدان السمع ٩٤
علامة CE ٩٥
معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE) ٩٦
متطلبات سلامة الطاقة ٩٦
خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع ٩٦
إشعار حول الطبقة العازلة ٩٦
التخلص بشكل سليم ٩٨

لمحة عن هذا الدليل

ترد بهذا الدليل مجموعة من المعلومات تتناول خصائص برامج جهاز ASUS اللوحي ومكوناته المادية مقسمة إلى فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

يتناول هذا الفصل المكونات المادية جهاز ASUS اللوحي بالتفصيل.

الفصل الثاني: استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

يعرض هذا الفصل كيفية استخدام الأجزاء المختلفة للكمبيوتر اللوحي الشخصي.

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Android™

يعرض هذا الفصل لمحة عامة عن كيفية استخدام نظام Android™ ب جهاز ASUS اللوحي الشخصي.

الفصل الرابع: التطبيقات المُثبتة مُسبقًا

يستعرض هذا الفصل التطبيقات المثبتة مسبقًا على جهاز جهاز ASUS اللوحي الخاص بك.

الملحقات

يتضمن هذا القسم الملاحظات وبيانات السلامة لجهاز جهاز ASUS اللوحي.

الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

قد تجد بعض الرسائل المستخدمة للفت الانتباه إلى المعلومات الرئيسية في هذا الدليل، ومن بين هذه الرسائل:

هام! تحتوي هذه الرسالة على بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها لإتمام مهمة معينة.

ملاحظة: تحتوي هذه الرسالة معلومات وإرشادات إضافية تسهم في إتمام المهام.

تحذير! تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة يجب اتباعها للمحافظة على سلامتك عند أداء المهام وتجنب إلحاق أية أضرار بالمكونات المادية جهاز ASUS اللوحي والبيانات المخزنة فيه.

تنسيقات الطباعة

عريض	=	يشير هذا التنسيق إلى ضرورة تحديد قائمة أو عنصر.
مائل	=	يشير هذا التنسيق إلى الأقسام التي يمكنك الرجوع إليها في هذا الدليل.

احتياطات السلامة

شحن الجهاز

تأكد من شحن جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة بالكامل قبل استخدامه في وضع البطارية لفترات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة طالما أنه موصل بمصدر طاقة التيار المتردد. تذكر أن شحن جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة يستغرق وقتًا أطول أثناء استخدام الجهاز.

هام! لا تترك جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة متصلاً بمصدر الطاقة عند شحن البطارية تمامًا. جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة غير مصمم ليتم تركه موصولاً بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.

استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

يقتصر استخدام جهاز ASUS اللوحي على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين صفر (٣٢ درجة فهرنهايت) و٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).

قد يؤدي تعرض البطارية لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا لفترات طويلة إلى نفاذ طاقتها بسرعة وقصر عمرها الافتراضي. للحصول على أفضل أداء للبطارية، تأكد من أنها تخضع لدرجة حرارة البيئة المحيطة الموصى بها.

احتياطات الطائرات

يُرجى الاتصال بشركة الطيران للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة لرحلات الطيران والتعليمات التي يجب اتباعها عند استخدام جهاز ASUS اللوحي أثناء رحلة الطيران.

هام! يمكنك تمرير جهاز ASUS اللوحي على أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات (المستخدمة مع العناصر الموضوعة على أحزمة النقل)، ولكن تجنب تعرضها لأجهزة الكشف المغناطيسية أو العصي المغناطيسية.

محتويات العبوة

جهاز ASUS اللوحي



مهايئ الطاقة

كبل إسراء USB



دليل الاستخدام



بطاقة الضمان

ملاحظة:

- اتصل فورًا ببائع التجزئة، حال عدم وجود أي من المحتويات أو تعرضها للتلف.
- يختلف مهايئ الطاقة المرفق تبعًا للدولة أو المنطقة.

الفصل الأول:
إعداد مكونات الجهاز

تعرف على جهاز ASUS اللوحي الخاص بك

المنظر الأمامي

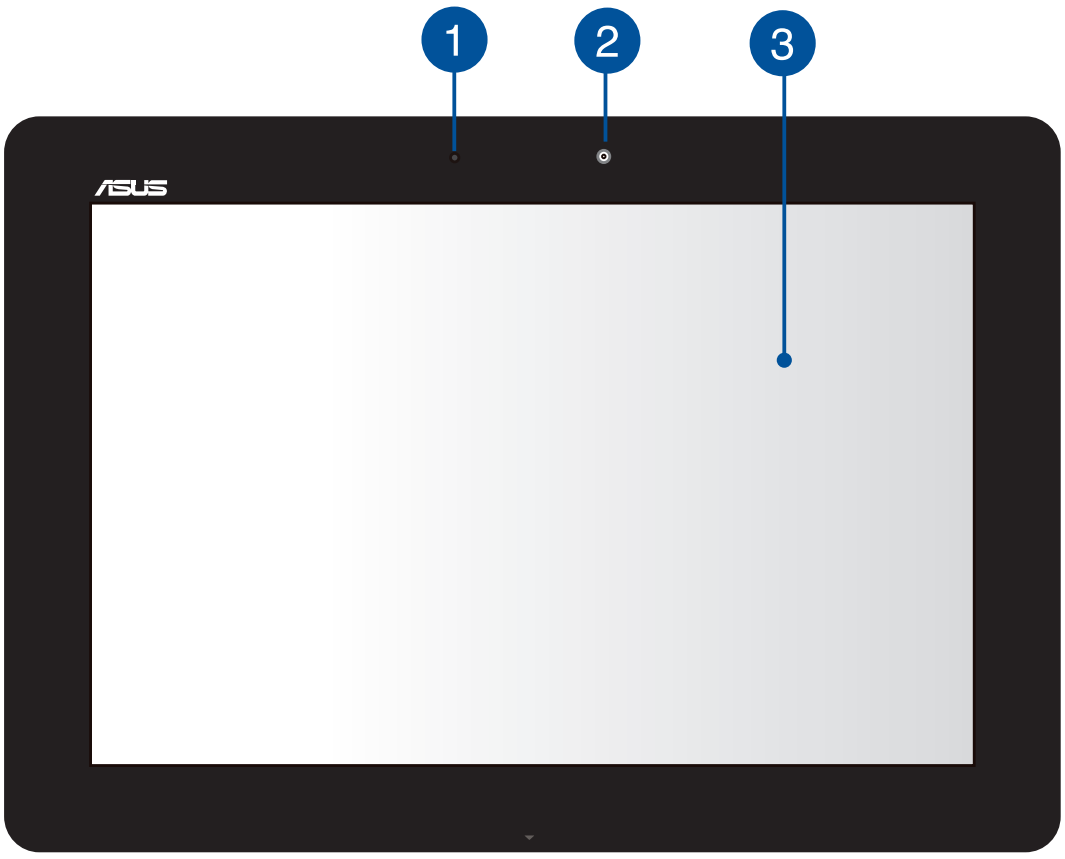

1 مستشعر الإضاءة المحيط

يقوم مستشعر الإضاءة المحيط بالكشف عن حجم الضوء المحيط في المكان الذي تتواجد به. ويسمح للجهاز بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

2 كاميرا أمامية

تتيح لك الكاميرا الأمامية المدمجة في الكمبيوتر اللوحي التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

3 لوحة شاشة لمسية

تمكّنك لوحة الشاشة اللمسية من تشغيل جهاز ASUS اللوحي باستخدام الإيماءات اللمسية.

المنظر الخلفي

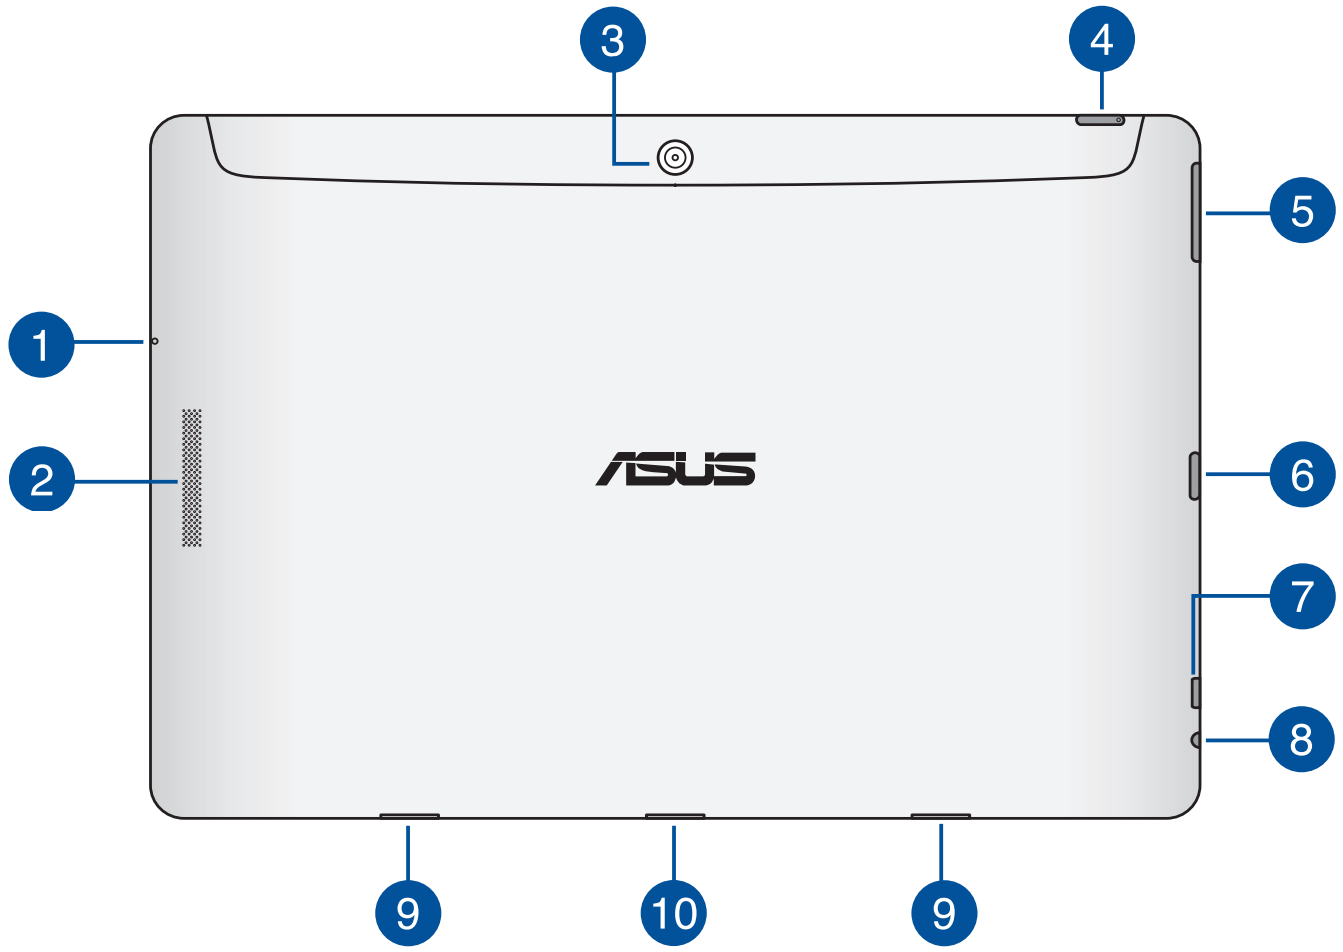

1 **ميكروفون**

يمكن استخدام الميكروفون الداخلي من أجل مكالمات الفيديو الجماعية أو المرويات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.

2 **نظام مكبر الصوت**

تتيح لك سماعات الصوت سماع الأصوات مباشرة من جهاز ASUS اللوحي. ويتم التحكم في مزايا الصوت من خلال برنامج.

3 **الكاميرا الخلفية**

تتيح لك الكاميرا الخلفية المدمجة التقاط صور عالية الجودة أو تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة.

4 زر الطاقة

اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل هاتف جهاز ASUS اللوحي خاصتك أو إنهاء وضع الاستعداد.

لإيقاف تشغيل هاتف جهاز ASUS اللوحي خاصتك، اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين وعند مطالبتك، انقر **Power Off (إيقاف التشغيل)** ثم انقر **OK (موافق)**.

لقفل هاتف جهاز ASUS اللوحي خاصتك أو وضعه في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة وحرره بسرعة.

في حالة عدم استجابة جهاز ASUS اللوحي للأوامر، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثمان (٨) ثوانٍ لإيقاف تشغيله جبريًا.

مهم!

- عندما يصبح الكمبيوتر اللوحي من ASUS غير نشط لمدة دقيقة واحدة (١)، سينتقل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد.
- قد يؤدي إعادة تشغيل النظام جبريًا إلى فقد البيانات، لذا نوصي بشدة عمل نسخة احتياطية للبيانات بصورة منتظمة.

مؤشر الطاقة

يقدّم مؤشر بيان الحالة هذا ذو اللونين مؤشرات مرئية عن حالة شحن البطارية. ارجع إلى الجدول الوارد أدناه لمزيد من التفاصيل:

اللون	اللون
أخضر	كامل الشحن.
برتقالي	وضع الشحن.
خافت	لم يتم توصيل الكمبيوتر اللوحي من شركة ASUS بمصدر الطاقة.

5 زر مستوى الصوت

يتيح زر Volume (مستوى الصوت) زيادة مستوى الصوت أو خفضه في جهاز ASUS اللوحي.

6 فتحة بطاقة Micro SD

يأتي جهاز ASUS اللوحي مزودًا بفتحة قارئ بطاقات ذاكرة مدمجة إضافية تدعم تنسيقات بطاقتي microSD وmicroSDHC وmicroSDXC.

7 **منفذ Micro HDMI**

هذا المنفذ مخصص لموصل مايكرو لواجهة HDMI (الوسائط المتعددة عالية الدقة) ومتوافق مع HDCP لـ HD DVD وBlu-ray وغير ذلك من عرض المحتوى المحمّي.

8 **منفذ مقبس مكبر الصوت / سماعة الرأس**

يتيح لك هذا المنفذ توصيل هاتف جهاز ASUS اللوحي خاصتك بمكبرات الصوت أو سماعة الرأس.

مهم! هذا المنفذ لا يدعم ميكروفون خارجي.

---

9 **فتحات التثبيت**

قم بمحاذاة وتركيب خطافات المزلاج في هذه الفتحات لتثبيت الكمبيوتر اللوحي بقاعدة إرساء ASUS المحمولة تثبيتًا محكمًا.

10 **منفذ قاعدة التركيب**

استخدم منفذ قاعدة الإرساء لشحن وحدة البطارية أو لتوصيل الطاقة بالكمبيوتر اللوحي،

إذا قمت بشراء قاعدة إرساء محمولة، سيكون بإمكانك توصيلها بمنفذ الوحدة لدعم وظائف لوحة المفاتيح واللوحة اللمسية وفتحة البطاقة SD ومنفذ USB 3.0.

الفصل الثاني:
استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

إعداد جهاز ASUS اللوحي

شحن جهاز ASUS اللوحي

لشحن جهاز جهاز ASUS اللوحي:

A قم بتوصيل كابل وحدة إرساء USB بمهايئ الطاقة.

B أدخل الموصل الذي يحتوي ع لى 36 دبوسًا في ASUS اللوحي.

C قم بتوصيل مهايئ الطاقة بمأخذ تيار كهربي مؤرض.

قم بشحن جهاز جهاز ASUS اللوحي لمدة ثمان (٨) ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.

هام!

- استخدم فقط مهايئ الطاقة المرفق وكابل وحدة إرساء USB لشحن ASUS اللوحي. استخدام مهايئ طاقة مختلف قد يؤدي إلى تلف ASUS اللوحي.
- قم بإزالة الغشاء الواقي من مهايئ الطاقة وكابل قاعدة إرساء USB قبل شحن جهاز ASUS اللوحي لتفادي وقوع خطر أو إصابة.
- تأكد من توصيل مهايئ الطاقة في مأخذ التيار الصحيح الذي يتميز بمعدل دخل مناسب. وتقدر فولطية خرج هذا المهايئ بقوة ١٥ فولت تيار مباشر، ١,٢ أمبير.
- تأكد من إدخال الموصل الذي يحتوي على ٣٦ دبوسًا بالكامل في الكمبيوتر اللوحي.
- عند استخدام جهاز ASUS اللوحي في وضع مهايئ الطاقة، يجب أن يكون مقبس خرج التيار الكهربائي المؤرض قريبًا من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.
- تجنب وضع أية أجسام فوق جهاز ASUS اللوحي .

ملاحظات:

- يمكن شحن جهاز ASUS اللوحي من خلال منفذ USB الموجود بالكمبيوتر عندما يكون في وضع السكون (إيقاف الشاشة) أو إيقاف تشغيل الطاقة فقط.
- الشحن من خلال منفذ USB بجهاز كمبيوتر قد يستغرق وقتًا أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر الطاقة الكافية لشحن جهاز ASUS اللوحي؛ فاستخدم مأخذ التيار الكهربائي المؤرض كبديلاً للشحن.

تشغيل ASUS اللوحي

اضغط لمدة ثانيتين (٢) تقريبًا على زر الطاقة
شغيل جهاز ASUS اللوحي خاصتك.

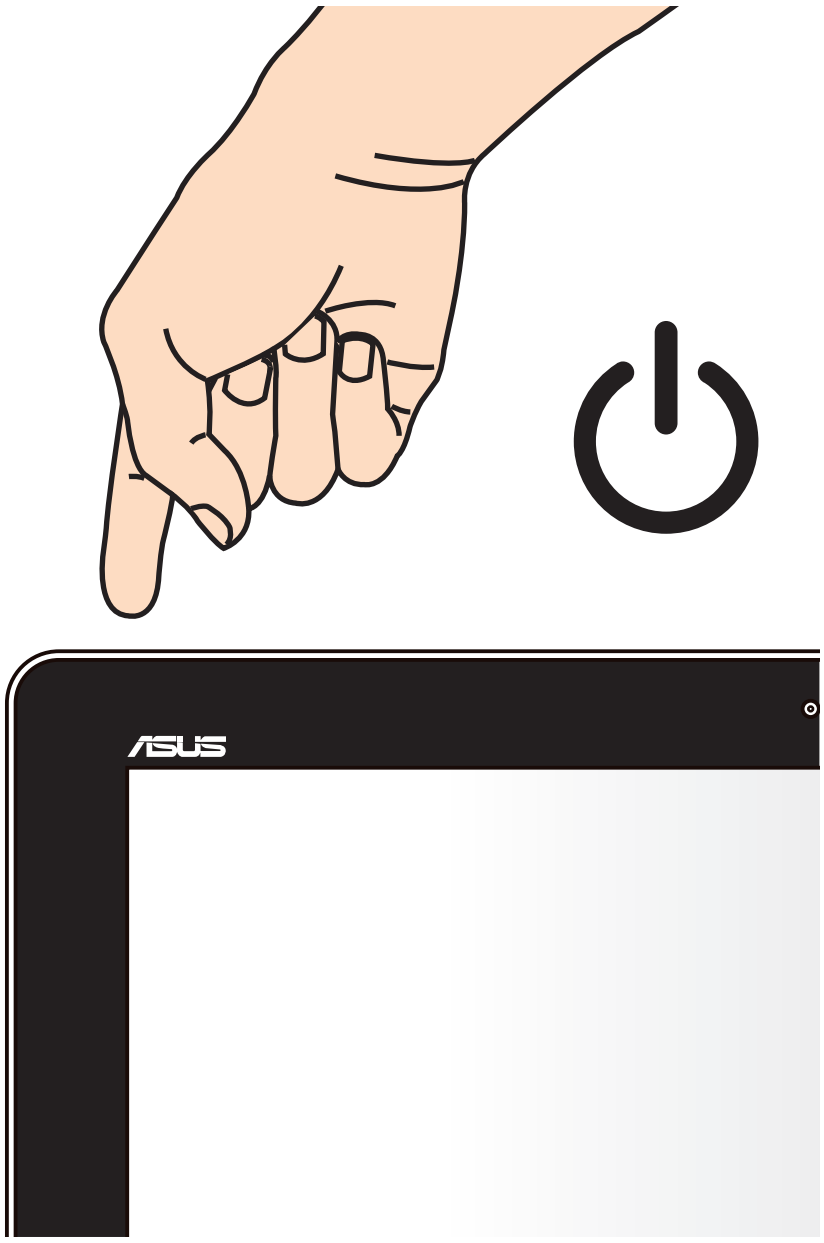

تعليمات تشغيل جهاز ASUS اللوحي

باستخدامك للوحة الشاشة اللمسية، يمكنك إجراء اللمسات التالية للتنقل عبر الجهاز والتفاعل معه وتشغيل الخصائص الحصرية التي يقدمها جهاز ASUS اللوحي.

السحب/النقل مع الاستمرار/الضغط لمدة طويلة

- لتحريك تطبيق ما، انقر مع الاستمرار فوقه ثم اسحبه إلى موقع جديد.
- لحذف تطبيق ما من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوقه ثم اسحبه إلى الجانب العلوي من الشاشة.
- لالتقاط صورة للشاشة، انقر مع الاستمرار فوق .

ملاحظة: لتمكين هذا الإعداد، انتقل إلى الإعدادات > **ASUS Customized Setting (إعداد ASUS المخصص)** ثم ضع علامة على **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (التقاط الصور بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة).**

النقر/اللمس

- ❏ انقر فوق تطبيق ما لتشغيله.
- ❏ من تطبيق مدير الملفات، انقر لتحديد ملف ما وفتحه.

التصغير

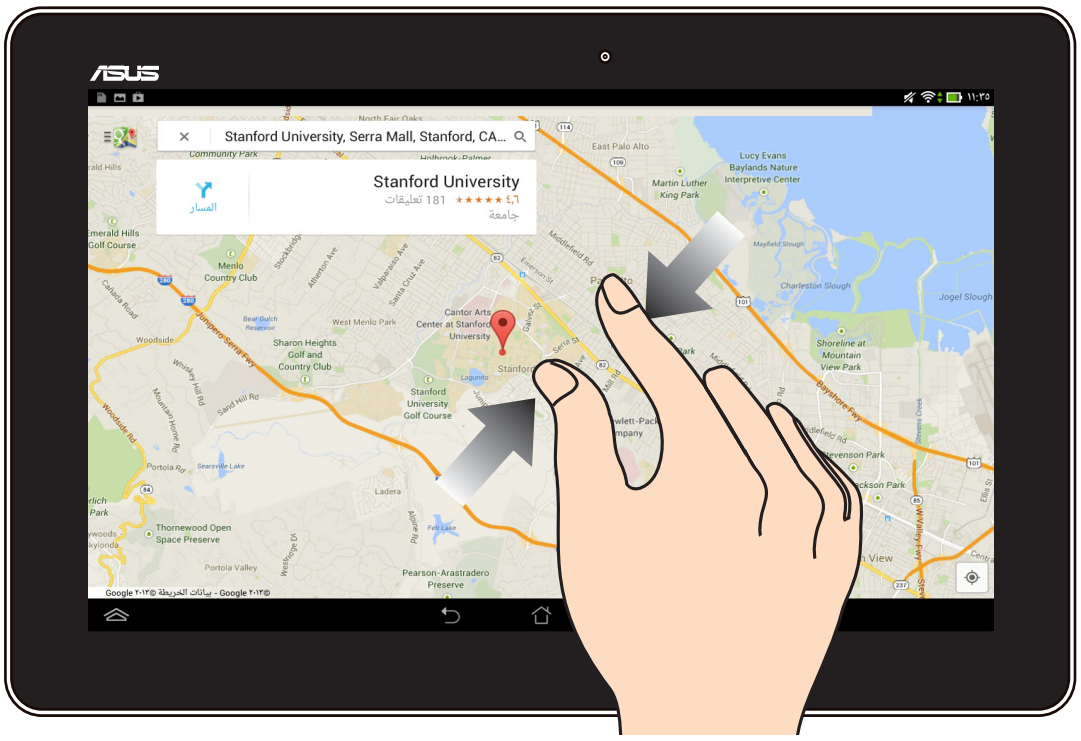

اسحب أصبعيك معًا على اللوحة اللمسية لتصغير صورة ما في المعرض أو الخرائط أو الأماكن.

التكبير

اسحب الأصبعين بعيدًا على اللوحة اللمسية لتكبير صورة في المعرض أو الخرائط أو الأماكن.

التمرير

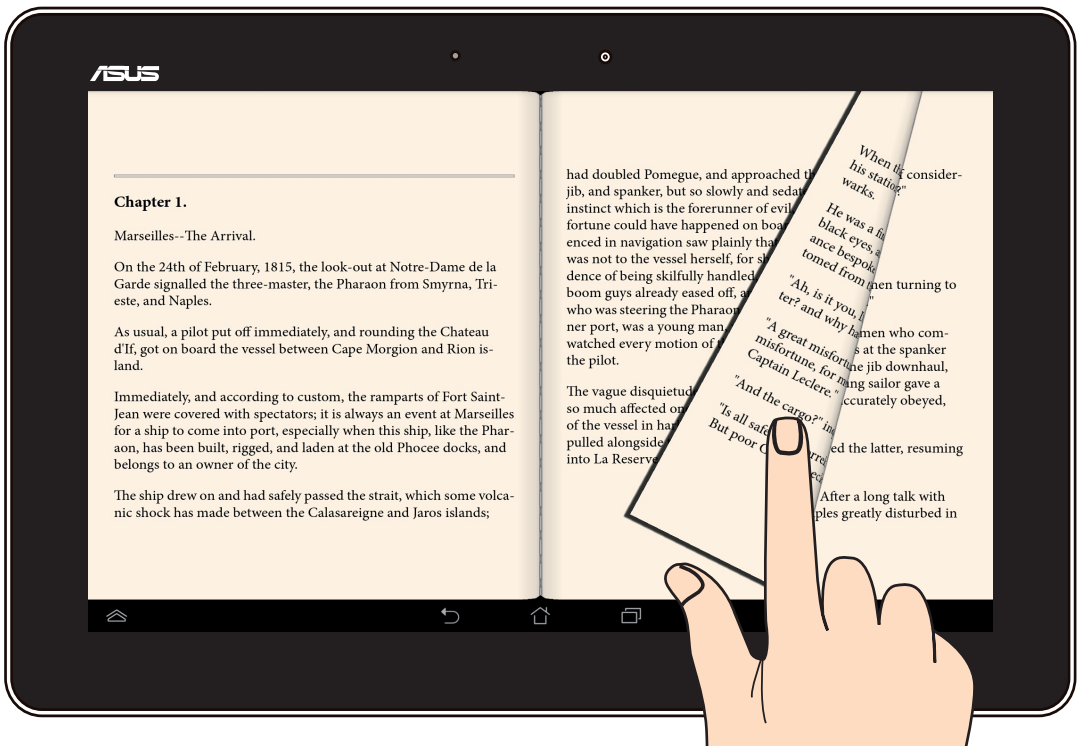

مرر أصبعك لليمين أو لليسار على شاشة العرض اللمسية للتبديل بين الشاشات أو لقلب صفحات أي كتاب إلكتروني أو مجموعة من الصور.

توصيل شاشة تتوافق مع منفذ HDMI

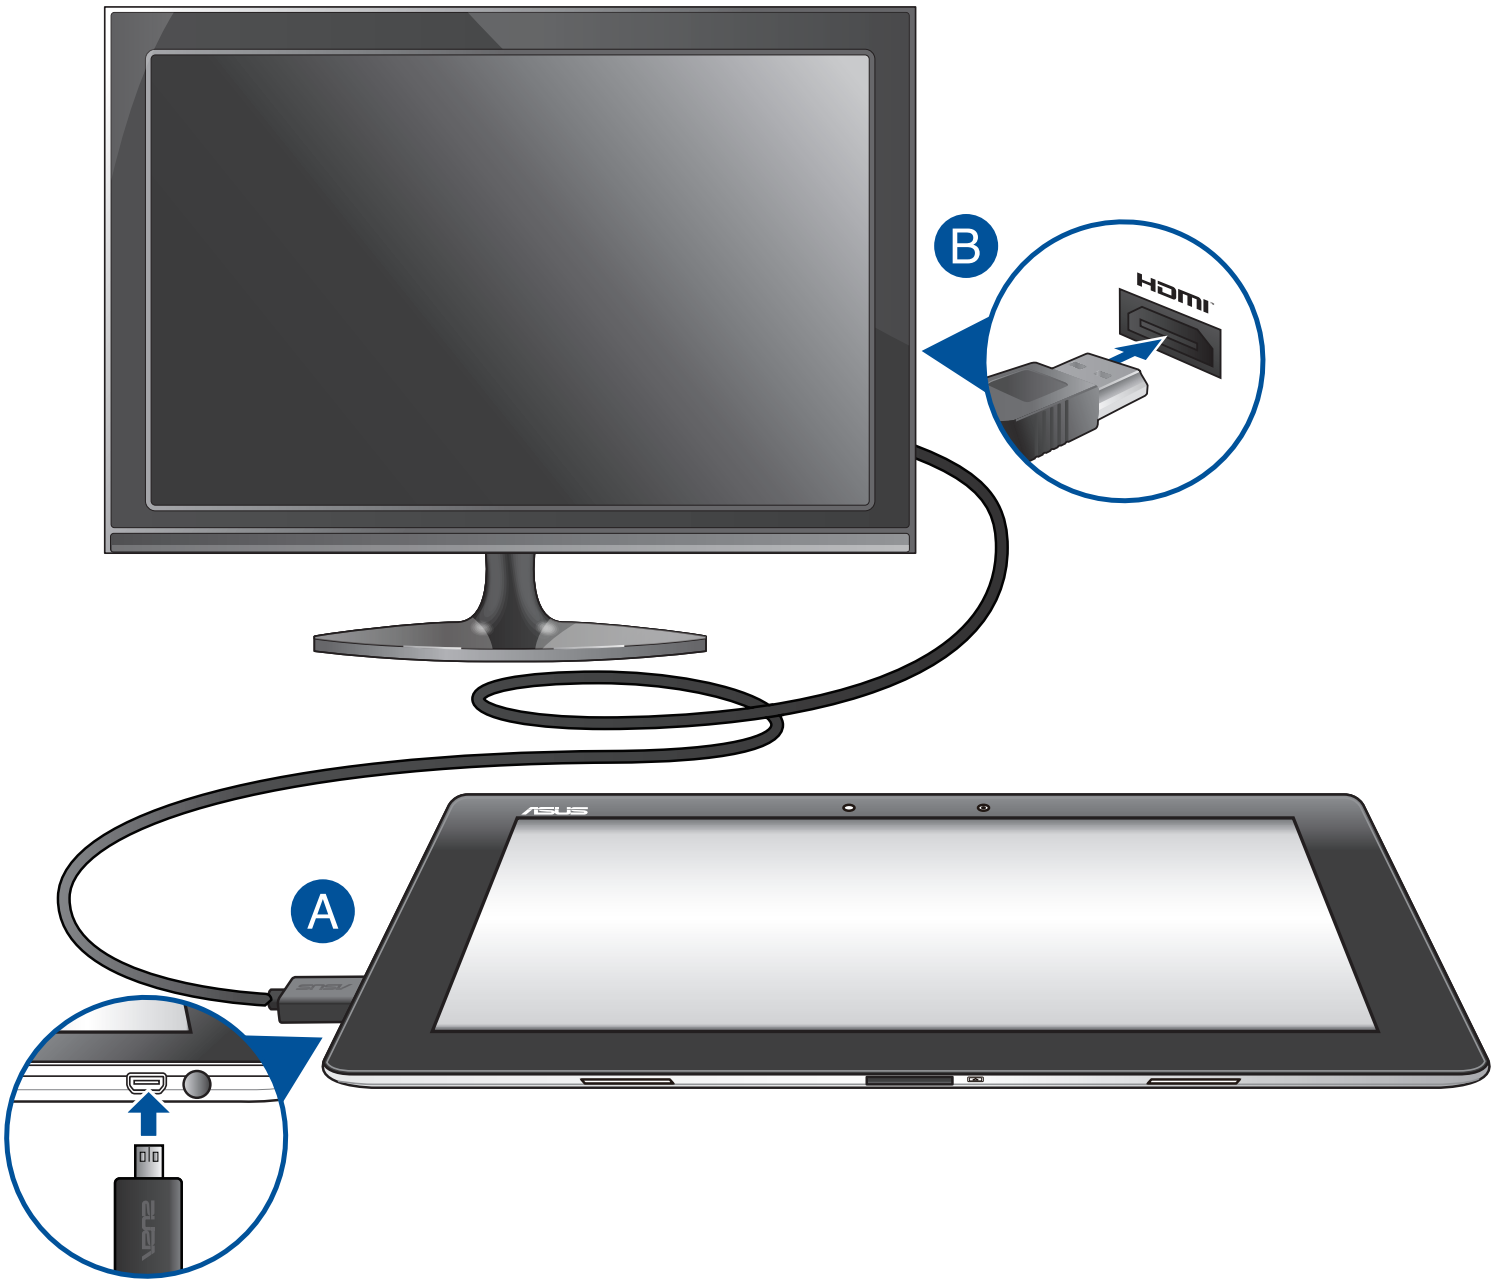

اتبع الخطوات التالية لتوصيل شاشة تتوافق مع تقنية HDMI:

A قم بتوصيل موصل HDMI فائق الصغر في منفذ HDMI فائق الصغر الموجود في جهاز ASUS اللوحي.

B قم بتوصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI الموجود في الشاشة التي تتوافق مع تقنية HDMI.

استخدام قاعدة الإرسال المتنقلة

التعرف على قاعدة الإرسال المتنقلة

المنظر العلوي

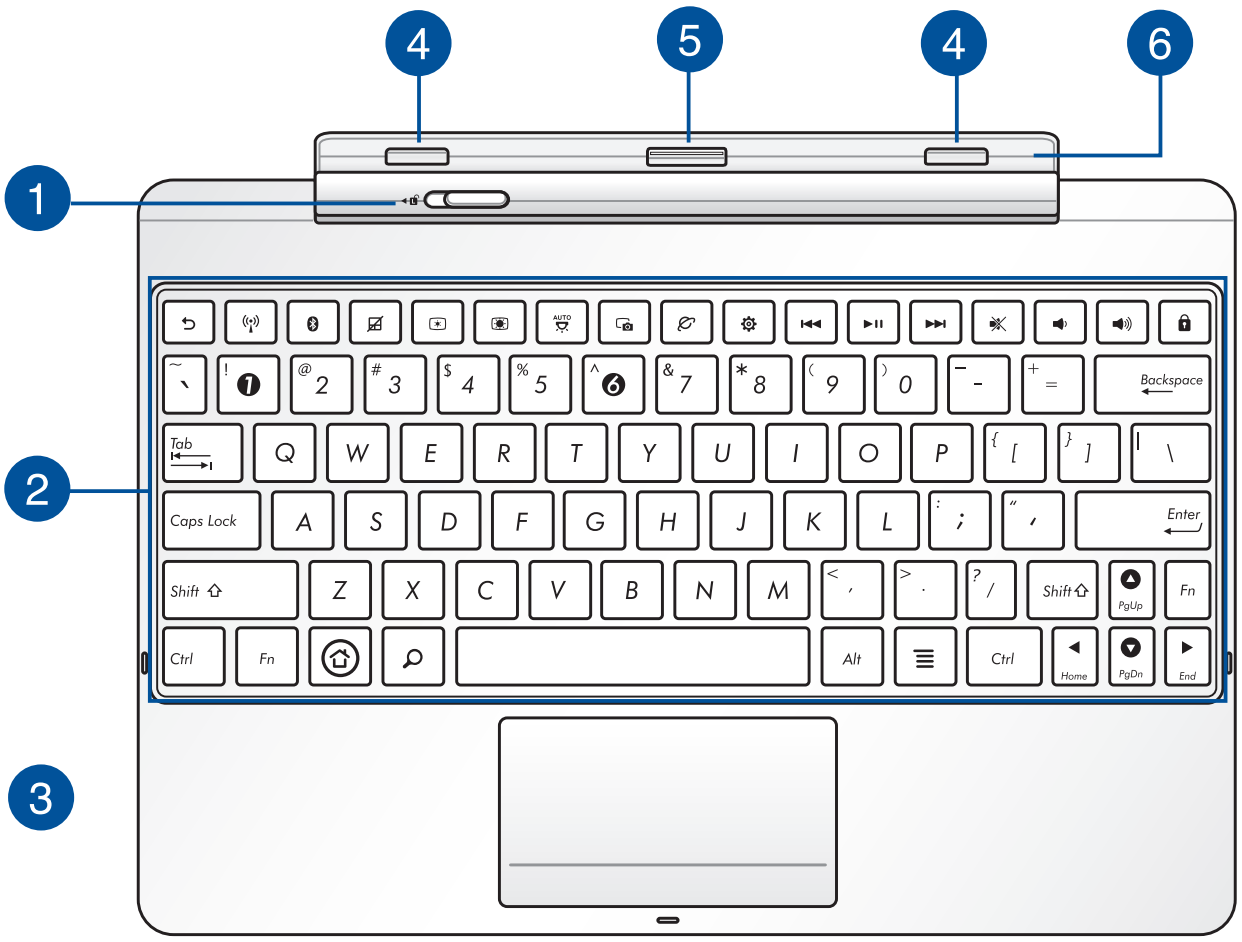

1 **مزلاج وحدة الإرسال المتنقلة**

حرك مزلاج قاعدة الإرسال المتنقلة باتجاه اليسار لفك جهاز الكمبيوتر اللوحي من القاعدة.

2 **لوحة مفاتيح**

توفر لوحة المفاتيح مفاتيح QWERTY المريحة للغاية في الكتابة، كما أنها تمكنك من استخدام مفاتيح الوظائف والتحكم في الوظائف الأخرى للوسائط المتعددة.

ملاحظة: تختلف لوحة المفاتيح من بلد لآخر.

3 لوحة اللمس

تتيح لوحة اللمس للمستخدم استخدام إيماءات متعددة للتنقل على الشاشة، مما يوفر أسلوب عمل حدسي له، كما أنها تحاكي وظائف الماوس العادي.

ملاحظة: يُرجى الرجوع لقسم استخدام لوحة اللمس لمزيد من التفاصيل.

---

4 خطافات المزلاج

تتمثل وظيفة خطافات المزلاج في تثبيت ASUS اللوحي بقاعدة التركيب المحمولة تثبيتًا محكمًا.

5 موصل قاعدة التركيب

يعمل موصِّل قاعدة الإرساء على توصيل الكمبيوتر اللوحي بقاعدة الإرساء المحمولة وبالتالي يصبح الكمبيوتر اللوحي مثل الكمبيوتر المحمول التقليدي. وعند توصيل الكمبيوتر اللوحي بالقاعدة، يمكنك حينئذٍ الاستمتاع بلوحة المفاتيح QWERTY القياسية وخاصية توصيل USB 3.0 وإمكانية تخزين SD والبطارية ذات العمر الافتراضي الطويل الذي يصل إلى سبعة عشر (17) ساعة.

6 المفصل

وتدعم هذه المفصلة جهاز الكمبيوتر اللوحي أثناء توصيله بقاعدة الإرساء المحمولة، كما أنها تساعد على حمل جهاز الكمبيوتر اللوحي في مكانه أثناء ضبطه في زوايا العرض المختلفة.

المنظر الجانبي الأيسر

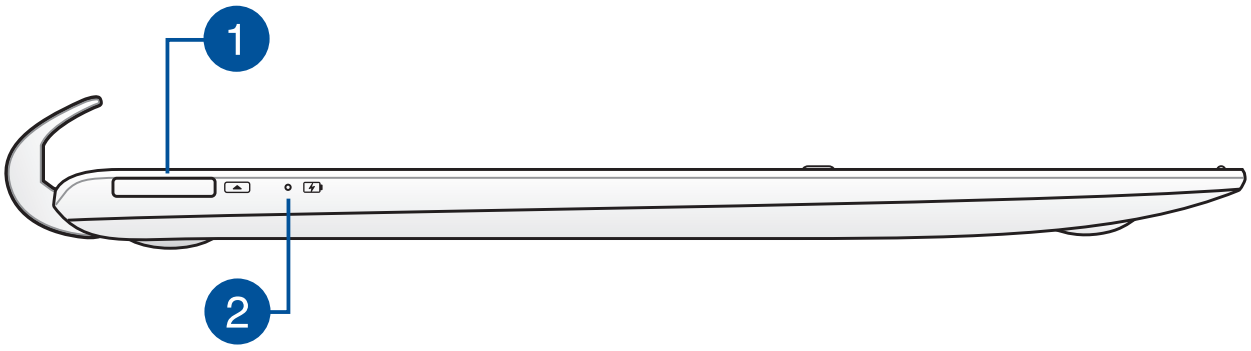

1 **منفذ وحدة الإرساء**

يساعد منفذ USB الموجود بقاعة الإرساء والمكون من 36 دبوس على توصيل الطاقة إلى قاعدة الإرساء فضلاً عن شحن البطارية الداخلية، كما أنه يساعد على شحن جهاز الكمبيوتر اللوحي وقاعدة الإرساء المتنقلة في ذات الوقت.

2 **مؤشر الطاقة**

يقدّم مؤشر بيان الحالة هذا ذو اللونين مؤشرات مرئية عن حالة شحن البطارية. ارجع إلى الجدول الوارد أدناه لمزيد من التفاصيل:

اللون	اللون
أخضر	كامل الشحن.
برتقالي	وضع الشحن.
خافت	لم يتم توصيل الكمبيوتر اللوحي من شركة ASUS بمصدر الطاقة.

المنظر الجانبي الأيمن

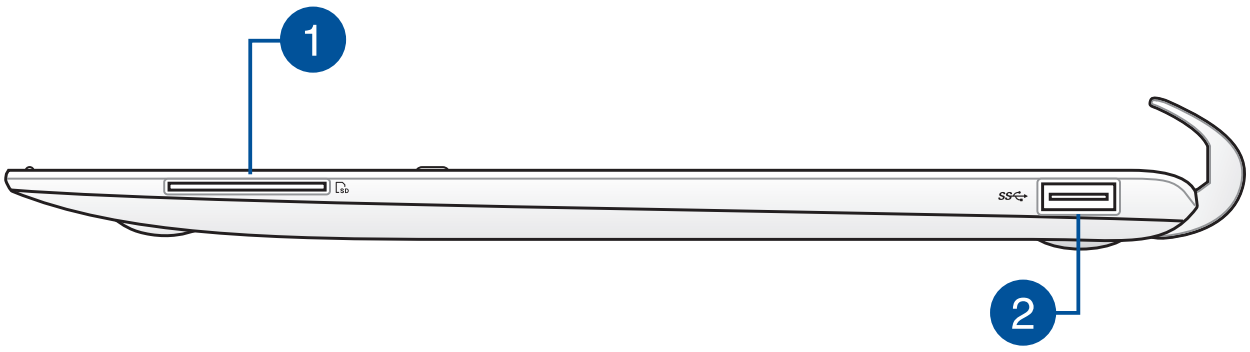

1 فتحة بطاقة SD

يوجد بجهاز الكمبيوتر اللوحي فتحة واحدة لقارئ بطاقات الذاكرة المدمجة تدعم تنسيقات بطاقة SD.

2 منفذ USB 3.0

يساعد هذا المنفذ (الناقل التسلسلي العالمي) على سرعة نقل البيانات تصل إلى 5 جيجا بايت/ثانية وهو متوافق مع الإصدارات السابقة لـ USB 2.0.

تركيب جهاز ASUS اللوحي بوحدة الإرساء

لتركيب جهاز ASUS اللوحي بوحدة الإرساء:

A ضع وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS على سطح مستوٍ وثابت.

B قم بمحاذاة جهاز ASUS بوحدة الإرساء المتنقلة من ASUS.

C أدخل جهاز ASUS اللوحي بثبات داخل المفصل، تأكد من أن خطافات المزلاج قد دخلت بالكامل في فتحات مفصل جهاز ASUS اللوحي وأن مزلاج وحدة الإرساء المتنقلة يتحرك إلى اليمين.

هام! احرص دائمًا على حمل المجموعة بالكامل من أسفل عندما يكون جهاز ASUS اللوحي موصولاً بوحدة الإرساء المتنقلة من ASUS.

شحن جهاز ASUS اللوحي على وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS

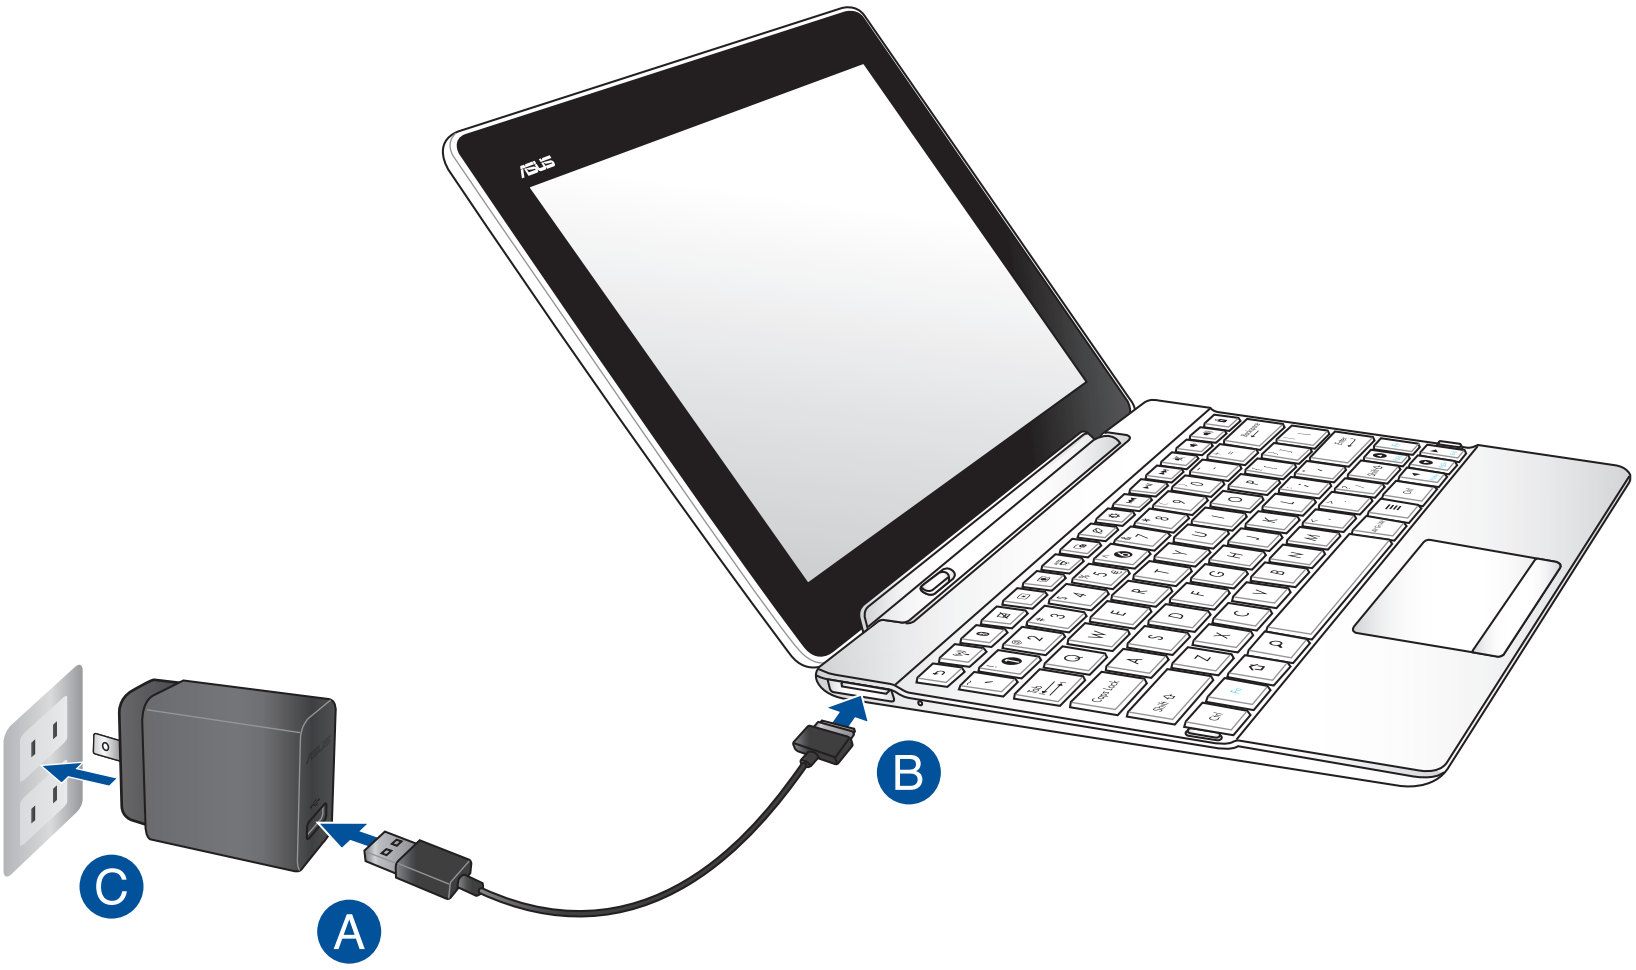

لشحن جهاز ASUS اللوحي على وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS:

A قم بتوصيل كابل وحدة إرساء USB بمهايئ الطاقة.

B أدخل الموصل المكون من 36 دبوس في منفذ الـ USB الموجود في قاعدة الإرساء المتنقلة.

C قم بتوصيل مهايئ الطاقة بمنفذ تيار كهربائي مؤرَّض.

اشحن وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS لمدة ثماني (8) ساعات قبل استخدامها في وضع البطارية لأول مرة.

هام!

- لا تستخدم سوى مهايئ الطاقة المرفق الخاص بجهاز ASUS اللوحي وكابل وحدة إرساء USB لشحن جهاز ASUS اللوحي أو عند تغيير وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS فقط. حيث قد يؤدي استخدام مهايئ طاقة مختلف إلى تلف هذين الجهازين.
- تأكد من توصيل مهايئ الطاقة في مأخذ التيار الصحيح الذي يتميز بمعدل دخل مناسب. وتقدر فولطية خرج هذا المهايئ بقوة ١٥ فولت تيار مباشر، ١,٢ أمبير.
- لا تترك جهاز ASUS اللوحي أو وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS متصلة بمصدر الطاقة بعد أن يكتمل الشحن. جهاز ASUS اللوحي أو وحدة الإرساء المتنقلة غير مصممين ليظلا متصلين لفترات طويلة بمصدر إمداد الطاقة.
- عند استخدام جهاز ASUS اللوحي وهو موصل بمأخذ الطاقة، يجب أن يكون المأخذ الأرضي للتيار الكهربائي قريبًا من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.

مزلاج وحدة الإرساء المتنقلة

تتميز بعض المفاتيح الموجودة بلوحة المفاتيح الخاصة بالوحدة المتنقلة بوظائفها المستقلة ويستخدم بعض منها مع المفتاح الوظيفي <Fn>.

ملاحظة: تختلف مواضع المفاتيح الخاصة على لوحة مفاتيح الوحدة المتنقلة حسب الدولة أو المنطقة ولكن تظل وظائفهم واحدة.

- للعودة إلى الصفحة السابقة.
- للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية الداخلية.
- للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth الداخلي.
- للتبديل بين تشغيل أ إيقاف تشغيل لوحة اللمس.
- لزيادة سطوع الشاشة.
- لخفض سطوع الشاشة.
- للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل مستشعر الضوء المحيط.
- لالتقاط صورة سطح المكتب.
- لبدء مستعرض الويب.
- لفتح شاشة الإعدادات **(Settings)**.
- للعودة إلى المسار السابق عند تشغيل الموسيقى.

لبدء تشغيل الموسيقى من قائمة التشغيل الخاصة بك. لاستئناف تشغيل الموسيقى الحالية أو إيقافها مؤقتًا.لبدء تشغيل الموسيقى من قائمة التشغيل، لاستئناف تشغيل العرض الحالي أو إيقافه مؤقتًا.

لبدء تشغيل الموسيقى من قائمة التشغيل الخاصة بك. لاستئناف تشغيل الموسيقى الحالية أو إيقافها مؤقتًا.

لكتم صوت مكبر الصوت.

لخفض مستوى صوت مكبر الصوت.

لزيادة مستوى صوت مكبر الصوت.

لقفل جهاز ASUS اللوحي وتحويله إلى وضع السكون.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

لقفل جهاز ASUS اللوحي وتحويله إلى وضع السكون.

فعّل قائمة الخصائص والتي تعادل أو من التطبيقات الحالية المعروضة على الشاشة.

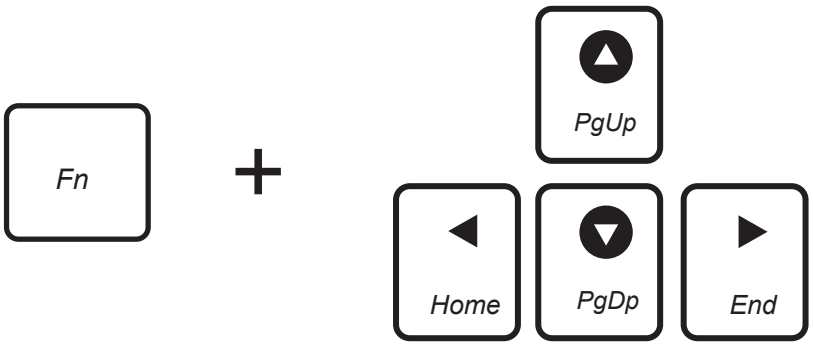

اضغط على مفتاح <Fn> وعلى مفاتيح الأسهم للتمرير إلى أعلى أو إلى أسفل أو للتمرير إلى بداية المستند أو صفحة الويب.

استخدام لوحة اللمس

السحب والإفلات

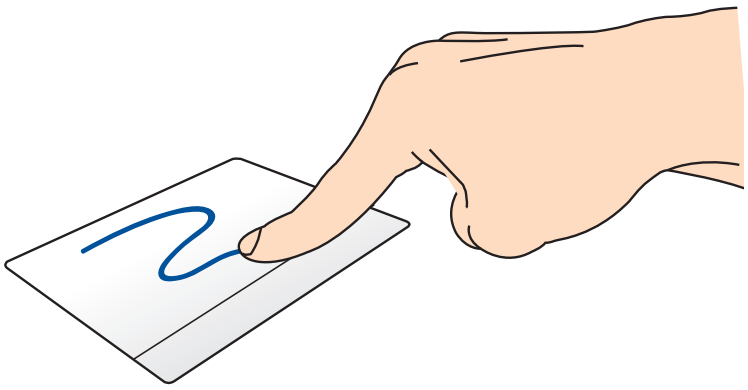

حرك إصبعك فوق لوحة اللمس لتحريك المؤشر.

النقر/النقر المزدوج

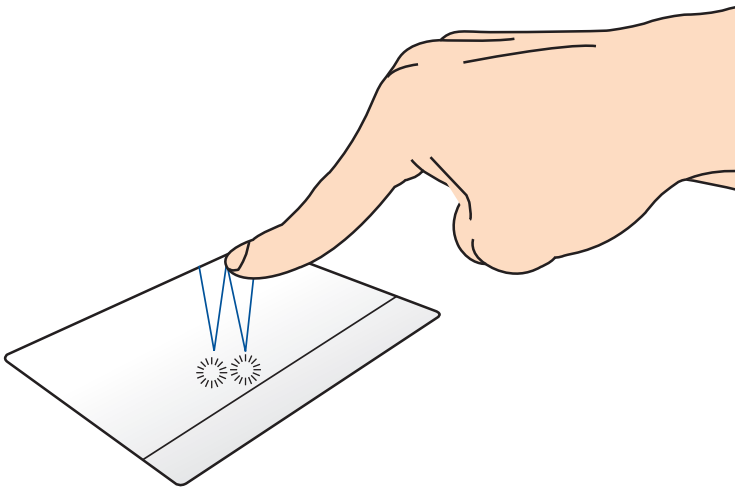

انقر نقرة واحدة لتحديد عنصر. انقر نقرتين لتشغيل عنصر.

تحريك الإصبع

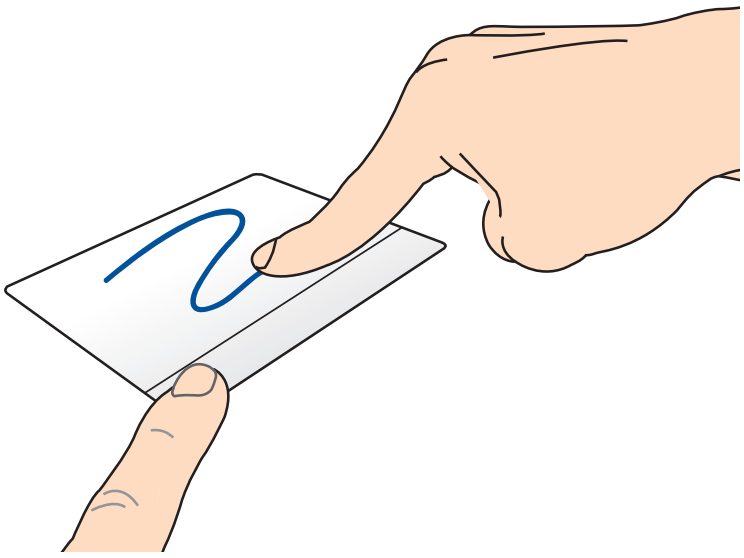

قم بتحديد أحد العناصر، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الأيسر. بعد ذلك، مرر إصبعك الآخر على لوحة اللمس لسحب العنصر وإفلاته في موقع جديد.

التمرير باستخدام إصبعين (لأعلى/لأسفل)

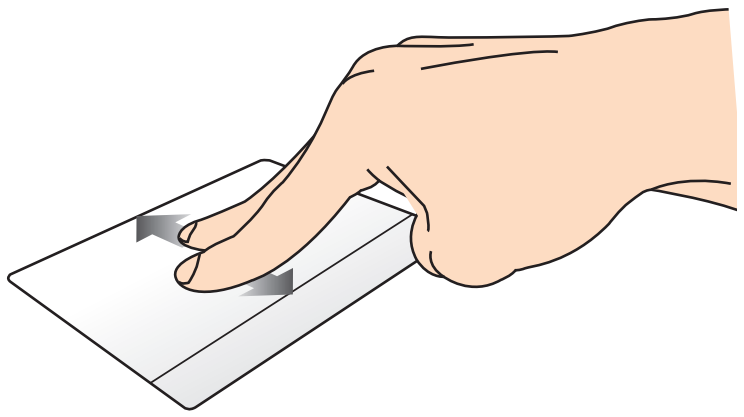

حرك إصبعين للتمرير لأعلى أو لأسفل.

التمرير باستخدام إصبعين (يسار/يمين)

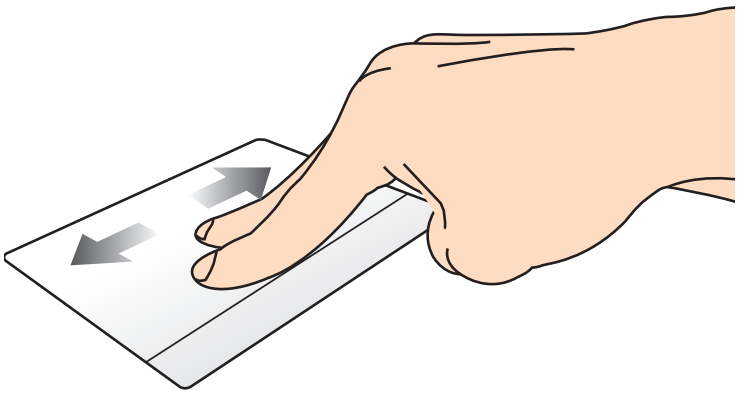

حرك إصبعين للتمرير يمينًا أو يسارًا.

انقر بإصبعين واستمر

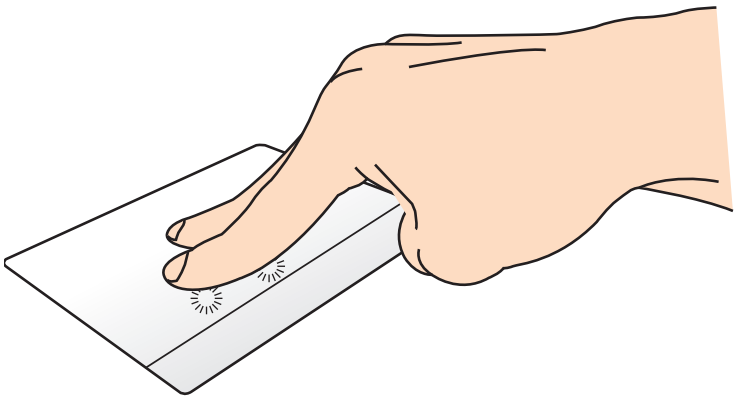

استخدم إصبعين لاستمرار الضغط على عنصر محدد.

إزالة جهاز ASUS اللوحي من وحدة الإرساء

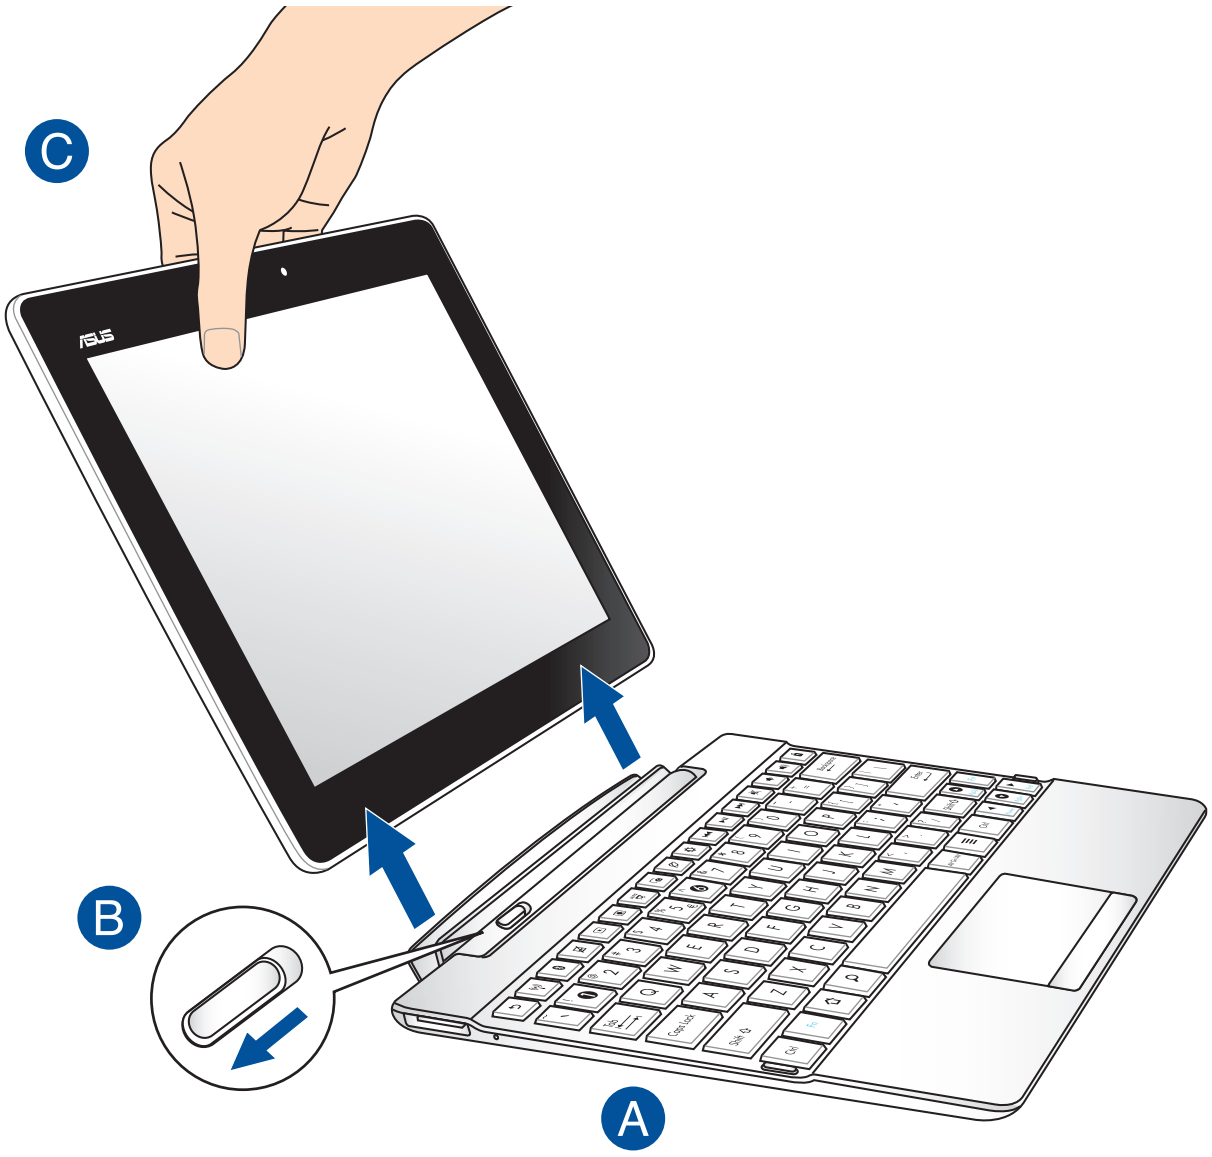

لإزالة جهاز ASUS اللوحي من وحدة الإرساء:

A ضع قاعدة الإرساء المتنقلة على سطح مستوٍ وثابت.

B حرك مزلاج وحدة الإرساء المتنقلة إلى اليسار لفك جهاز ASUS اللوحي من وحدة الإرساء المتنقلة.

C ارفع جهاز ASUS اللوحي لفكه من وحدة الإرساء المتنقلة.

الفصل الثالث:
التعامل مع نظام Android™

بدء التشغيل للمرة الأولى

عند استخدام جهاز ASUS اللوحي للمرة الأولى، تظهر سلسلة من الشاشات لإرشادك أثناء تهيئة الإعدادات الأساسية لنظام تشغيل Android™.

لبدء تشغيل الجهاز للمرة الأولى:

١- شغل جهاز ASUS اللوحي.

٢- اختر لغة ثم انقر فوق .

٣- حدد طريقة إدخال أو تنسيق لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق .

٤- من قائمة شبكات Wi-Fi المتاحة، انقر على اسم الشبكة ثم انقر على . لتخطي الاتصال بالشبكة، انقر على .

ملاحظة: بعض شبكات Wi-Fi قد تطلب منك إدخال رمز مرور.

٥- حدد نوع مزامنة البيانات ثم انقر فوق .

٦- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتهيئة العناصر التالية:

❑ حساب Google

❑ إعدادات وخدمات Google

٧- عيّن التاريخ والوقت المحلي ثم انقر فوق .

٨- انقر فوق إنهاء أو للدخول إلى Home Screen (الشاشة الرئيسية).

٩- في الشاشة الرئيسية، انقر OK **(موافق)** لبدء تصفح جهاز ASUS اللوحي.

شاشة تأمين نظام تشغيل ™Android

إلغاء قفل الجهاز

انقر واسحب إلى .

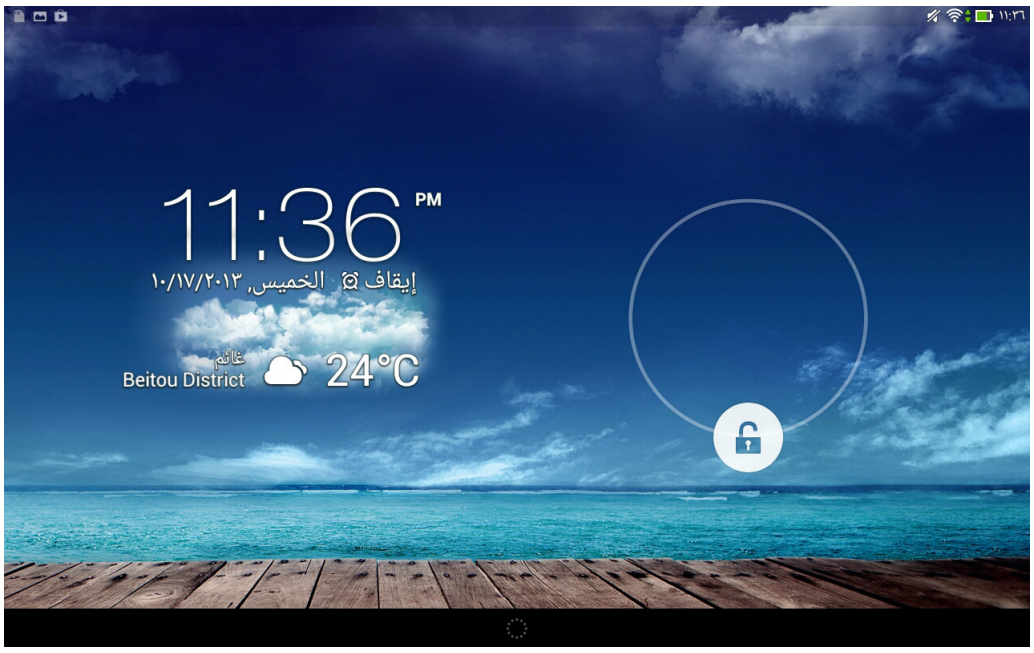

إضافة خلفية إلى شاشة القفل

اسحب لوحة الوقت والتاريخ إلى يمين الشاشة لعرض الخلفية ولوحة عناصر الواجهة ثم انقر فوق وحدد خلفية من المعرض أو خلفيات الشاشة.

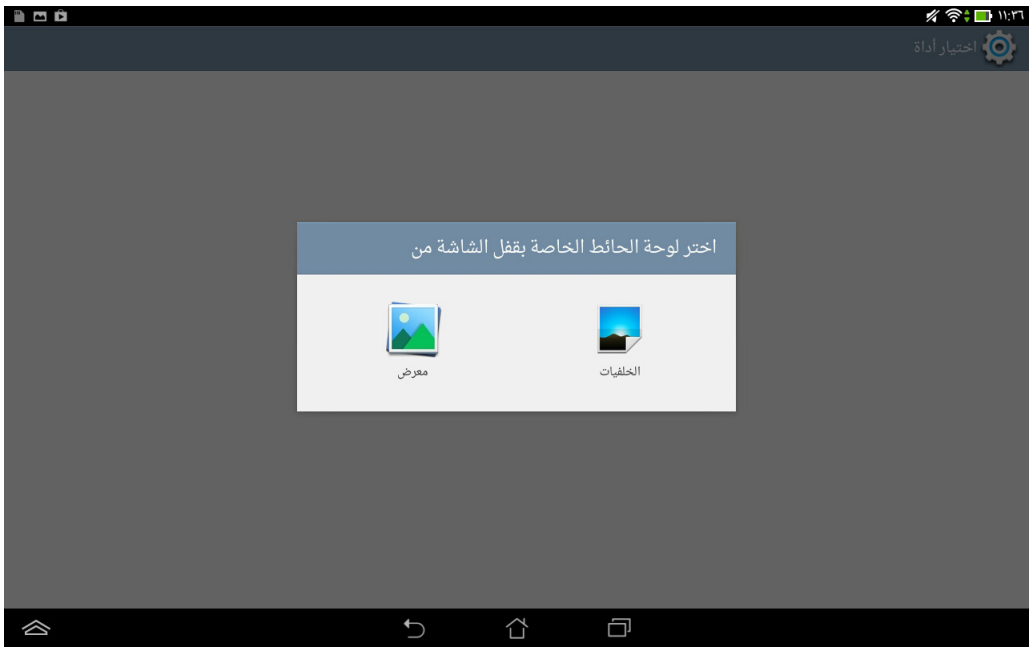

إضافة عنصر واجهة إلى شاشة القفل

اسحب لوحة الوقت والتاريخ ولوحة عناصر الواجهة إلى يمين الشاشة لعرض الخلفية ولوحة عناصر الواجهة ثم انقر فوق + وحدد أحد عناصر الواجهة.

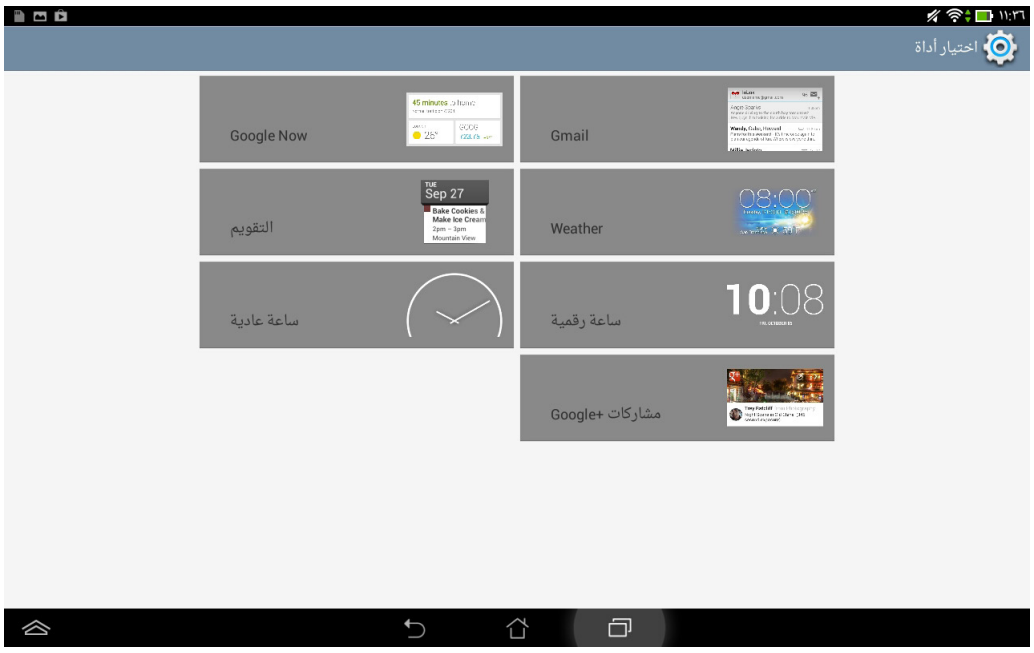

الدخول إلى خدمة Google Now

انقر فوق على شريط النظام ثم اسحبها إلى الأيقونة Google

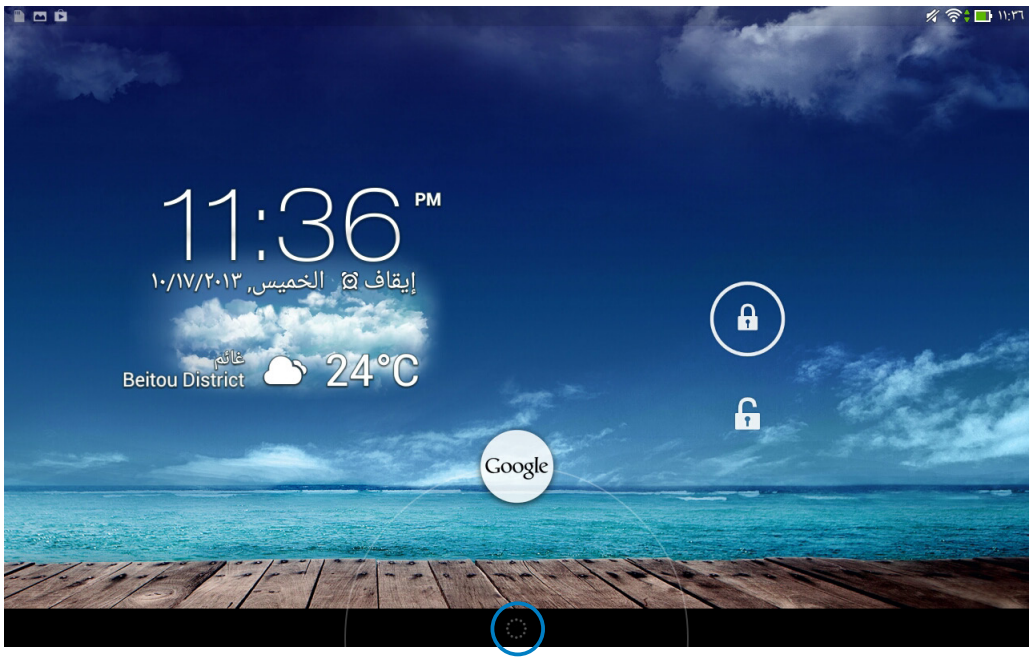

خدمة Google Now

تُعد خدمة Google Now الخاصة بجهاز ASUS اللوحي بمثابة المساعد الشخصي، فهي تبقيك على معرفة بالتحديثات الفورية لأحوال الطقس والمطاعم القريبة منك ومواعيد رحلات الطيران وجدولة المواعيد والمعلومات المتعلقة الأخرى، وذلك بناءً على محفوظات الويب الخاصة بك ومزامنة التقويمات والتذكيرات.

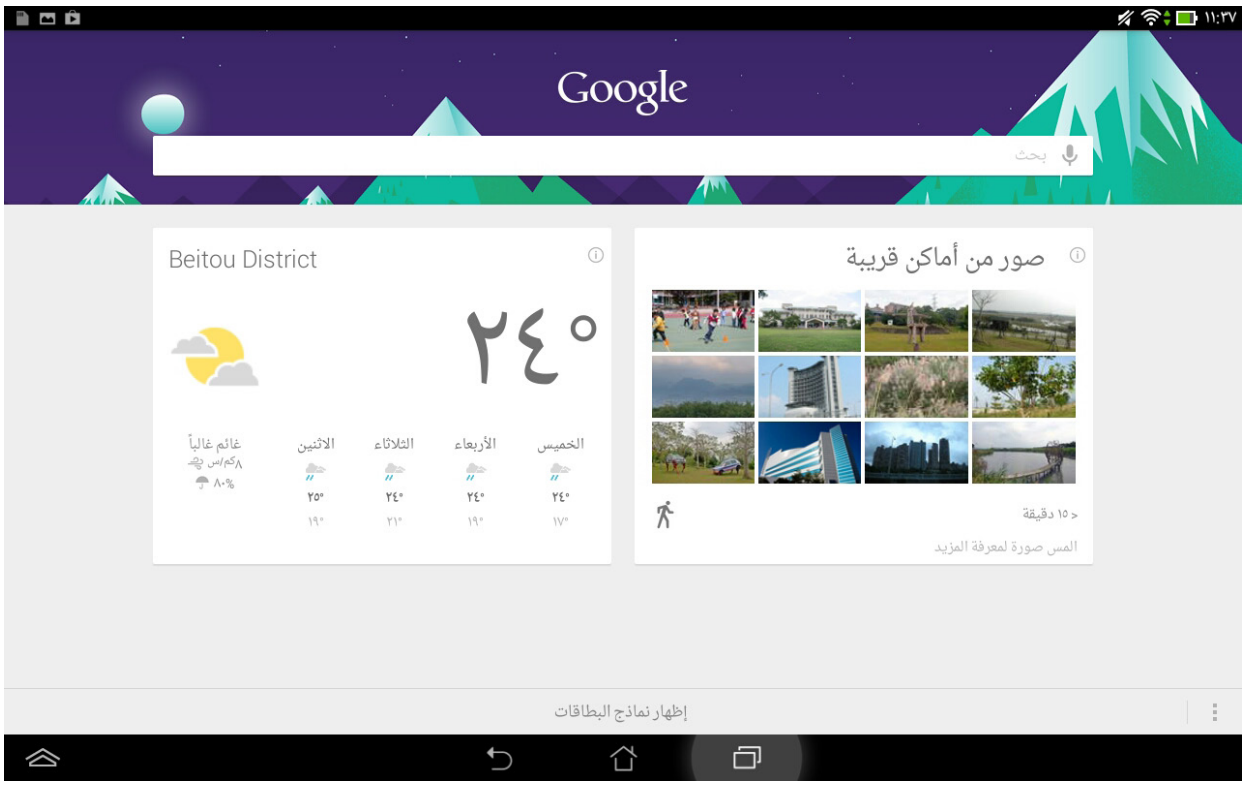

الشاشة الرئيسية

طرق عرض الشاشة

يمكن مستشعر الجاذبية المدمج مع محدد الاتجاهات من تدوير الشاشة تلقائيًا وذلك وفقًا لطريقة حملك للجهاز. يمكنك التبديل سريعًا بين عرض الشاشة الأفقي أو الرأسي من خلال تحريك الكمبيوتر اللوحي يسارًا أو يمينًا.

العرض الأفقي

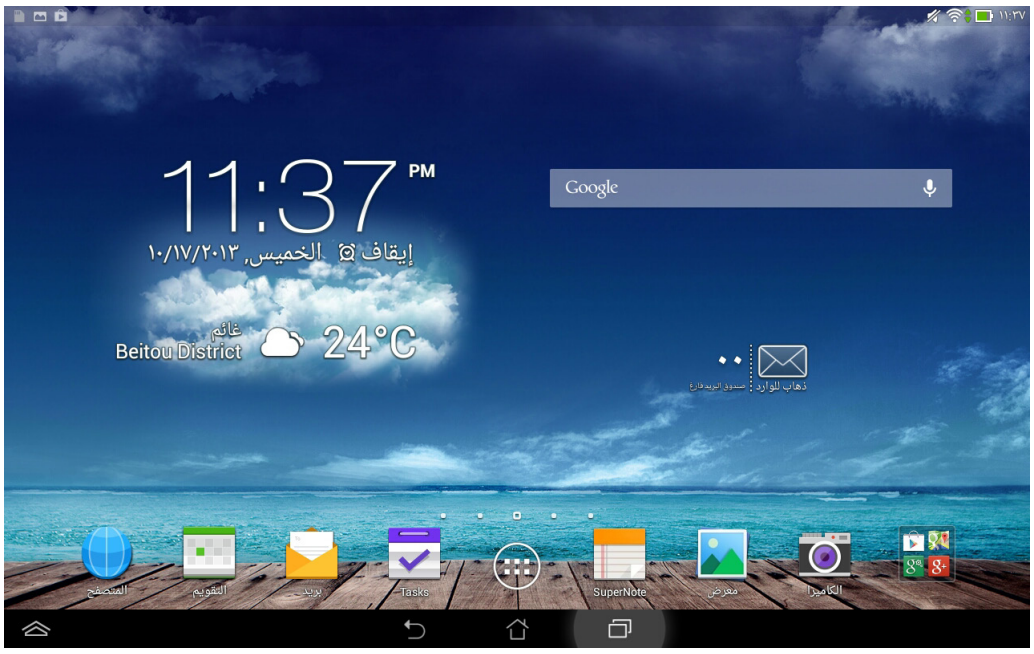

العرض الرأسي

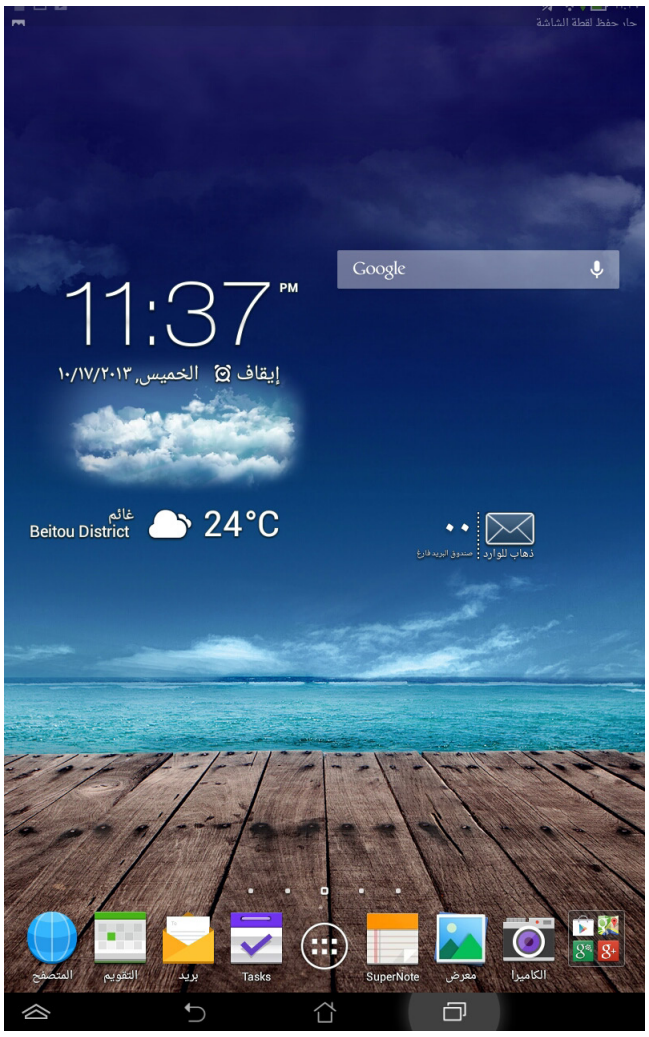

قفل دوران الشاشة

افتراضيًا، تغير شاشة ASUS اللوحي دورانها تلقائيًا من الوضع الأفقي إلى العمودي والعكس بناء على الطريقة التي تحمل بها الجهاز.

لتعطيل وظيفة التدوير التلقائي للشاشة، اتبع الخطوات التالية:

١- انقر فوق في الشاشل الرئيسية لفتح شاشة كل التطبيقات.

٢- انقر فوق الإعدادات < **Accessibility (إمكانية الوصول)** ثم انقر فوق **Auto-rotate screen (التدوير التلقائي للشاشة)** لإلغاء التحديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين/تعطيل وظيفة التدوير التلقائي من **ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة)**. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم **الإعدادات**.

التواصل مع العالم

الاتصال بشبكات Wi-Fi

تتيح تقنية شبكات Wi-Fi اللاسلكية تبادل البيانات لاسلكيًا عبر الشبكة، ولاستخدام شبكة Wi-Fi، قم بتمكين خاصية Wi-Fi ا ASUS اللوحي خاصتك والتوصيل بإحدى الشبكات اللاسلكية. هناك بعض الشبكات اللاسلكية مؤمّنة بمفتاح أو محمية بشهادات رقمية ولذلك تتطلب إجراء خطوات إضافية لإعدادها، في حين هناك شبكات مفتوحة يمكنك الاتصال بها بسهولة.

ملاحظة: قم بإيقاف تشغيل خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها للمساهمة في توفير طاقة البطارية.

لتمكين تقنية Wi-Fi والاتصال بشبكاتها:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات ثم انقر فوق الإعدادات.

٢- مرر مفتاح Wi-Fi إلى الوضع On (تشغيل). وبمجرد تمكينها، يقوم ASUS اللوحي بالبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

٣- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. وإذا كانت الشبكة مؤمّنة أو محمية، فيجب عليك إدخال كلمة مرور أو أي اعتمادات أخرى.

هام! إذا عثر ASUS اللوحي على شبكة قمت بالاتصال بها قبل ذلك، عندئذٍ يقوم بالاتصال بها تلقائيًا.

استخدام Bluetooth

تمكين Bluetooth في جهازك أو تعطيله

Bluetooth وحدة لا سلكية تستخدم في تبادل المعلومات على نطاق المسافات القصيرة، وتوجد في العديد من المنتجات مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس.

يمكن الاستفادة من Bluetooth عند نقل البيانات بين جهازين أو أكثر على مسافة قريبة من بعضهم بعضًا.

لا بد أن تقرن جهاز Bluetooth بجهاز ASUS اللوحي الخاص بك عند توصيله لأول مرة.

ملاحظة: أوقف تشغيل Bluetooth في حالة عدم استخدامه لكي تحفظ طاقة البطارية.

يمكنك تمكين Bluetooth أو تعطيله في جهاز ASUS اللوحي وذلك عن طريق إحدى الطرق التالية:

- ❑ انقر فوق لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق

. قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON (تشغيل).**
- ❑ حرّك الماوس إلى منطقة Notification (الإعلامات) لكي تستعرض لوحة **ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة)** ثم انقر فوق

.

اقتران جهاز ASUS اللوحي بجهاز Bluetooth

قبل توصيل جهاز Bluetooth، يجب أولاً اقتران جهاز ASUS اللوحي بهذا الجهاز، ويجب أن تظل هذه الأجهزة مقترنة ما لم تقم بإلغاء الاقتران بينها بنفسك.

خطوات اقتران جهاز ASUS اللوحي بجهاز آخر:

١- انقر فوق لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق

. قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON (تشغيل).**

٢- **انقر فوق Bluetooth** لكي تستعرض كل أجهزة Bluetooth المتاحة في المدى المحيط.

ملاحظات:

- إذا لم يظهر الجهاز الذي تريد الاقتران به في القائمة؛ فتأكد من أن خاصية Bluetooth في هذا الجهاز مضبوطة على الوضع ON (تشغيل) وأن حالته Discoverable (قابل للاكتشاف).
- اطلع على الإرشادات الفنية التي تأتي مع الجهاز لكي تتعرف على كيفية تشغيل Bluetooth وكيفية تغيير حالته إلى قابل للاكتشاف.

٣- إذا أنهى جهاز ASUS اللوحي البحث قبل استعداد جهاز Bluetooth؛ انقر فوق **SEARCH FOR DEVICES (ابحث عن أجهزة)**.

٤- انقر فوق جهاز Bluetooth المتاح في القائمة، والذي ترغب في إقران جهازك به. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة التالية لإكمال عملية الاقتران. راجع الإرشادات الفنية المرفقة مع الجهاز عند اللزوم.

توصيل جهاز ASUS اللوحي بجهاز Bluetooth

بعد إتمام عملية الاقتران بين جهاز ASUS اللوحي وجهاز Bluetooth، يمكنك إعادة الاتصال بهذا الجهاز يدويًا بكل سهولة بعد عودته إلى نطاق إمكانية الاقتران.

خطوات الاتصال بجهاز Bluetooth:

١- انقر فوق لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق الإعدادات. قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON (تشغيل)**.

٢- انقر فوق اسم الأجهزة المقترنة من قائمة PAIRED DEVICES (الأجهزة المقترنة).

إلغاء اقتران جهاز Bluetooth وتهيئته

خطوات إلغاء اقتران جهاز Bluetooth وتهيئته:

١- انقر فوق لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق الإعدادات. قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON (تشغيل)**.

٢- **انقر فوق Bluetooth** ثم فوق إلى جانب جهاز Bluetooth المتصل والذي ترغب في إلغاء اقترانه أو تهيئته.

٣- يمكنك القيام بأي من الخطوات التالية من شاشة Paired Bluetooth (جهاز Bluetooth المقترن):

- انقر فوق **Unpair (إلغاء الاقتران)** لكي تلغي الاقتران مع هذا الجهاز.
- انقر فوق **Rename (إعادة تسمية)** لكي تعدل اسم جهاز Bluetooth.
- انقر فوق أيٍ من ملفات التعريف التالية لتمكينه أو تعطيله.

٤- انقر فوق في شريط النظام للعودة إلى الشاشة السابقة.

استخدام التطبيقات و عناصر الواجهة

إنشاء اختصارات التطبيقات

تمكنك هذه الاختصارات من الدخول إلى بعض تطبيقاتك المفضلة بسهولة، وذلك من خلال إنشاء اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

لإنشاء اختصارات التطبيقات، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- من شاشة كل التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق أيقونة التطبيق ثم اسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية

حرر مساحة لاختصارات التطبيقات الجديدة من خلال إزالة اختصارات التطبيقات الحالية على الشاشة الرئيسية.

لإزالة اختصارات التطبيقات، اتبع ما يلي:

١- انقر مع الاستمرار فوق تطبيق معين حتى تظهر **إزالة X** على الشاشة.

٢- اسحب التطبيق إلى **إزالة X** لإزالته من "الشاشة الرئيسية".

عرض معلومات التطبيق

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن التطبيق عند إنشاء اختصار له. أثناء الضغط مع الاستمرار على شاشة كل التطبيقات ينتقل العرض إلى الشاشة الرئيسية وتظهر **معلومات التطبيق** أعلى عرض الشاشة الرئيسية. اسحب التطبيق إلى **معلومات التطبيق** لعرض معلوماته التفصيلية.

إنشاء مجلد التطبيق

يمكنك إنشاء مجلدات لتنظيم الاختصارات على الشاشة الرئيسية.

فيما يلي خطوات إنشاء مجلد تطبيقات:

١- من Home Screen (الشاشة الرئيسية)، انقر فوق تطبيق أو اختصار واسحبه إلى تطبيق آخر حتى يظهر مربع شفاف.

ملاحظات:

- يظهر المجلد الذي قمت بإنشائه في مربع شفاف.
- يمكنك إضافة تطبيقات متعددة في المجلد.

٢- نقر فوق المجلد الجديد ثم انقر فوق **Unnamed Folder (مجلد بلا اسم)** لإعادة تسمية المجلد.

عرض التطبيقات أسفل شاشة آخر الاستخدامات

تتيح لك شاشة آخر الاستخدامات عرض قائمة باختصارات التطبيقات بناءً على التطبيقات المستخدمة حديثًا. وباستخدامك لشاشة آخر الاستخدامات، يمكنك العودة بسهولة أو التبديل بين التطبيقات المستخدمة حديثًا.

للدخول إلى شاشة آخر الاستخدامات، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق بشريط النظام.

٢- تظهر قائمة لعرض كل التطبيقات المستخدمة حديثًا. انقر فوق التطبيق المراد تشغيله.

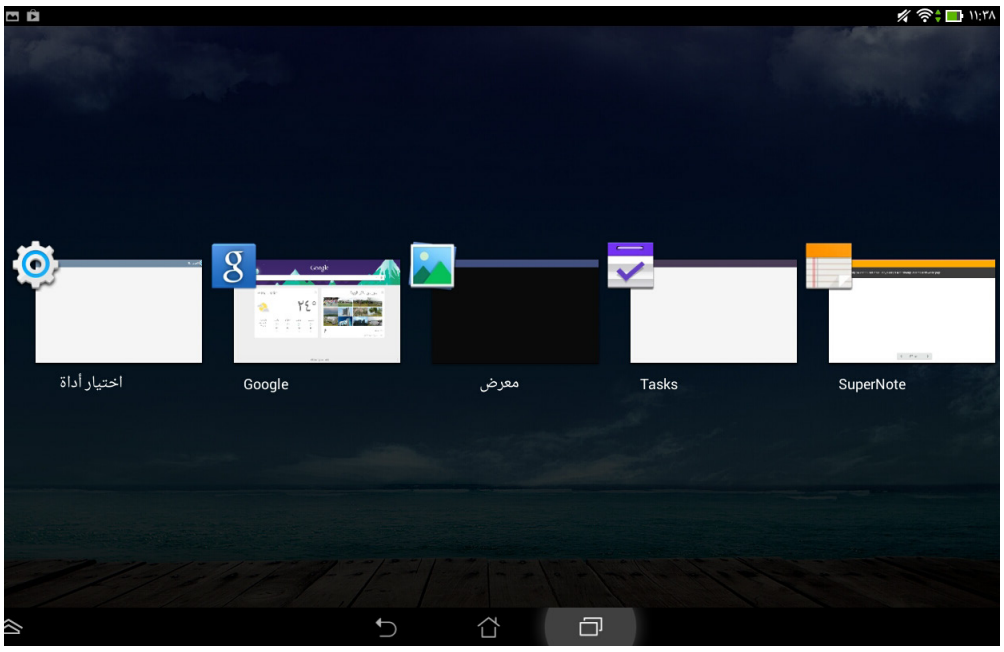

لعرض قائمة التطبيق الأخير، اتبع ما يلي:

١- انقر مع الاستمرار فوق آخر تطبيق لعرض القائمة الخاصة به.

٢- لإزالة التطبيق من القائمة، حدد **إزالة من القائمة**. لعرض معلومات خاصة به، حدد **معلومات التطبيق**.

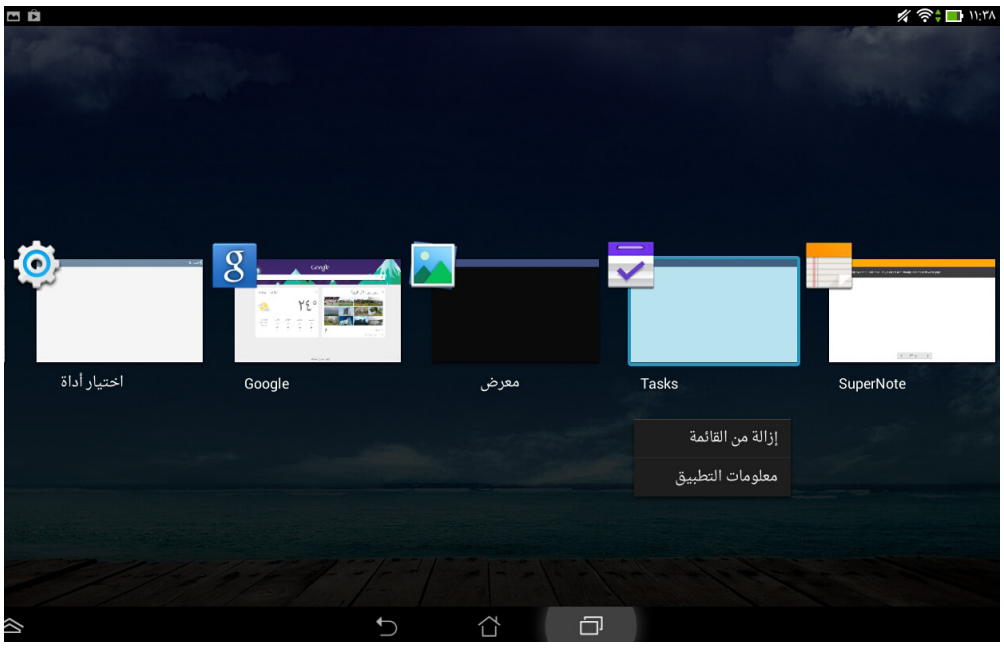

ملاحظة: يمكنك أيضًا إزالة التطبيقات الحديثة من القائمة من خلال سحبها إلى اليسار أو اليمين.

مدير المهام

ASUS مدير المهام تعرض عناصر واجهة المستخدم من قائمة بالبرامج والتطبيقات قيد التشغيل ومعدل استخداماتها على جهاز ASUS اللوحي خاصتك. يمكنك أيضًا فتح التطبيقات قيد التشغيل وإغلاقها كلٍّ على حدة أو إغلاق التطبيقات والخدمات دفعة واحدة باستخدام وظيفة **إغلاق الكل**.

لإدارة مدير المهام، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.انقر فوق **عناصر واجهة المستخدم** لعرض قائمة عناصر واجهة المستخدم.

٢- انقر مع الاستمرار فوق **مدير المهام ASUS** لعرض مربع مدير مهام ASUS بالشاشة الرئيسية.

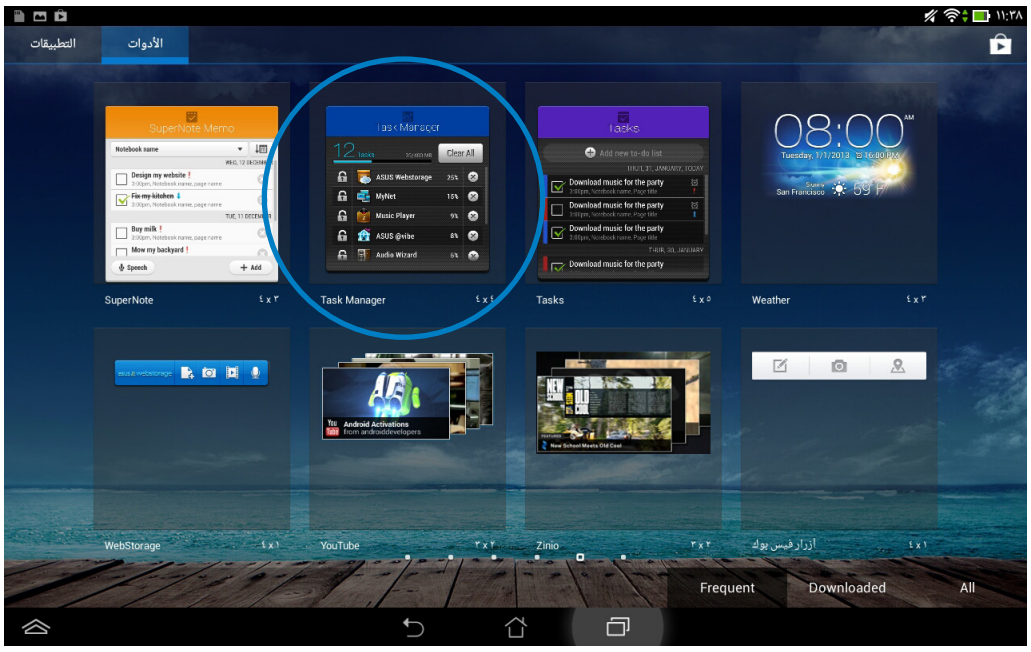

٣- اسحب القائمة لأعلى ولأسفل لعرض كل التطبيقات المستخدمة.

٤- انقر فوق بجانب التطبيق قيد التشغيل لإغلاقه. انقر فوق **إغلاق الكل** لإغلاق كل التطبيقات قيد التشغيل على الفور.

مدير الملفات

يتيح لك مدير الملفات تحديد مكان بياناتك وإدارتها سواء فى جهاز التخزين الداخلى أو أجهزة التخزين الخارجية بسهولة.

الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية

فيما يلي خطوات الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- انقر فوق > **تخزين داخلي** على اللوحة اليسرى لعرض محتويات الجهاز، ثم انقر فوق أي عنصر لتحديده. في حال إدخال بطاقة microSD، انقر فوق **MicroSD** لعرض محتوياتها.

الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي

للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي، اتبع ما يلي:

١- اسحب شريط الإعلامات الموجود أعلى الشاشة إلى الأسفل لعرض صندوق الإعلامات.

٢- انقر فوق لعرض محتويات بطاقة microSD. لإلغاء تثبيت بطاقة microSD من الجهاز، انقر فوق .

مهم! تأكد من حفظ البيانات وتخزينها على بطاقة microSD قبل إلغاء تثبيتها من الجهاز.

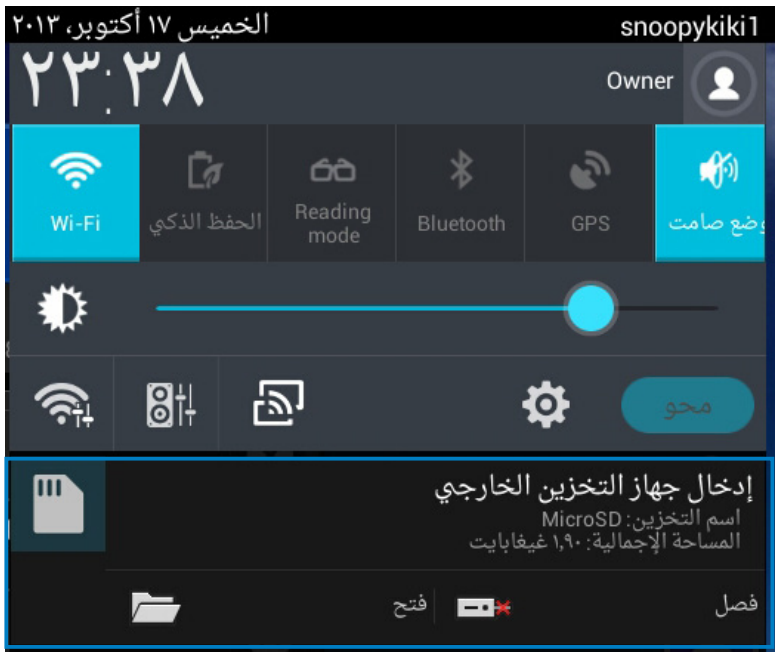

تخصيص المحتويات

من مدير الملفات، يمكنك نسخ محتويات جهازك وجهاز التخزين الخارجي المُثبت وقصها ومشاركتها ونسخها وحذفها.

عند تخصيص ملف أو مجلد ما، ضع علامة في الصندوق الموجود بجانب الملف أو المجلد، ومن ثمّ يظهر شريط الإجراءات أعلى يمين الشاشة.

ملاحظات:

- يظهر الإجراء مشاركة إذا تحدد ملف أو ملفات داخل المجلد فقط.
- يمكنك أيضًا وضع علامة على الملف أو المجلد ثم سحبه وإفلاته عند مجلد الوجهة المطلوب.

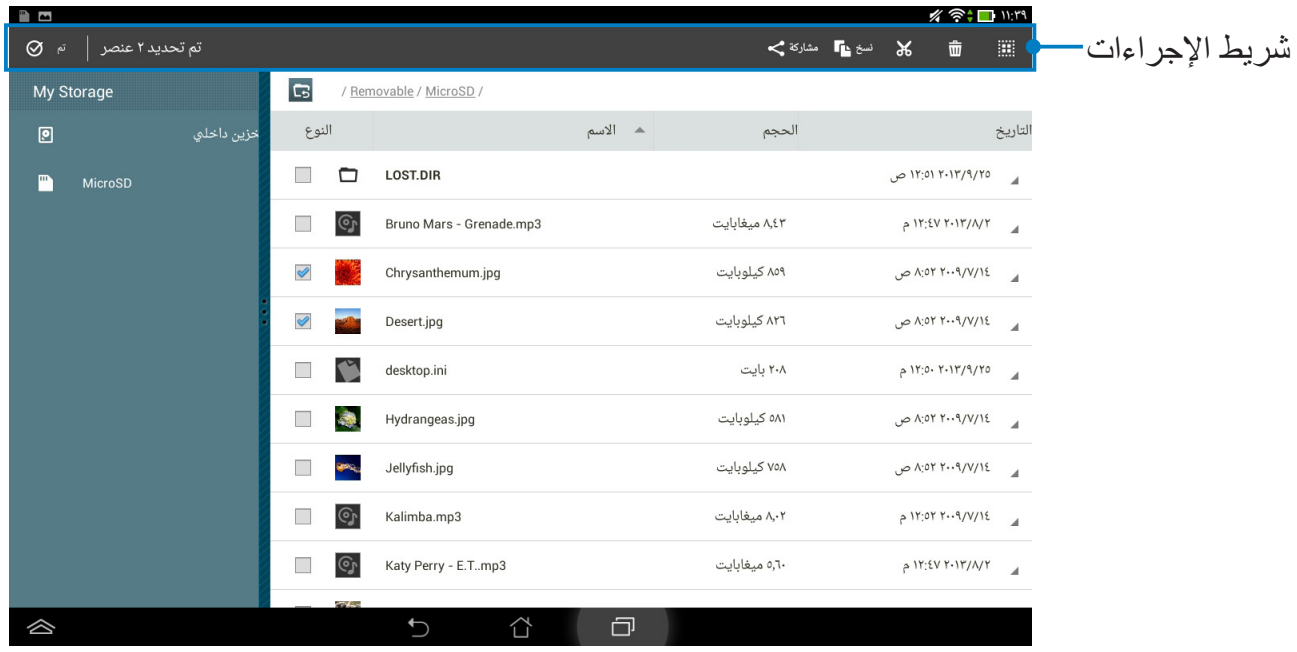

الإعدادات

تتيح لك شاشة الإعدادات تهيئة بعض إعدادات ASUS اللوحي. باستخدام تطبيقات النظام هذا، يمكنك تهيئة الإعدادات الشخصية وإعدادات الاتصال اللاسلكي والأجهزة والحساب والنظام الخاص بجهازك.

هناك طريقتان للدخول إلى شاشة الإعدادات.

١. انقر فوق من شاشة كل التطبيقات، لعرض القائمة.

٢. اسحب شريط الإعلامات الموجود أعلى الشاشة إلى الأسفل لعرض لوحة **ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة)** ثم انقر فوق .



إعدادات ASUS السريعة

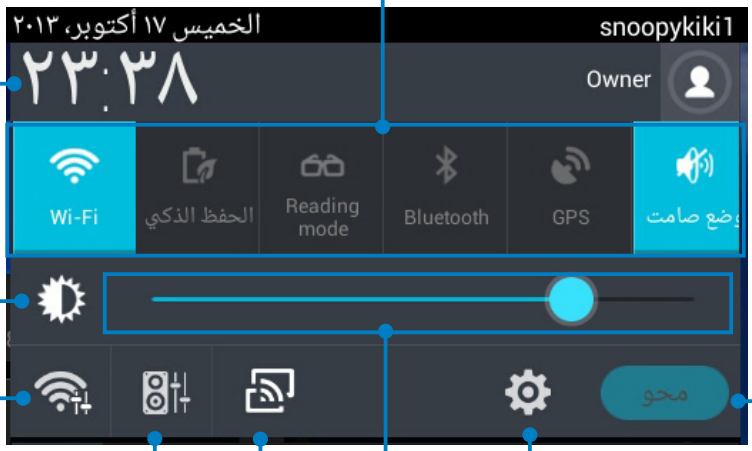

لوحة ضبط إعدادات ASUS السريعة

انقر فوق أيقونات البرامج كل على حدة لتمكين الوظيفة أو تعطيلها.

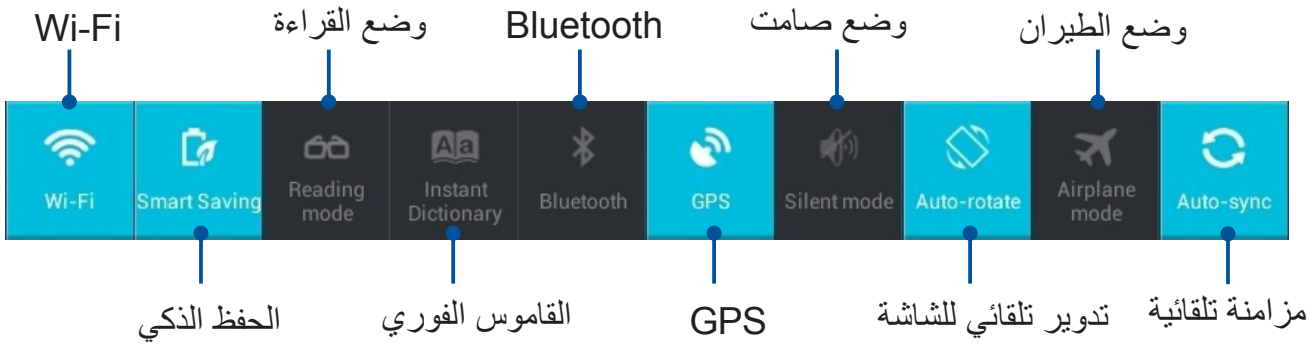

لوحة الإعلام

تظهر لوحات الإعلام في الإعدادات السريعة للتنبيهات أو التحديثات في التطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة وحالة البرامج.

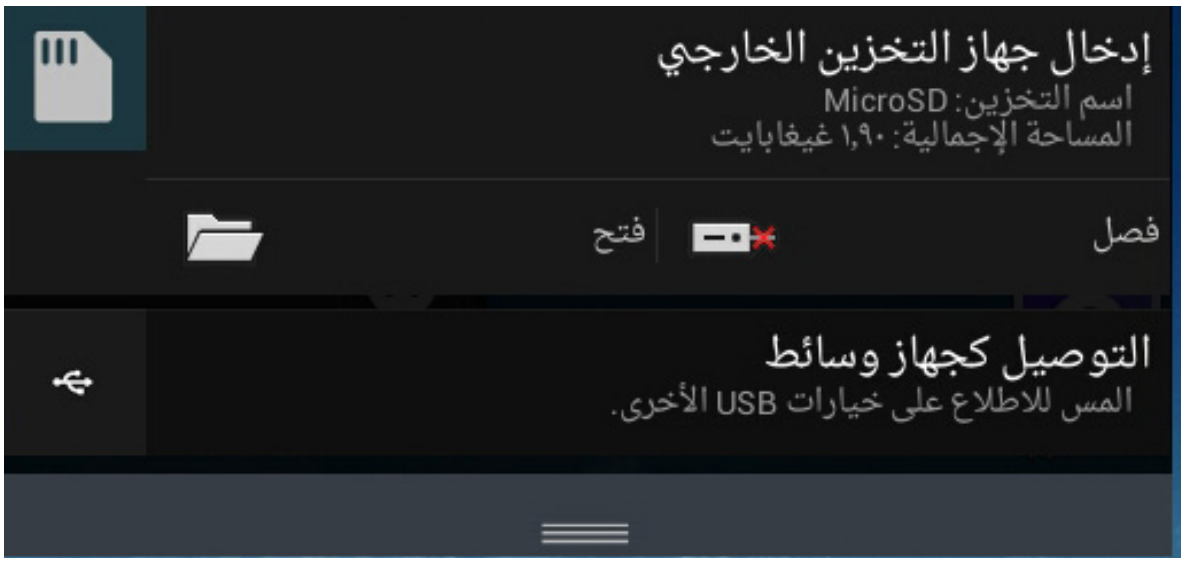

ملاحظة: اسحب شريط الإعلام إلى اليمين أو اليسار لإزالة العنصر من القائمة.

إيقاف تشغيل ASUS اللوحي

يمكنك إيقاف تشغيل ASUS اللوحي عن طريق القيام بأي مما يلي:

- ❏ اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين تقريبًا ثم انقر فوق **Power Off (إيقاف التشغيل)** عند المطالبة، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.
- ❏ إذا كان جهاز ASUS اللوحي لا يستجيب؛ اضغط على زر الطاقة ثمان (٨) ثوان حتى يتوقف تشغيل الجهاز.

مهم! قد يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة بالنظام جبريًا إلى فقد البيانات. احرص دوما على عمل نسخة احتياطية من جميع البيانات الخاصة بك بانتظام.

ضبط ASUS اللوحي وضع السكون

لضبط ASUS اللوحي وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.

الفصل الرابع:
التطبيقات المُثبتة مُسبقًا

التطبيقات المتميزة المُثبتة مُسبقًا

موسيقى Play

يسمح تطبيق تشغيل الموسيقى - واجهة متكاملة لمجموعة ملفات الموسيقى خاصتك - بتشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة والمخزنة في وحدة التخزين الداخلية أو الخارجية المُثبتة.

يمكنك تبديل وتشغيل كل ملفات الموسيقى عشوائيًا أو الانتقال لتحديد الألبوم المراد سماعه.

لتشغيل موسيقى Play انقر فوق على Home Screen (الشاشة الرئيسية)، ثم انقر فوق .

انقر لفرز ملفات الصوت حسب الأحدث - الألبومات - الفنانون - الأغاني - قوائم التشغيل- الأنواع

البحث عن ملف موسيقى

إعدادات تشغيل الموسيقى

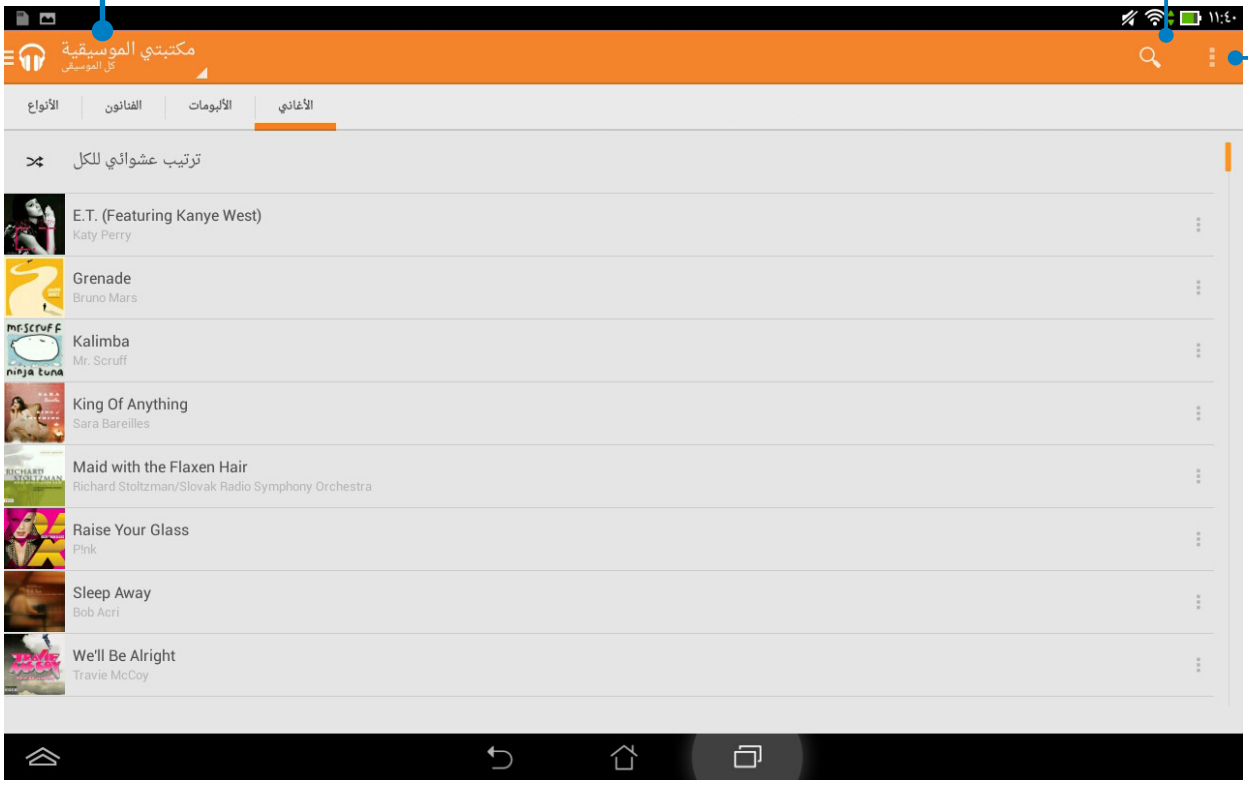

برامج فك تشفير الصوت والفيديو المدعومة بواسطة ASUS اللوحي:

ديكودر	Audio codec	**برنامج فك تشفير الصوت:** AAC LC/LTP، HE-AACv١(AAC+)، HE-AACv٢ (محسن AAC+)، AMR-NB، AMR-WB، MP٣، FLAC، MIDI، PCM/WAVE، Vorbis، WAV a-law/mu-law، WAV linear PCM، WMA ١٠، WMA دون فقدان بيانات، WMA Pro LBR
	Video codec	**برنامج فك تشفير الفيديو:** WWW,MPEG/١-VC,VP٨-٤.H,٢٦٤.H,٢٦٣
إنكودر	Audio codec	**برنامج فك تشفير الصوت:** AMR-NB, AMR-WB, AAC LC\LTP,
	Video codec	**برنامج فك تشفير الفيديو:** MPEG٤ ,H.٢٦٤ ,H.٢٦٣

الكاميرا

يتيح لك تطبيق الكاميرا التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام جهاز ASUS اللوحي الذي بين يديك.

لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا، انقر فوق من الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق الكاميرا عند الانتهاء.

ملاحظة: يمكنك عرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة من خلال تطبيق **المعرض.**

التقاط صور

من شاشة الكاميرا، انقر فوق لالتقاط الصور.

يمكن تطبيق الكاميرا أيضًا من التقاط صور متعددة في تتابع سريع باستخدام خاصية Turbo Burst، ومن خلال هذه الخاصية، يمكنك تحديد أفضل الصور أو ترتيبها بشكل مسلسل.

لاستخدام هذه الخاصية، حرك شريط التمرير TURBO **(التربو)** نحو اليمين ثم انقر مع الاستمرار فوق .

تسجيل مقاطع الفيديو

من شاشة الكاميرا، انقر فوق لبدء تسجيل مقاطع الفيديو.

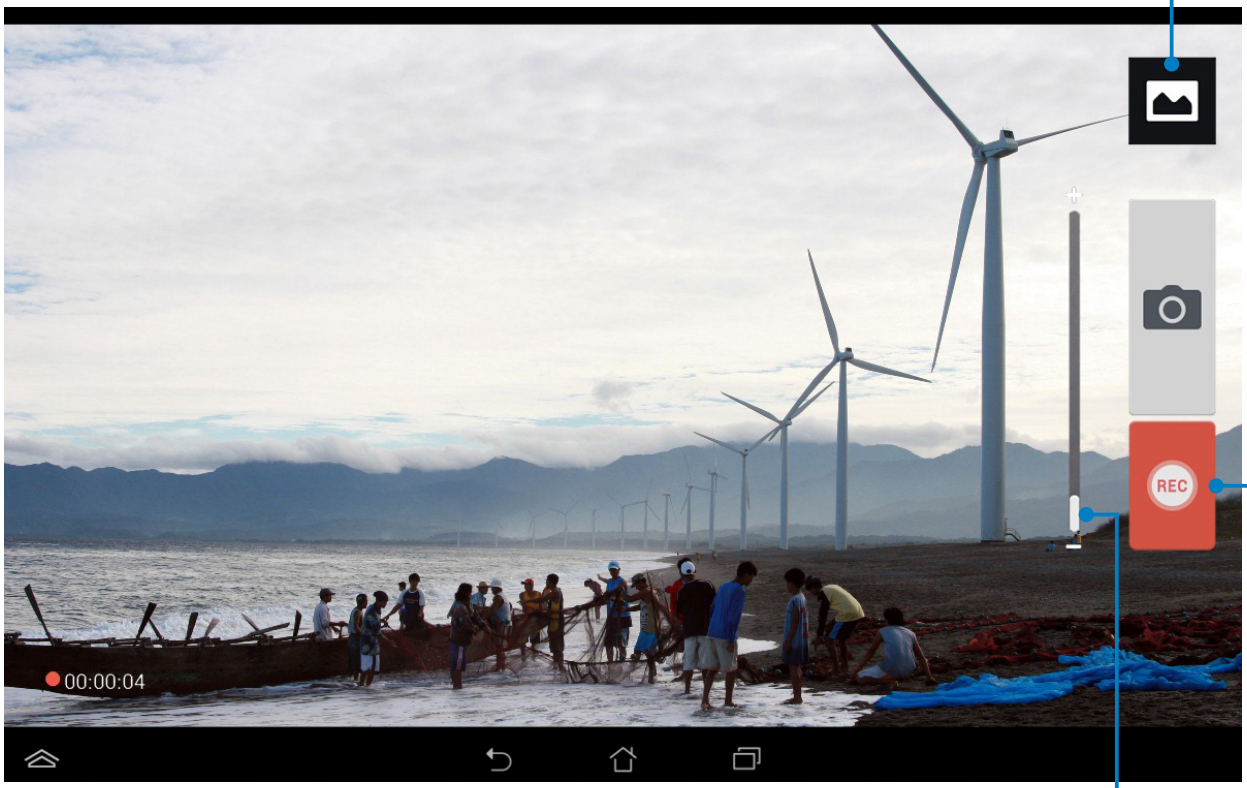

كما يمكنك استخدام شريط التكبير والتصغير أثناء تسجيل مقطع الفيديو للتحكم في حجم الفيديو.

تهيئة إعدادات الكاميرا والتأثيرات

يتيح تطبيق الكاميرا ضبط إعدادات الكاميرا ووضع تأثيرات على الصور ومقاطع الفيديو.

تهيئة إعدادات الكاميرا

لتهيئة إعدادات الكاميرا:

من شاشة الكاميرا، انقر فوق .

هام! احرص على ضبط الإعدادات أولاً قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

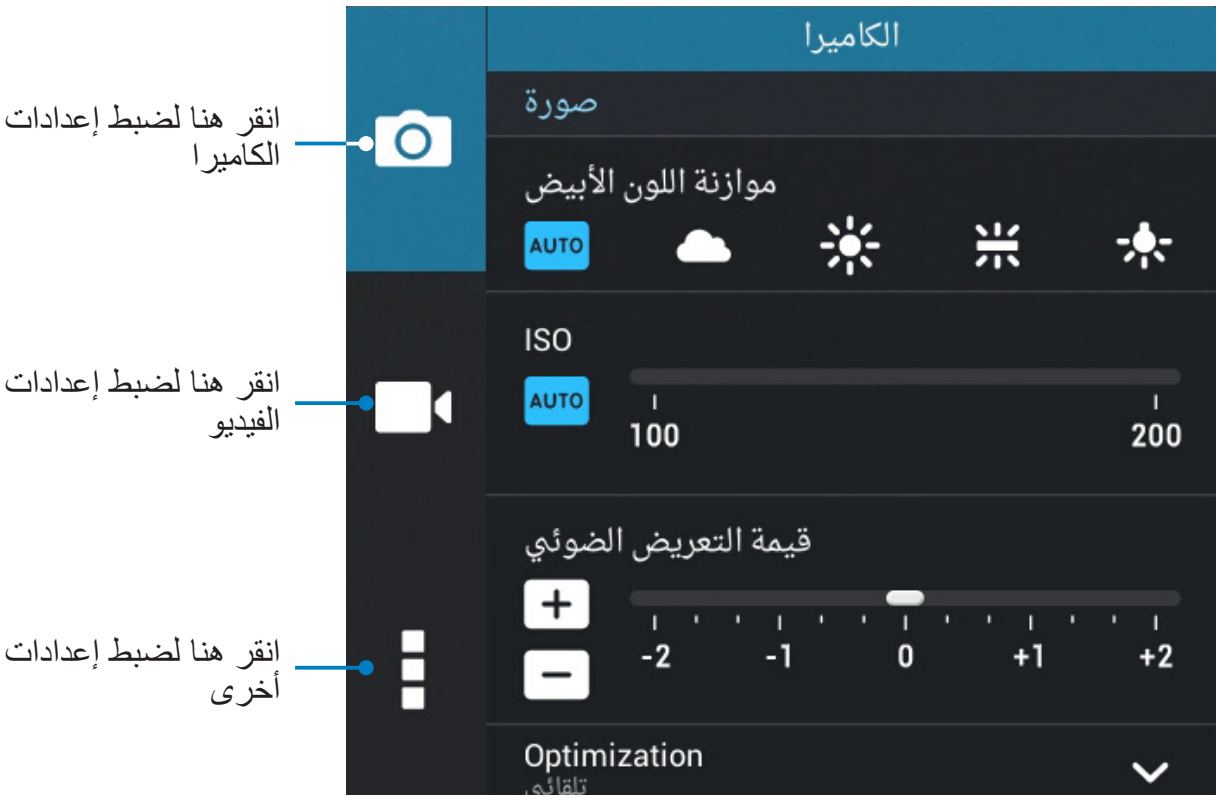

وفيما يلي إعدادات الكاميرا التي تمكنك من التقاط صور عالية الجودة أو تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة.

انقر فوق هذه الأيقونة لضبط توازن اللون الأبيض وإعدادات ISO وقيمة التعرض للضوء ودقة الكاميرا وأوضاع الالتقاط وإعدادات التركيز وذلك للحصول على صور عالية الجودة.



انقر فوق هذه الأيقونة لضبط توازن اللون الأبيض وقيمة التعرض للضوء ودقة الفيديو وإعدادات التركيز للحصول على مقاطع فيديو عالية الجودة.

انقر فوق هذه الأيقونة لتمكين إرشادات الشاشة وإضافة معلومات الموقع على الصور ومقاطع الفيديو وتهيئة إعدادات الكاميرا الأخرى واستعادة الإعدادات الافتراضية للكاميرا.

ملاحظة: يمكنك ضبط خاصية توازن اللون الأبيض فقط من خلال الكاميرا الخلفية.

تهيئة تأثيرات الكاميرا

لتهيئة تأثيرات الكاميرا:

من شاشة الكاميرا، انقر فوق .

هام! احرص على تحديد أحد التأثيرات أولاً قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

انقر هنا لتحديد أحد التأثيرات

المعرض

يمكنك عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو على جهازك باستخدام تطبيق المعرض. يتيح لك هذا التطبيق أيضًا تحرير ملفات الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك أو مشاركتها أو حذفها. ويمكنك عرض الصور في عرض الشرائح من المعرض، لعرض الصور أو ملفات الفيديو المحددة.

لبدء تشغيل المعرض انقر فوق على Home Screen (الشاشة الرئيسية).

شاشة المعرض الرئيسية

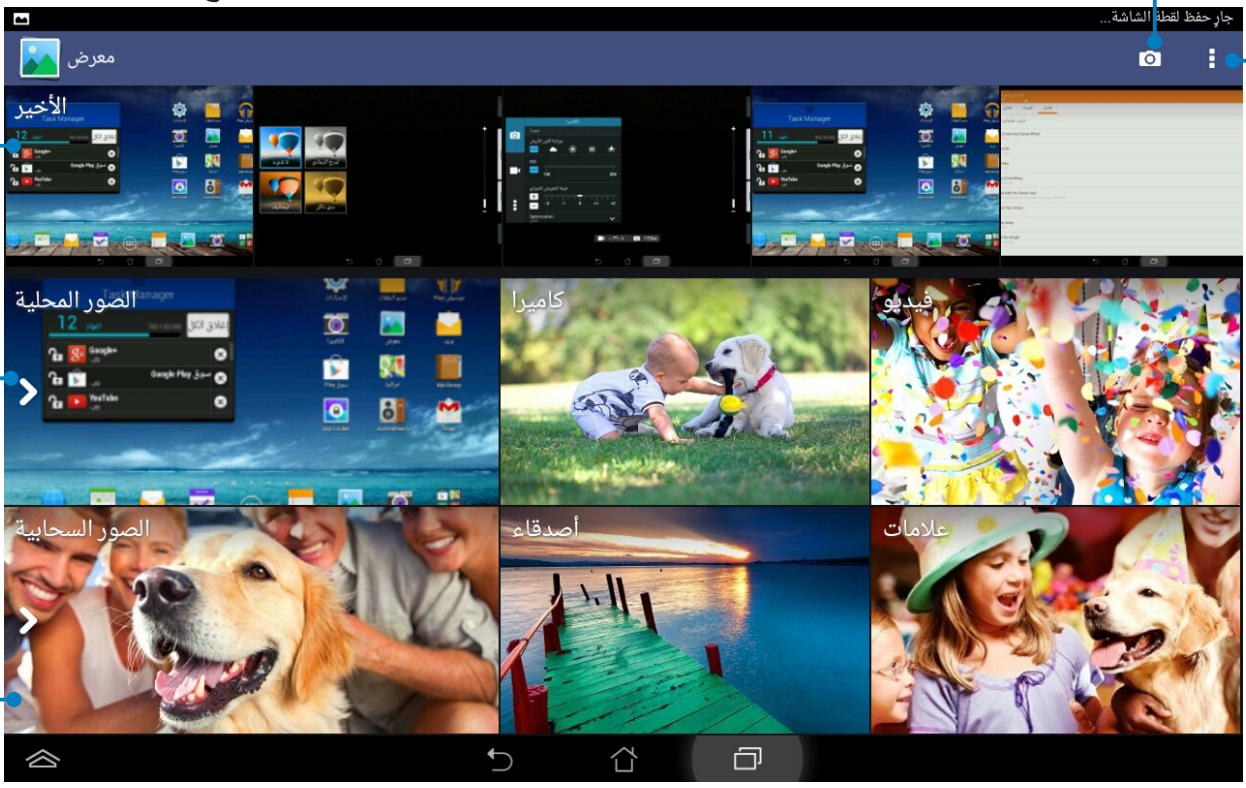

مشاركة الألبومات وحذفها

لمشاركة ألبوم، انقر مع الاستمرار فوق الألبوم حتى يظهر شريط الأدوات أعلى الشاشة. يمكنك تحميل الألبومات المحددة أو مشاركتها أو حذفها من على الإنترنت باستخدام جهازك.

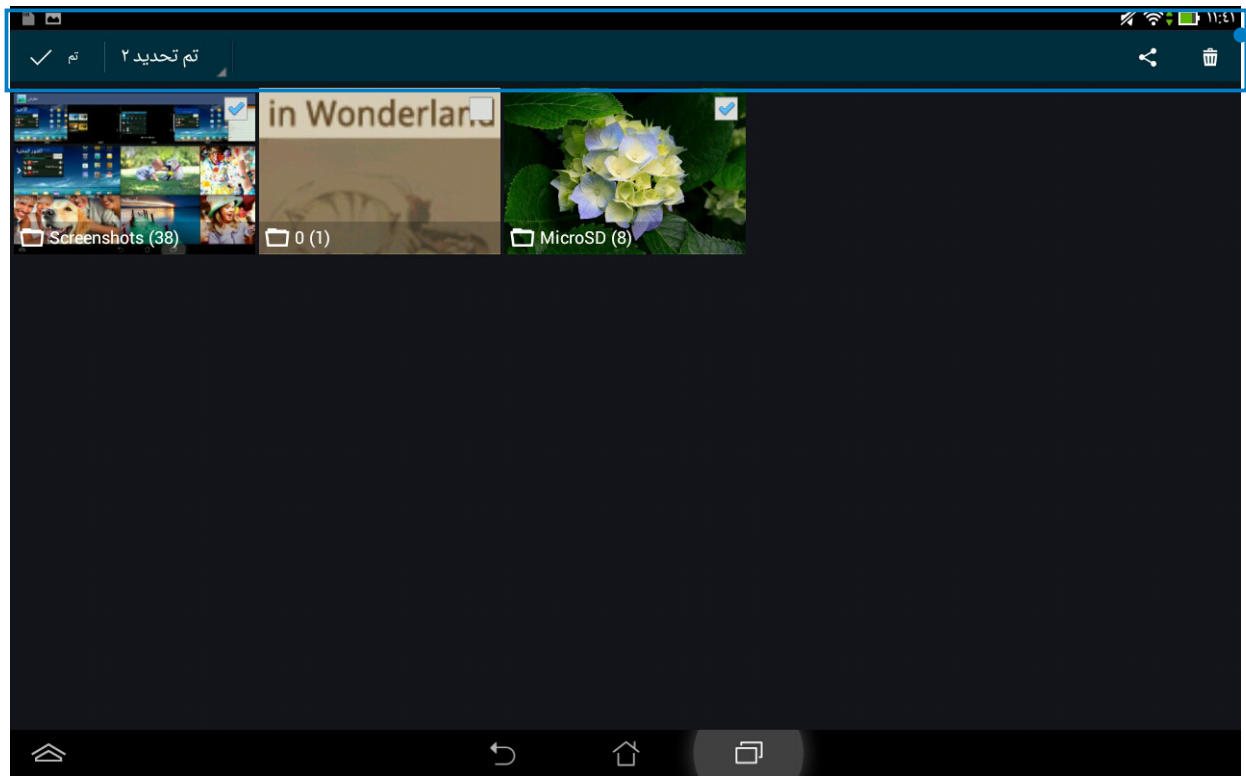

شريط الأدوات

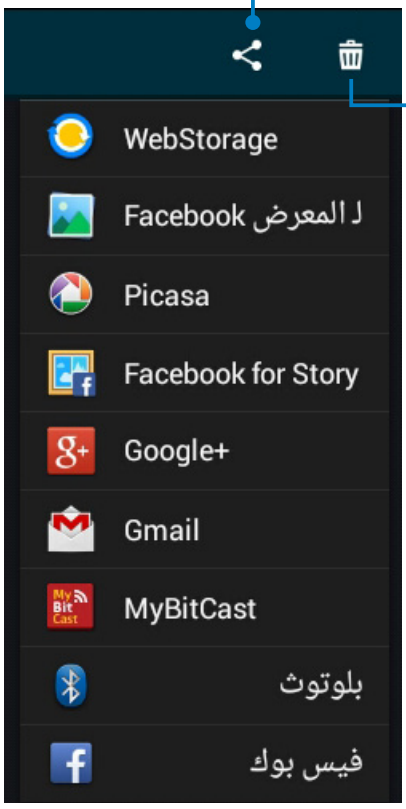

انقر فوق هذه الأيقونة للمشاركة بالألبوم المحدد من خلال تطبيقات المشاركة.

انقر فوق هذه الأيقونة لحذف الألبوم المحدد.

مشاركة الصور وحذفها وتحريرها

لمشاركة أو تحرير أو حذف الصور، انقر لفتح الصورة، ثم انقر فوقها ثانيةً لعرض شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة.

مشاركة الصور

لمشاركة صورة، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد مشاركتها.

٢- انقر للتحديد ثم انقر فوق وحدد من قائمة تطبيقات المشاركة.

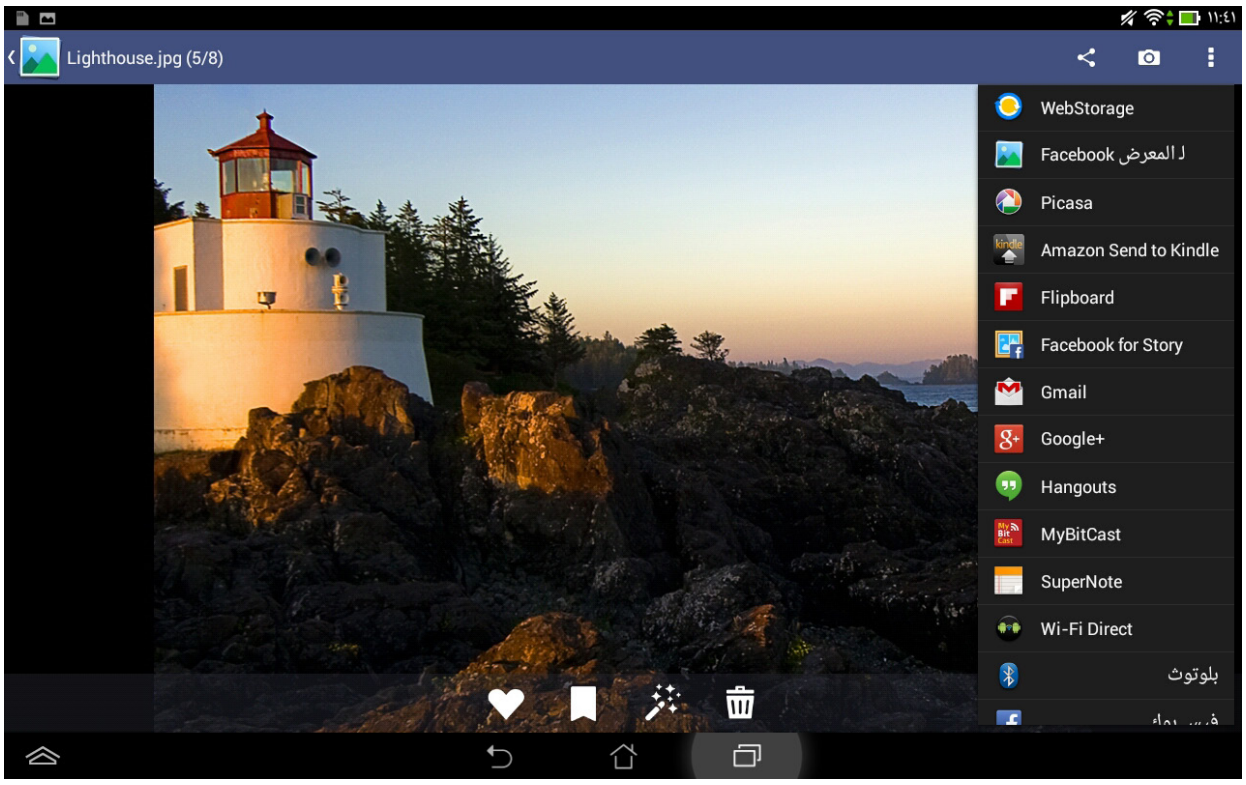

لمشاركة عدة صور، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد مشاركتها.

٢- انقر مع الاستمرار فوق صورة واحدة ثم انقر فوق الصور الأخرى.

٣- انقر فوق ثم حدد من قائمة تطبيقات المشاركة.

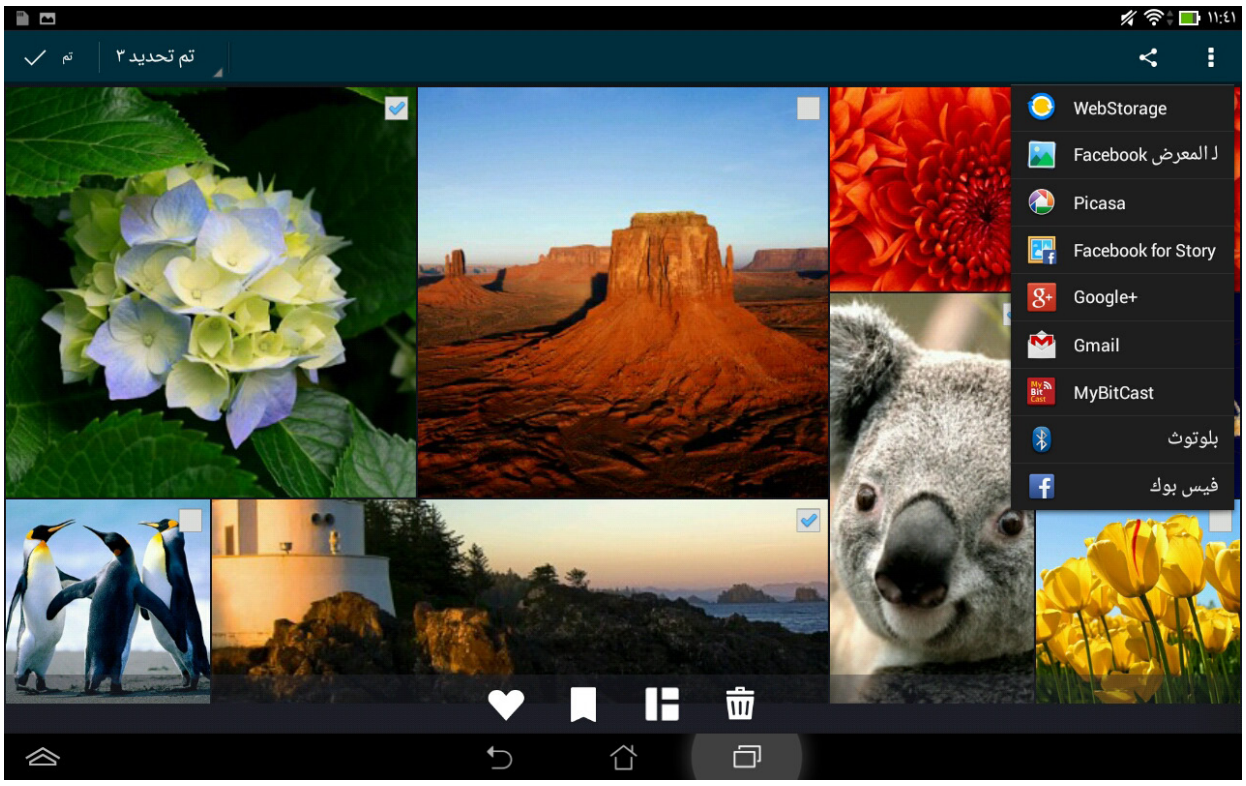

تحرير صورة

لتحرير صورة، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد تحريرها.

٢- انقر فوق الصورة لفتحها ثم انقر فوق .

٣- انقر فوق أدوات التحرير للبدء في تحرير الصورة.

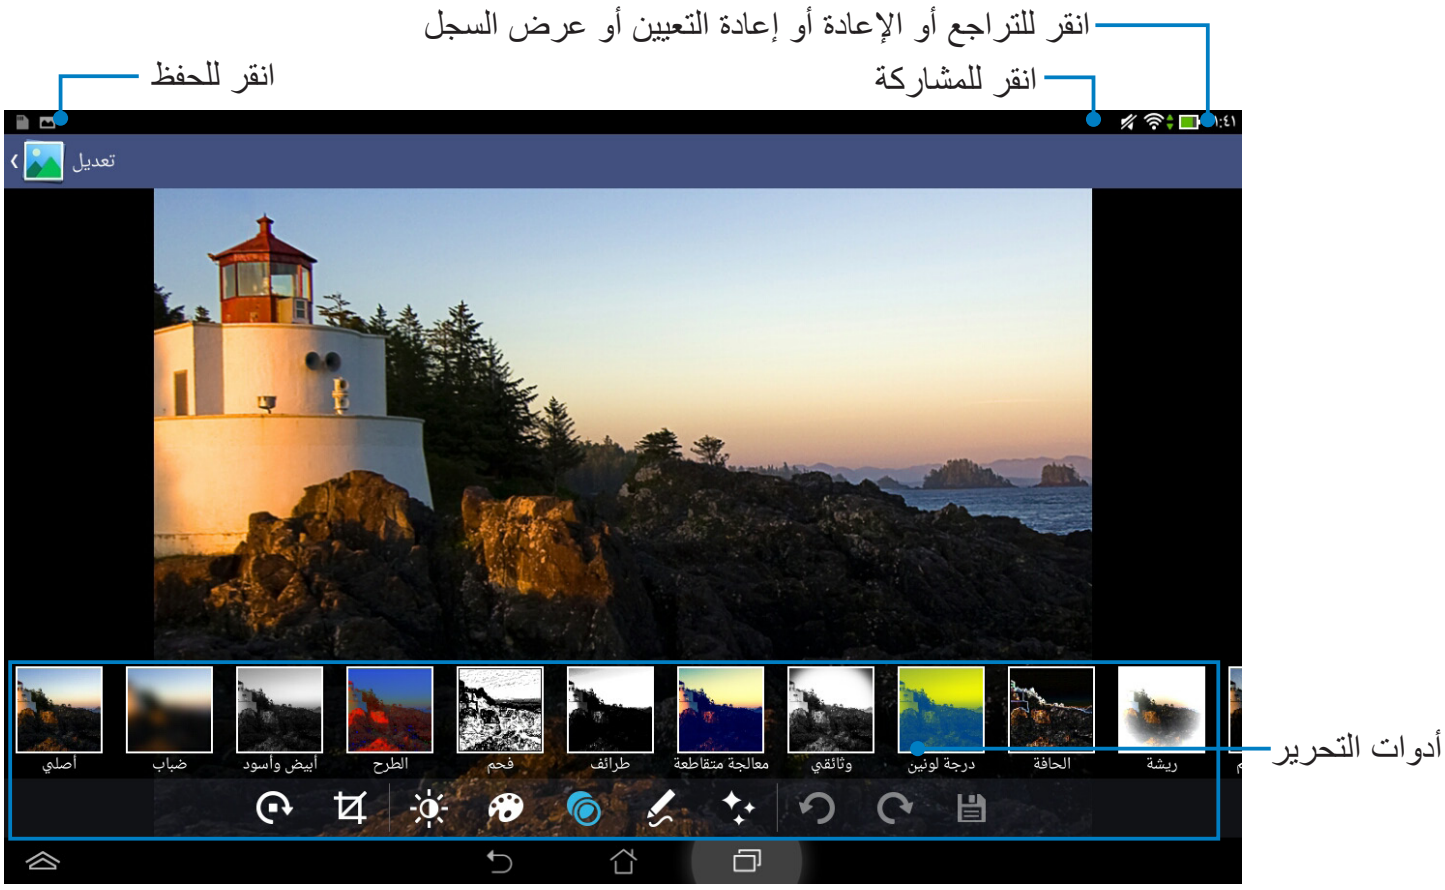

حذف الصور

لحذف صورة، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد حذفها.

٢- انقر فوق الصورة لفتحها ثم انقر فوق **> تحرير**.

٣- انقر فوق **OK (موافق)**.

لحذف عدة صور، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصور المراد حذفها.

٢- انقر مع الاستمرار فوق صورة واحدة ثم انقر فوق الصور الأخرى.

٣- انقر فوق ثم انقر فوق **OK (موافق)** .

بريد

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني إضافة POP3 وIMAP، بالإضافة إلى تغيير الحسابات كي تتمكن من استقبال رسائل البريد الإلكتروني وإنشائها وتصفحها عبر جهازك مباشرةً.

مهم! يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت كي تتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها من الحسابات المُضافة.

إعداد حساب بريد إلكتروني

لإعداد حساب بريد إلكتروني

١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية لبدء تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢- من شاشة تطبيق البريد الإلكتروني، قم بكتابة عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثم انقر فوق **التالي**.

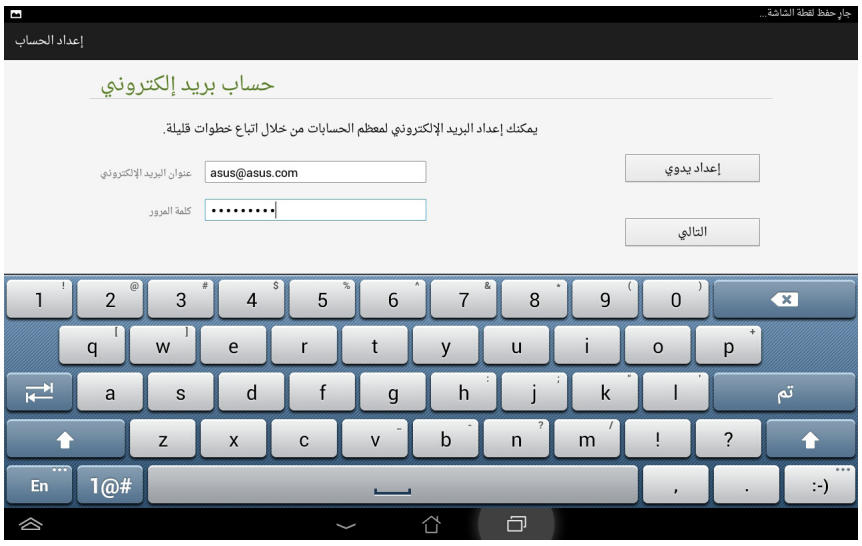

ملاحظة: انتظر حتى يقوم جهازك ASUS للوصول بمراجعة إعدادات خادم البريد الصادر والوارد تلقائيًا.

٣- قم بتهيئة **خيارات الحساب** وانقر فوق **التالي**.

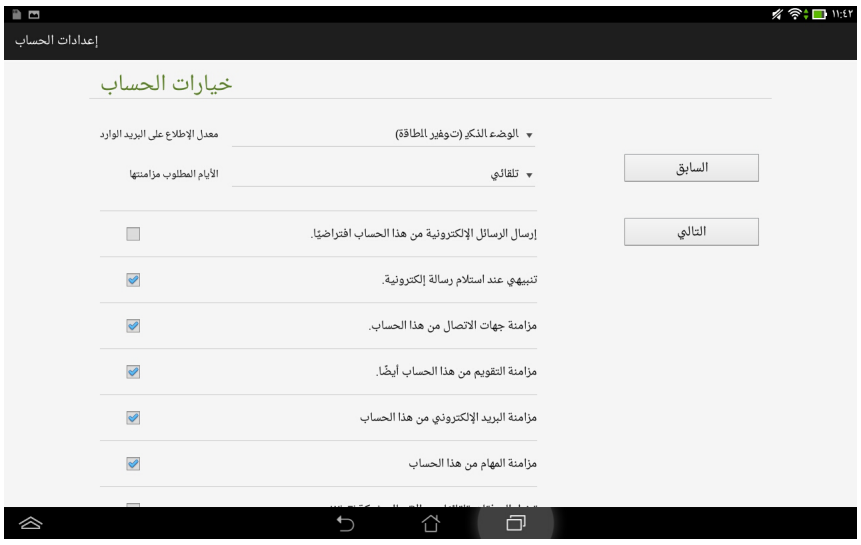

٤- أدخل اسم الحساب الذي تريد عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **التالي** للدخول إلى صندوق الرسائل الواردة الخاص بك.

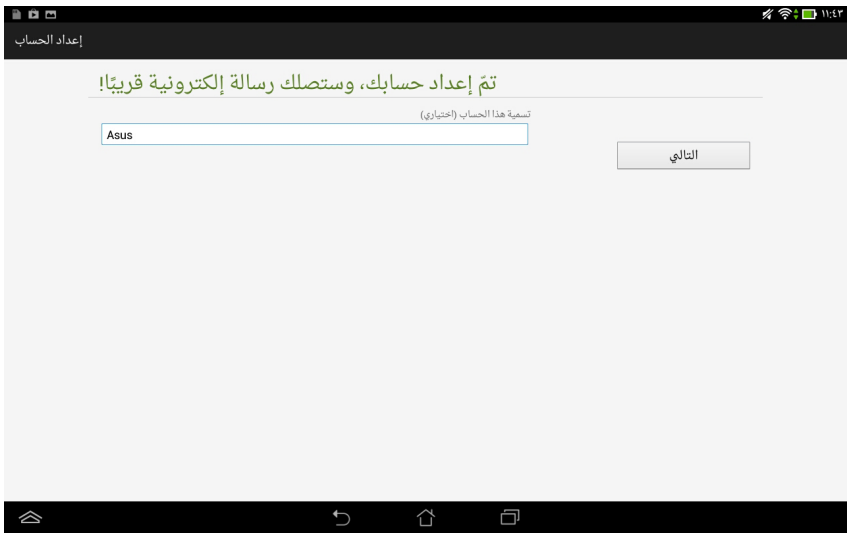

إضافة حسابات البريد الإلكتروني

١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية لبدء تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢- تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بك.

٣- انقر فوق **< Settings (إعدادات)**، ثم انقر فوق لإضافة حساب بريد إلكتروني.



Gmail

باستخدامك تطبيق Gmail، يمكنك إنشاء حساب Gmail جديد أو مزامنة حسابك الحالي كي تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها وتصفحها من خلال جهازك مباشرة. يتيح لك تمكين هذا التطبيق الوصول إلى تطبيقات Google الأخرى التي قد تتطلب حساب Google، مثل متجر Play Store.

إعداد حساب Gmail

لإعداد حساب بريد Gmail:

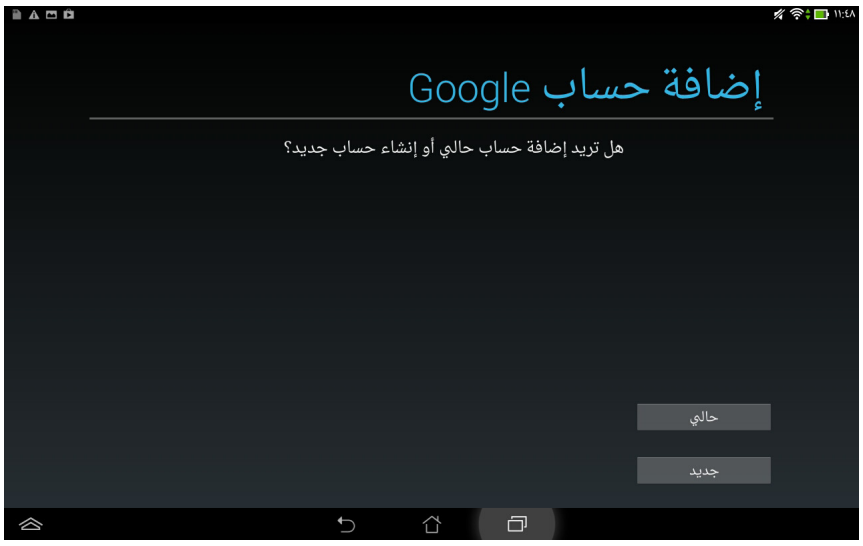

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- انقر فوق Gmail لبدء التشغيل.

٣- أدخل **البريد الإلكتروني** و **كلمة المرور** ثم انقر فوق .

ملاحظات:

- انقر فوق **جديد** إن لم يكن لديك **حساب** Google.
- عند تسجيل الدخول، يتعين عليك الانتظار حتى يتواصل الجهاز مع خوادم Google لإعداد الحساب الخاص بك.

٤- يمكنك استخدام حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطية لإعداداتك وبياناتك واستعاداتها. انقر فوق لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

مهم! إذا كنت تملك العديد من حسابات البريد الإلكتروني بالإضافة إلى حساب Gmail، فاستخدم Email (البريد الإلكتروني) لادخار الوقت والوصول إلى جميع حسابات البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

سوق Play

ادخل على العديد من الألعاب الشيقة والأدوات في سوق Play باستخدام حساب Google خاصتك.

مهم! يمكنك الوصول إلى سوق Play من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك فقط.

الوصول إلى سوق Play

للوصول إلى سوق Play:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **سوق Play** .

٢- إذا كان لديك حساب حالي لدى Google، انقر فوق **Existing (حالي)** ثم أدخل كلمة مرور حساب البريد الإلكتروني. إذا لم يكن لديك حساب، انقر فوق **New (جديد)** ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة كي تتمكن من إنشاء حساب جديد.

٣- عقب تسجيل الدخول، يمكنك البدء في تنزيل التطبيقات من سوق Play وتثبيتها على جهازك.

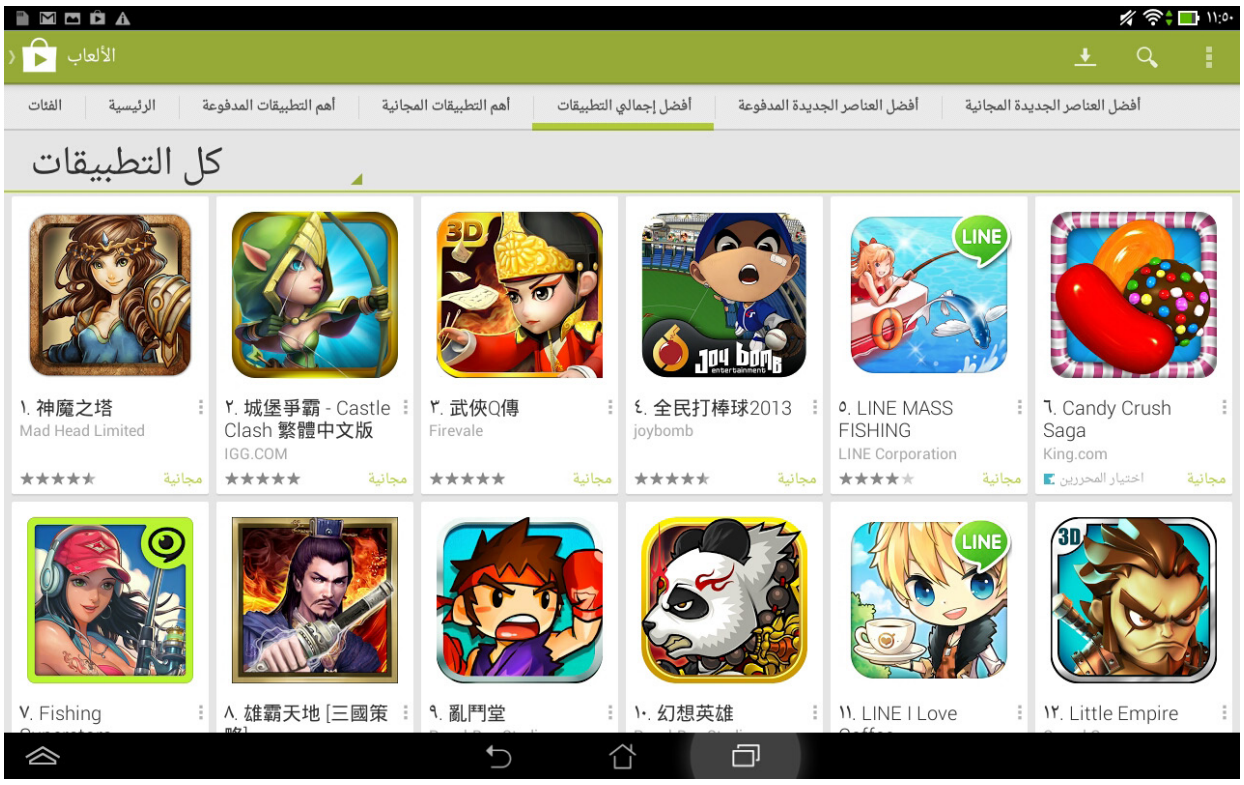

ملاحظة: بعض التطبيقات مجانية والبعض الآخر قد يتطلب الدفع من خلال بطاقة الائتمان.

الخرائط

يتيح لك تطبيق خرائط Google العثور على الأماكن والمنشآت وعرضها وتحديد الاتجاهات، ويمكنك أيضًا التأكد من موقعك الحالي ومشاركة المعلومات مع الآخرين.

استخدام تطبيق خرائط Google

لاستخدام تطبيق خرائط Google، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق ⬤ لعرض شاشة كل التطبيقات ثم انقر فوق خرائط.

٢- استخدم شريط البحث الموجود في أعلى الشاشة لتخصيص البحث.

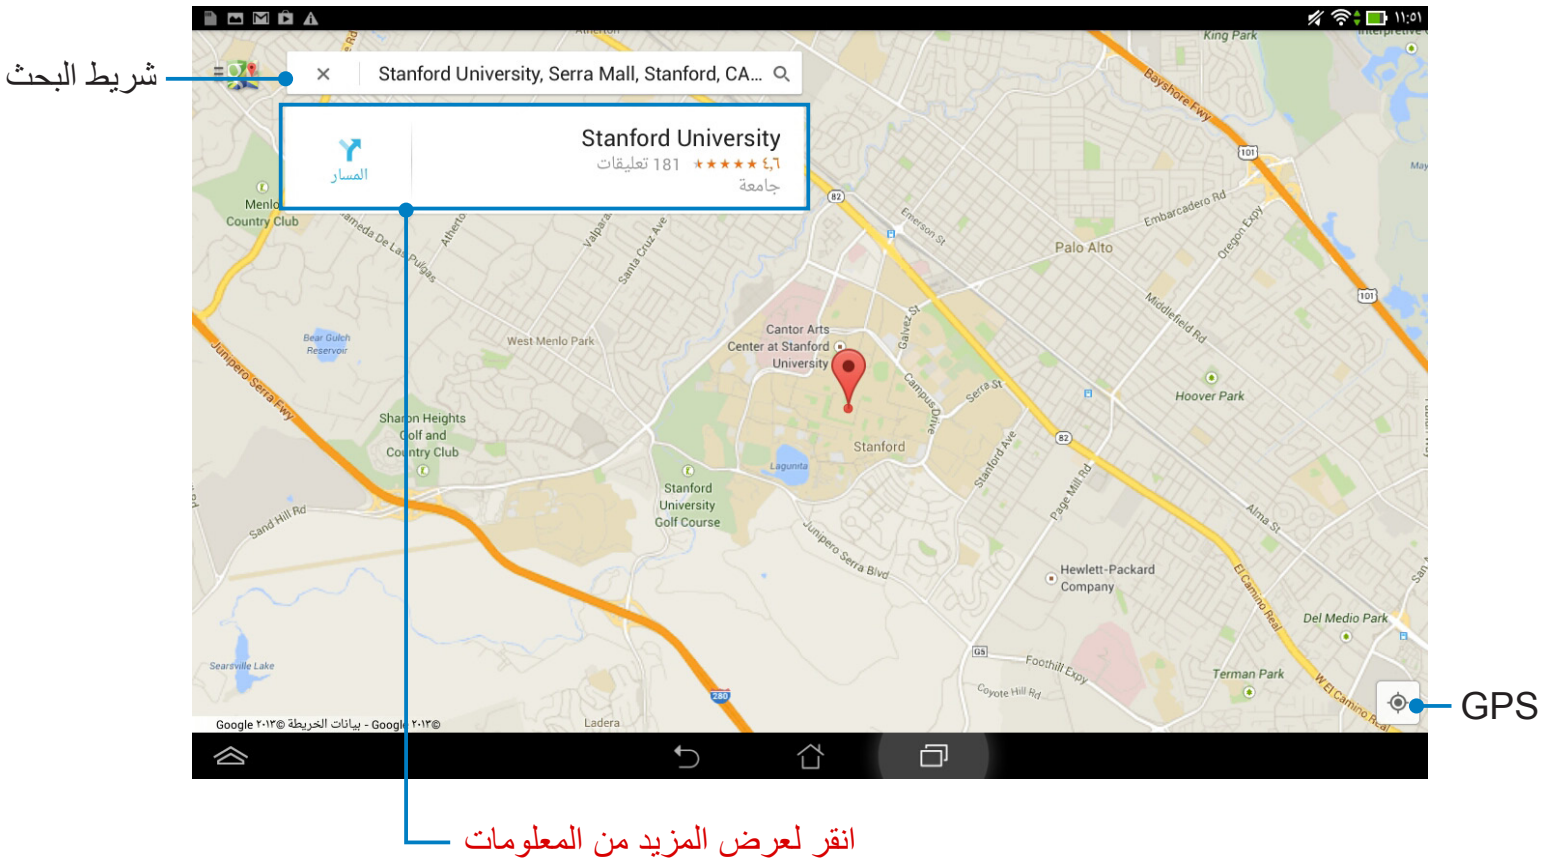

تطبيق MyLibrary

يُمثل تطبيق MyLibrary واجهة متكاملة لمجموعات الكتب الخاصة إذ يتيح لك وضع الكتب الإلكترونية التي قمت بشرائها أو تنزيلها وتصنيفها حسب العنوان والمؤلف والتاريخ.

لبدء تشغيل تطبيق MyLibrary ، انقر فوق لعرض شاشة كل التطبيقات، ثم انقر فوق .

مهم! قد تحتاج إلى مشغل Adobe Flash® لفتح بعض الكتب الإلكترونية. قم بتنزيل مشغل Adobe® Flash® قبل استخدام MyLibrary .

ملاحظة: تدعم MyLibrary الكتب الإلكترونية بتنسيق ePub وPDF وTXT.

الشاشة الرئيسية لتطبيق MyLibrary

قراءة كتبك الإلكترونية

عند قراءة أحد الكتب الإلكترونية، اسحب أصبعك إلى اليسار للانتقال إلى الصفحة التالية أو اسحبه من اليسار إلى اليمين للرجوع إلى الصفحة السابقة.

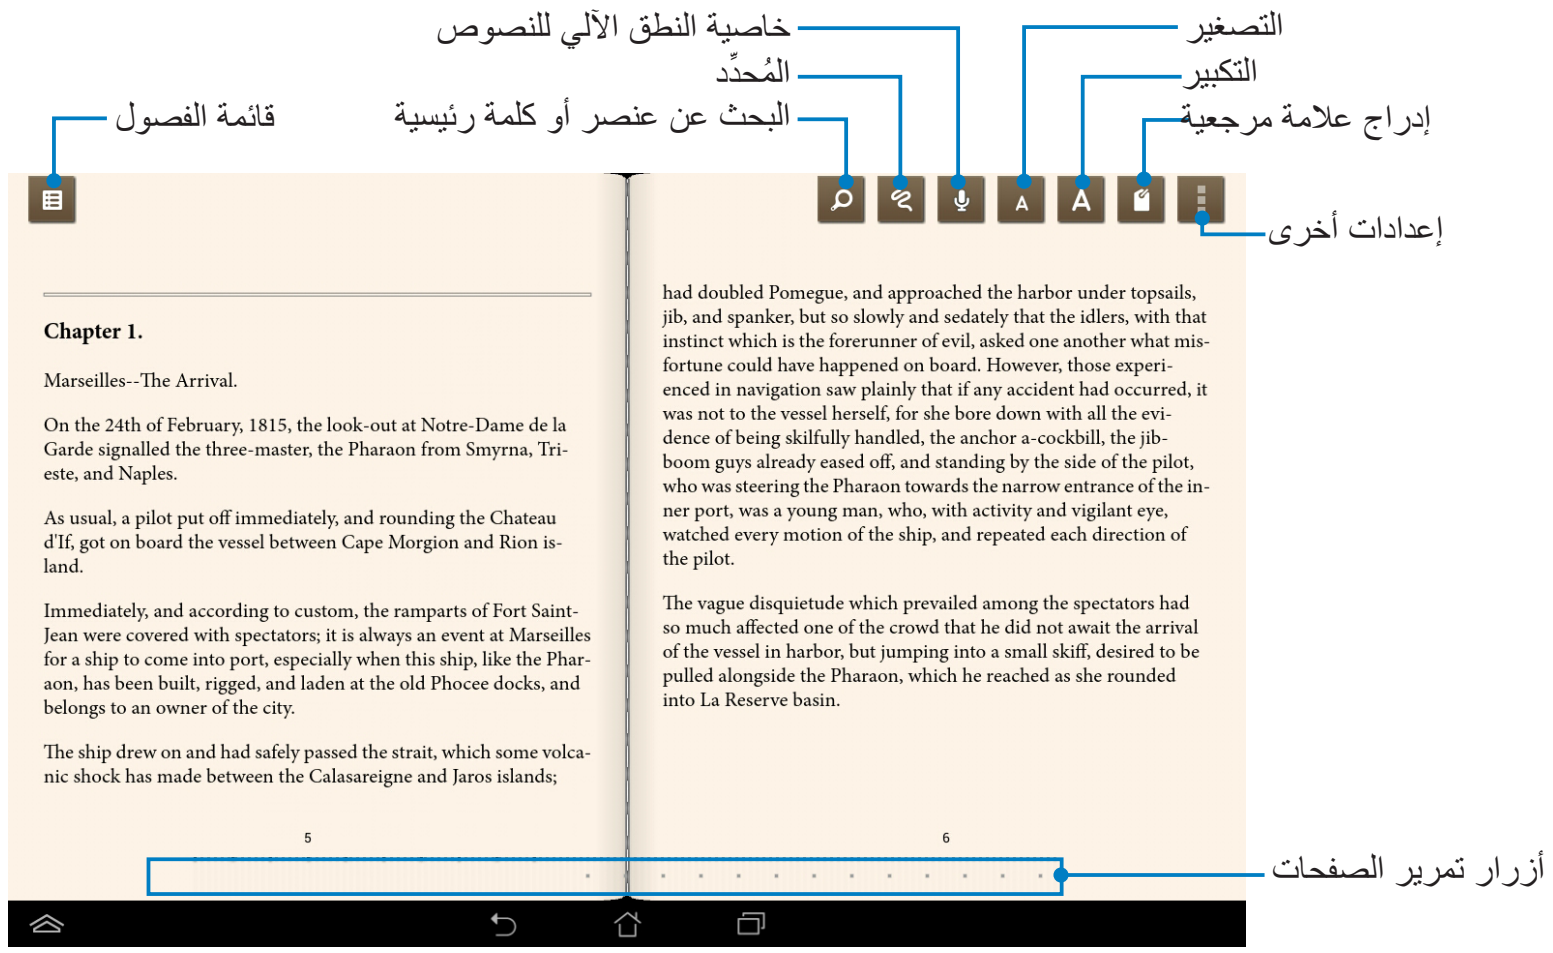

قلب الصفحات

للانتقال إلى الصفحة التالية، اسحب من اليمين إلى اليسار. وللرجوع إلى الصفحة السابقة، اسحب من اليسار إلى اليمين.

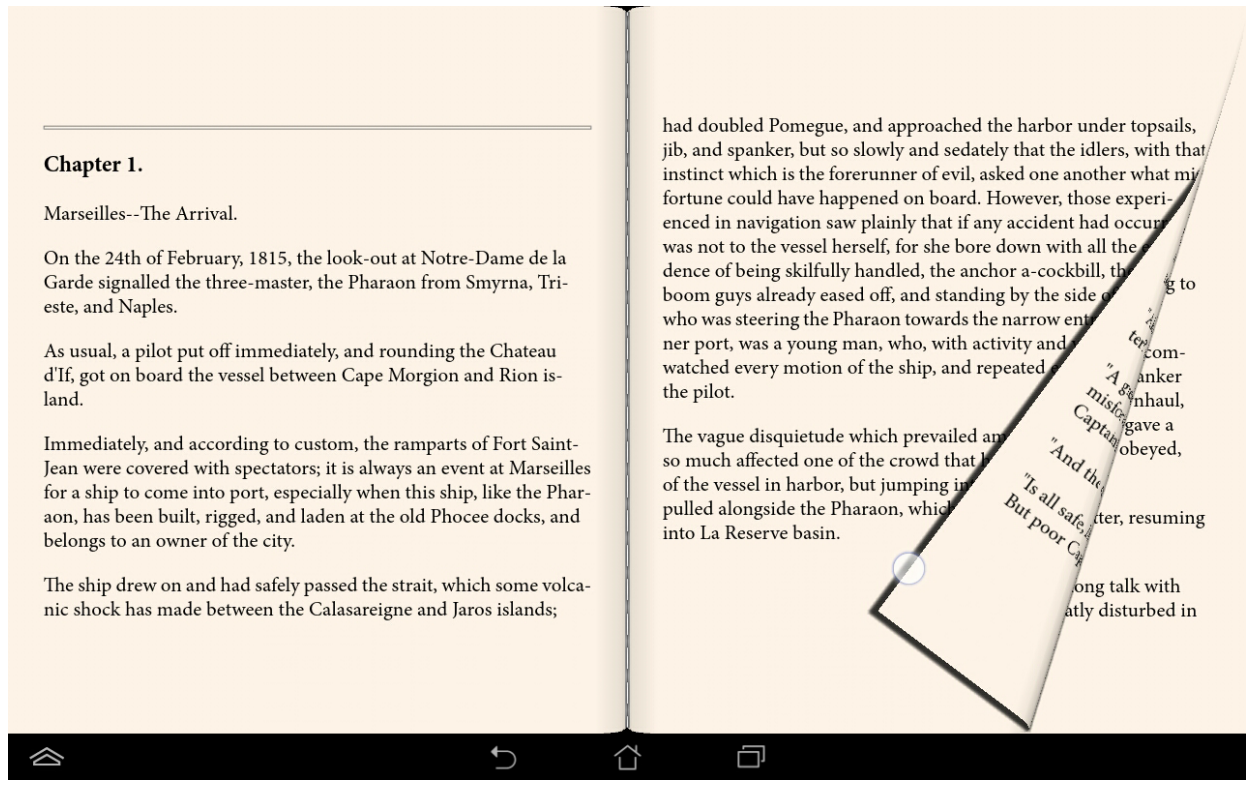

وضع إشارة مرجعية

تمكّنك الإشارة المرجعية من تحديد بعض الصفحات في كتاب معين بحيث تسهل عليك العودة إلى آخر صفحة قرأتها.

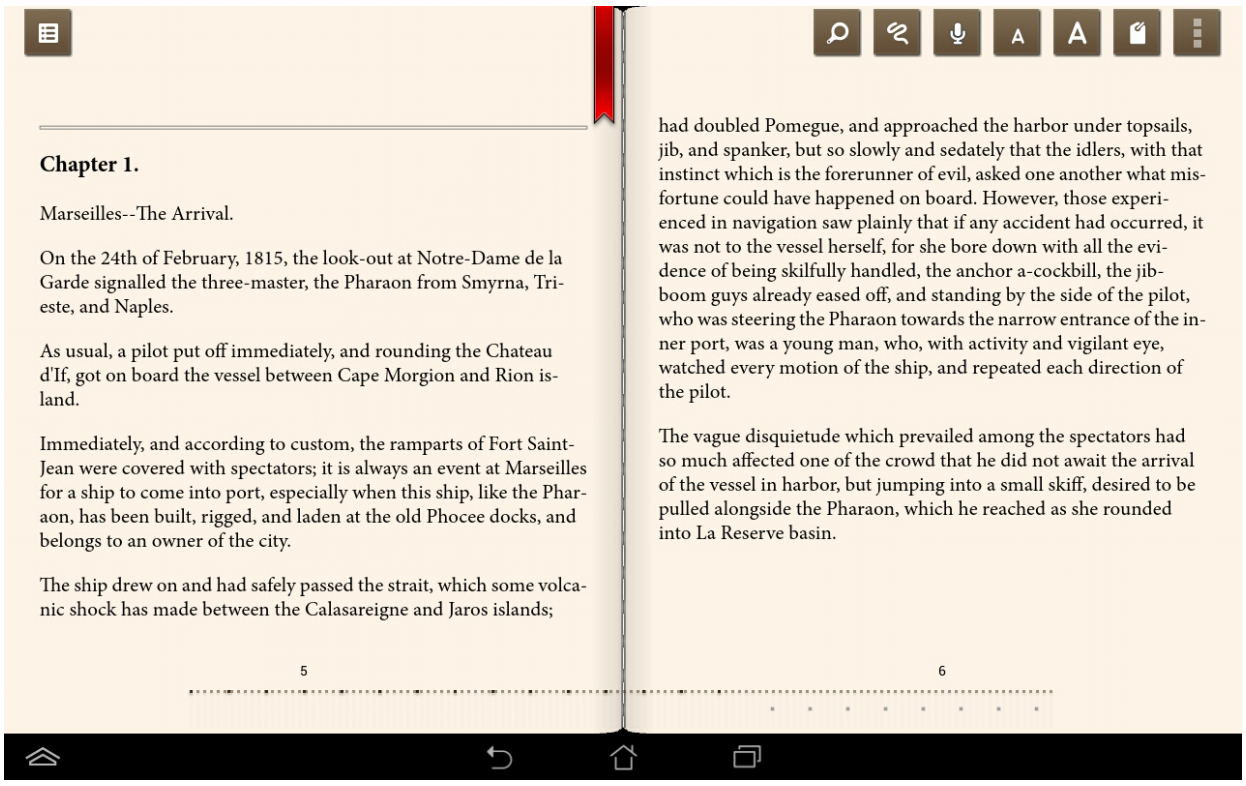

لوضع إشارة مرجعية:

١- انقر فوق أي مكان على الشاشة لإظهار شريط الأدوات.

٢- انقر فوق لوضع إشارة مرجعية على الصفحة، كما يمكنك أيضًا وضع العديد من الإشارات المرجعية على الصفحات كما تريد.

٣- لعرض الصفحات التي تم وضع إشارات مرجعية عليها، انقر فوق > **Bookmark list (قائمة الإشارة المرجعية)**، ثم انقر فوق الصفحة المراد فتحها.

إضافة تعليق توضيحي على الصفحة

يتيح لك إضافة ملاحظة معينة في الكتب الإلكترونية ومعرفة تعريف كلمة معينة أو نسخ كلمة أو عبارة أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الاستماع إليها من خلال خاصية النطق الآلي للنصوص.

إضافة تعليق توضيحي على كلمة

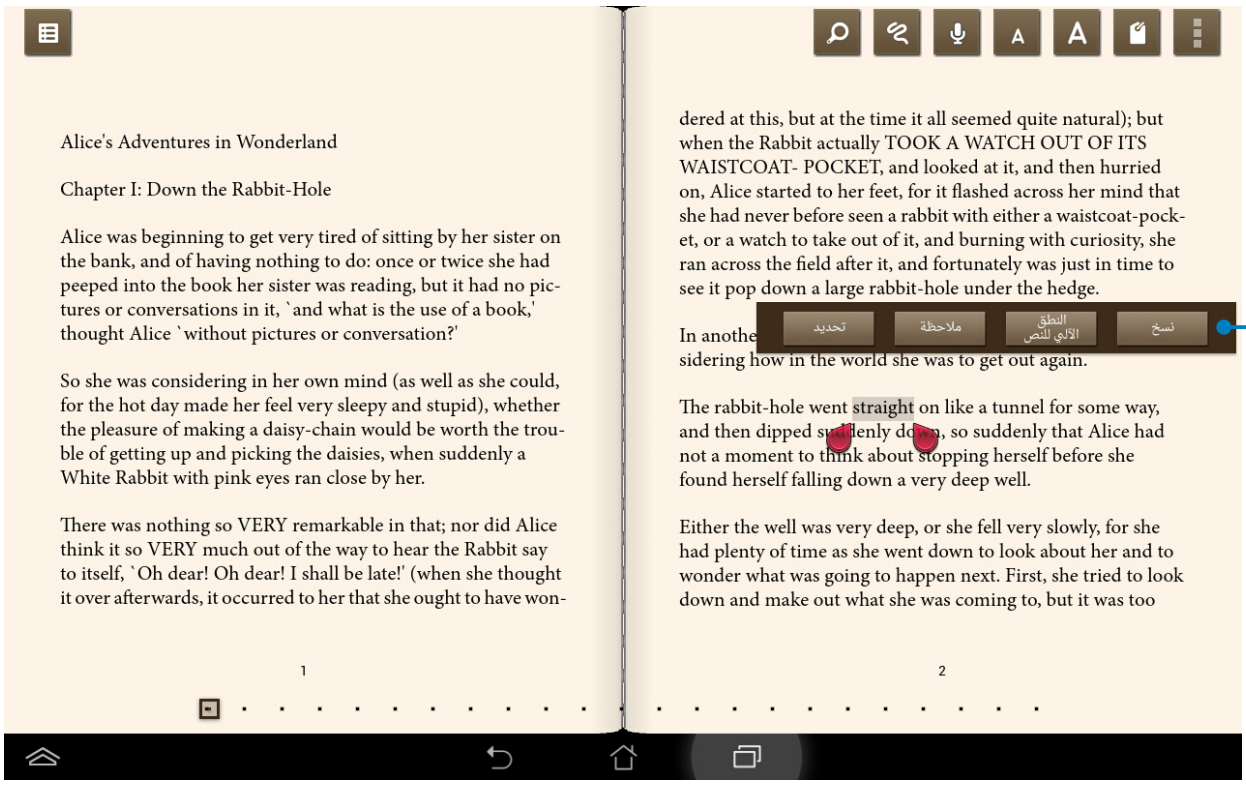

شريط الإجراءات

إضافة تعليق توضيحي على عبارة

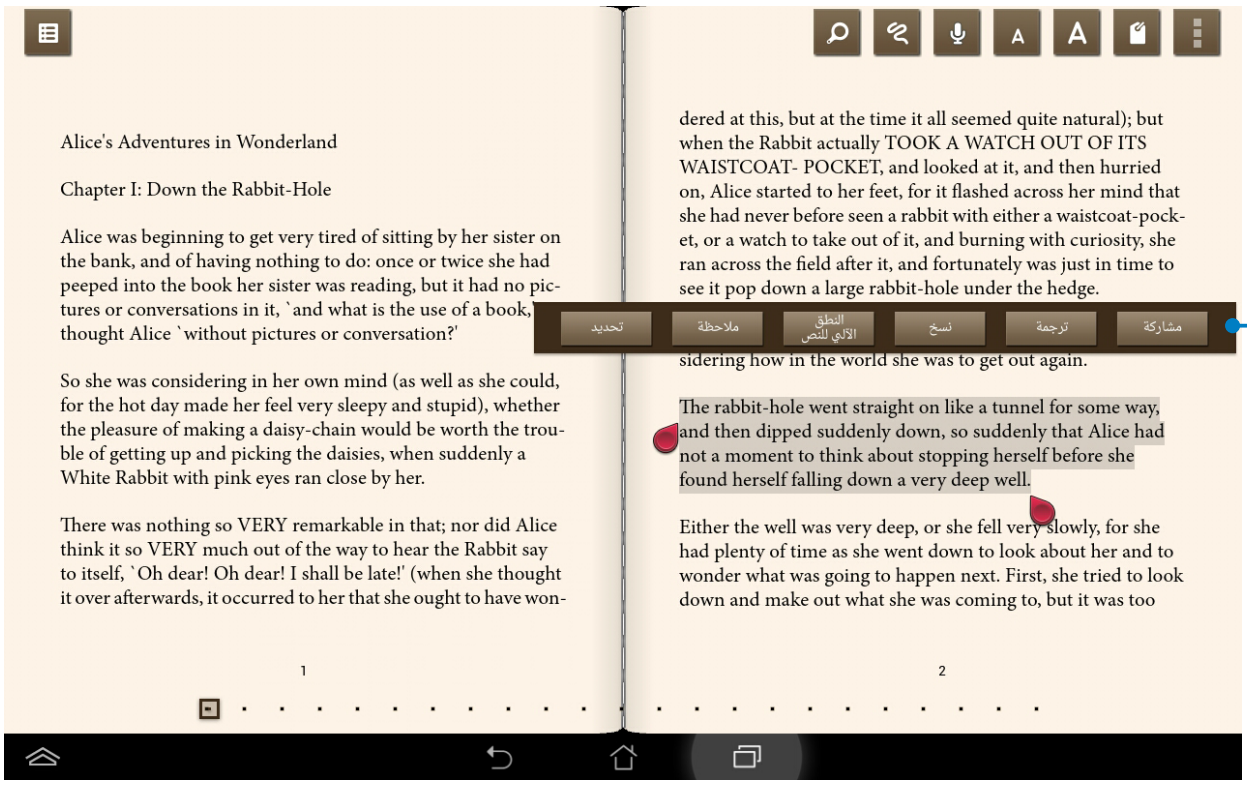

شريط الإجراءات

لإضافة تعليق توضيحي على الصفحات، قم بإجراء التالي:

١- انقر مع الاستمرار على الكلمة أو الجملة المطلوبة حتى يظهر شريط الأدوات وملاحظة القاموس.

ملاحظة: لتحديد عبارة، انقر مع الاستمرار فوق إحدى الكلمات ثم مرر بإصبعك للتحديد. وعندما تحدد إحدى العبارات، لن تظهر ملاحظة القاموس.

٢ يمكنك شريط الإجراءات من التنقل بين الخيارات التالية:

a- انقر فوق **Highlight (تحديد)** لتحديد الكلمة أو العبارة.

b- انقر فوق **Note (ملاحظة)** لتسجيل الكلمة أو العبارة المحددة.

c- انقر فوق **Text to Speech (النطق الآلى للنصوص)** للاستماع إلى الكلمة أو العبارة المطلوبة.

d- انقر فوق **Copy (نسخ)** لنسخ الكلمة أو العبارة المحددة ولصقها في تطبيق نصي.

e- انقر فوق **ترجمة** لرؤية ترجمة العبارة المحددة.

f- انقر فوق **تظليل** لمشاركة العبارات، ثم حدد التطبيق الذي تريد استخدامه للمشاركة.

تطبيق SuperNote

يعد تطبيق SuperNote أحد التطبيقات سهلة الاستخدام والذي يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات والرسومات العشوائية والتقاط الصور وإدراجها وتسجيل المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو للاستمتاع بتجربة أكثر إثارة.

لبدء تشغيل تطبيق SuperNote انقر فوق  على Home Screen (الشاشة الرئيسية).

الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote

إنشاء دفتر ملاحظات جديد

لإنشاء دفتر ملاحظات جديد:

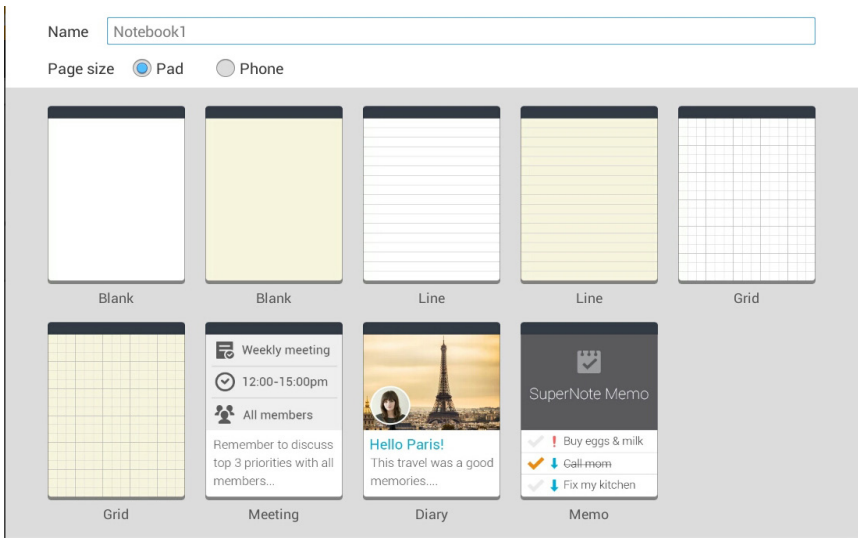

١- انقر فوق **Add a New Notebook (إضافة مذكرة جديدة)**.

٢- قم بتسمية الملف ثم حدد **Pad (اللوح)** أو **Phone (الهاتف)** لحجم الصفحة.

٣- حدد نموذج، لتظهر صفحة المذكرات الجديدة على الفور.

واجهة دفتر ملاحظات جديد في تطبيق SuperNote

ملاحظة: تتغير إعدادات الوضع وشريط أدوات دفتر الملاحظات عند النقر فوق الوضع **Write (الكتابة)** أو الوضع **Type (الطباعة)** أو الوضع **Color (تلوين)** .

تخصيص دفتر الملاحظات

يتيح تطبيق SuperNote للمستخدم إظهار مهاراته الإبداعية في دفتر الملاحظات الخاص به. من شريط الأدوات، يمكنك تحديد العديد من الأدوات التي تتيح لك تخصيص دفاتر ملاحظاتك.

ملاحظة: قد تختلف إعدادات شريط الأدوات باختلاف الوضع الذي قمت بتحديده.

لتخصيص دفتر الملاحظات:

١- انقر فوق دفتر الملاحظات الذي ترغب في تخصيصه من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote

٢- انقر فوق أيٍّ من الأيقونات الموجودة على شريط الأدوات لبدء تحرير دفتر الملاحظات الخاص بك.

ملاحظات:

- لتعيين وضع **Write (كتابة)** انقر فوق **Baseline (خط أساسي)** للحصول على إرشادات فن الكتابة إذا لزم الأمر.
- لوضعي **Write (الكتابة)** و **Type (الطباعة)** انقر فوق **Color (تلوين)** لتحديد نص أو لون وسمك الخط.

وضع SuperNote للقراءة فقط

لتمكين وضع القراءة فقط، انقر فوق [icon] ثم انقر فوق Read only (القراءة فقط).

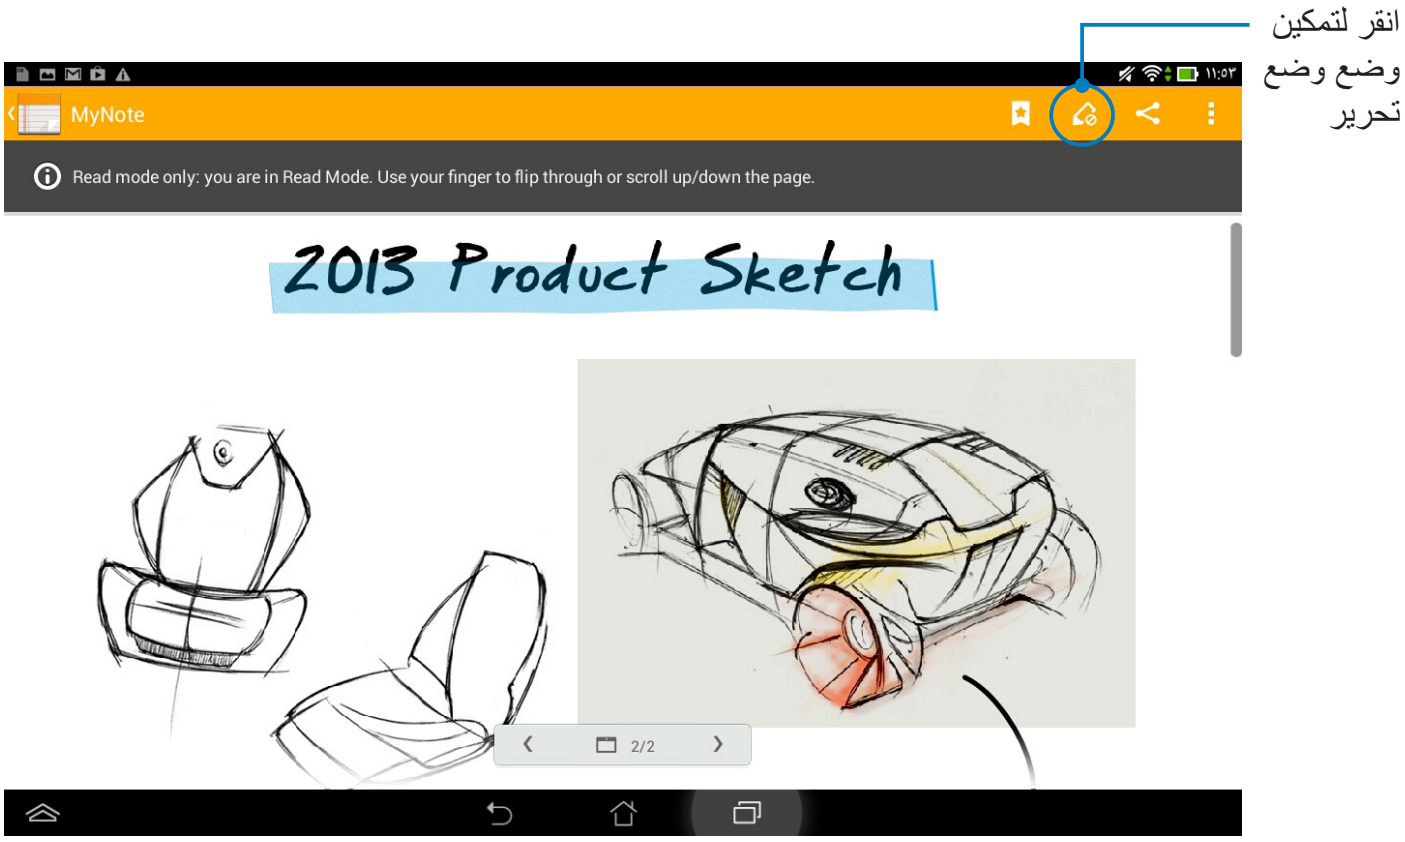

إعادة تسمية دفتر الملاحظات

لإعادة تسمية دفتر الملاحظات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Rename (إعادة تسمية)**.

٢- أدخل اسم الملف، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

إخفاء دفتر الملاحظات

لإخفاء دفتر الملاحظات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote ، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Lock to hide (قفل لإخفاء)**.

٢- أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

ملاحظات:

- سيُطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة عند إخفائك لدفتر الملاحظات للمرة الأولى.
- لعرض دفاتر الملاحظات المخفية على الشاشة الرئيسية، انقر فوق ثم انقر فوق **Show locked notebook (عرض دفتر الملاحظات المقفل)**.

حذف دفتر الملاحظات

لحذف دفتر الملاحظات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote ، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Delete (حذف)**.

٢- انقر فوق **Delete (حذف)** لتأكيد حذف دفتر الملاحظات.

تطبيق Audio Wizard

يتيح لك هذا التطبيق تخصيص أوضاع الصوت في جهازك للحصول على خرج صوت نقي يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

لبدء تشغيل تطبيق Audio Wizard، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .

استخدام تطبيق AudioWizard

لاستخدام تطبيق AudioWizard، اتبع التعليمات التالية:

١- من نافذة تطبيق AudioWizard، انقر فوق وضع الصوت المراد تنشيطه.

٢- انقر فوق **موافق** لحفظ وضع الصوت المحدد والخروج من نافذة تطبيق AudioWizard.

تطبيق App Locker

يُعد تطبيق App Locker من تطبيقات الحماية التي تتيح لك حماية تطبيقاتك الخاصة من الاستخدام غير المصرح به، وعندما تريد استخدام تطبيق مقفل، سيطلب منك تطبيق App Locker إدخال كلمة المرور لبدء تشغيل التطبيق المقفل.

استخدام تطبيق App Locker

لاستخدام تطبيق App Locker، اتبع التعليمات التالية:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق **Start (بدء)** ثم قم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك.

٣- انقر على **موافق** للمتابعة إلى شاشة App Locker.

شاشة App Locker

انقر على هذا لتهيئة إعدادات App Locker.

حرِّك شريط التمرير إلى اليمين لتفعيل App Locker وتفعيل قائمة التطبيقات.

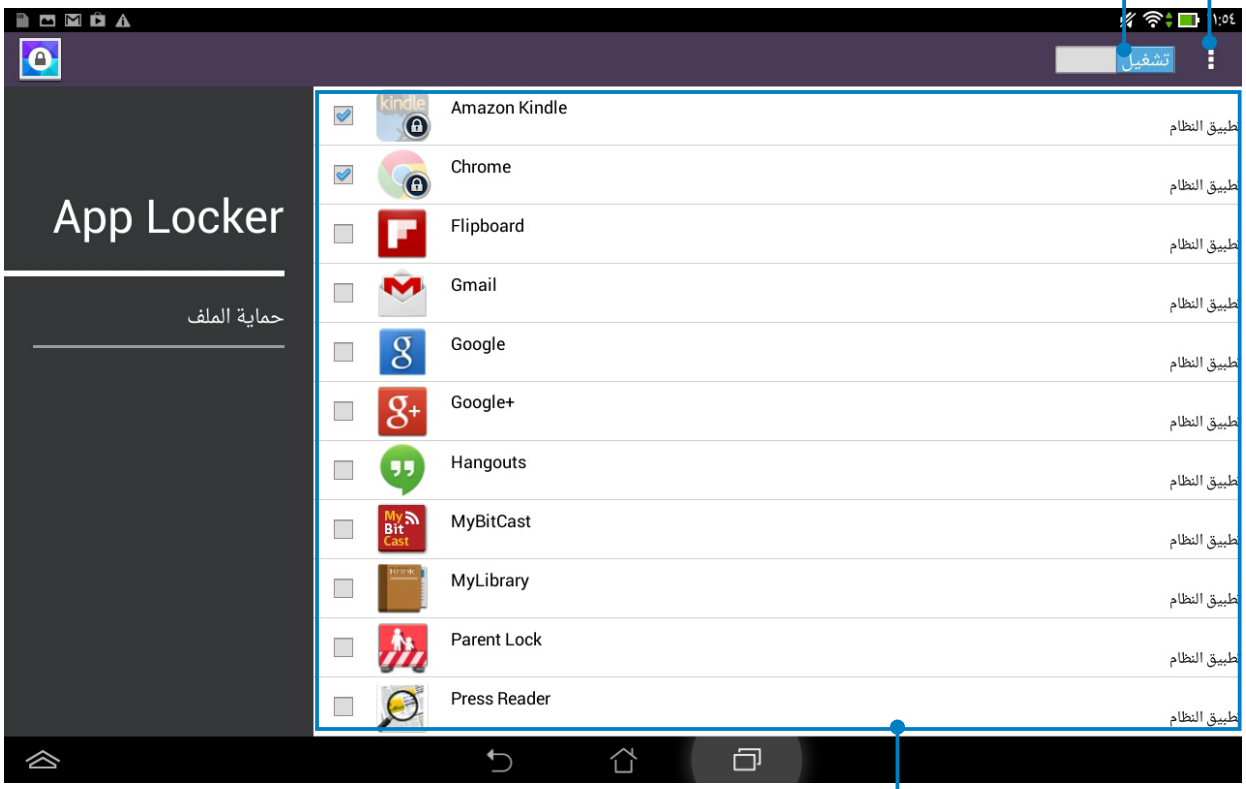

انقر فوق التطبيقات التي تريد قفلها أو انقر فوق التطبيقات المقفلة التي تريد إلغاء قفلها.

ملاحظات:

- سوف تظهر إشارات القفل بجانب التطبيقات المقفلة على الشاشة الرئيسية.
- يتم طلب كلمة المرور الخاصة بك عند كل محاولة وصول إلى التطبيقات المقفلة.

استخدام حماية الملفات (File Protection)

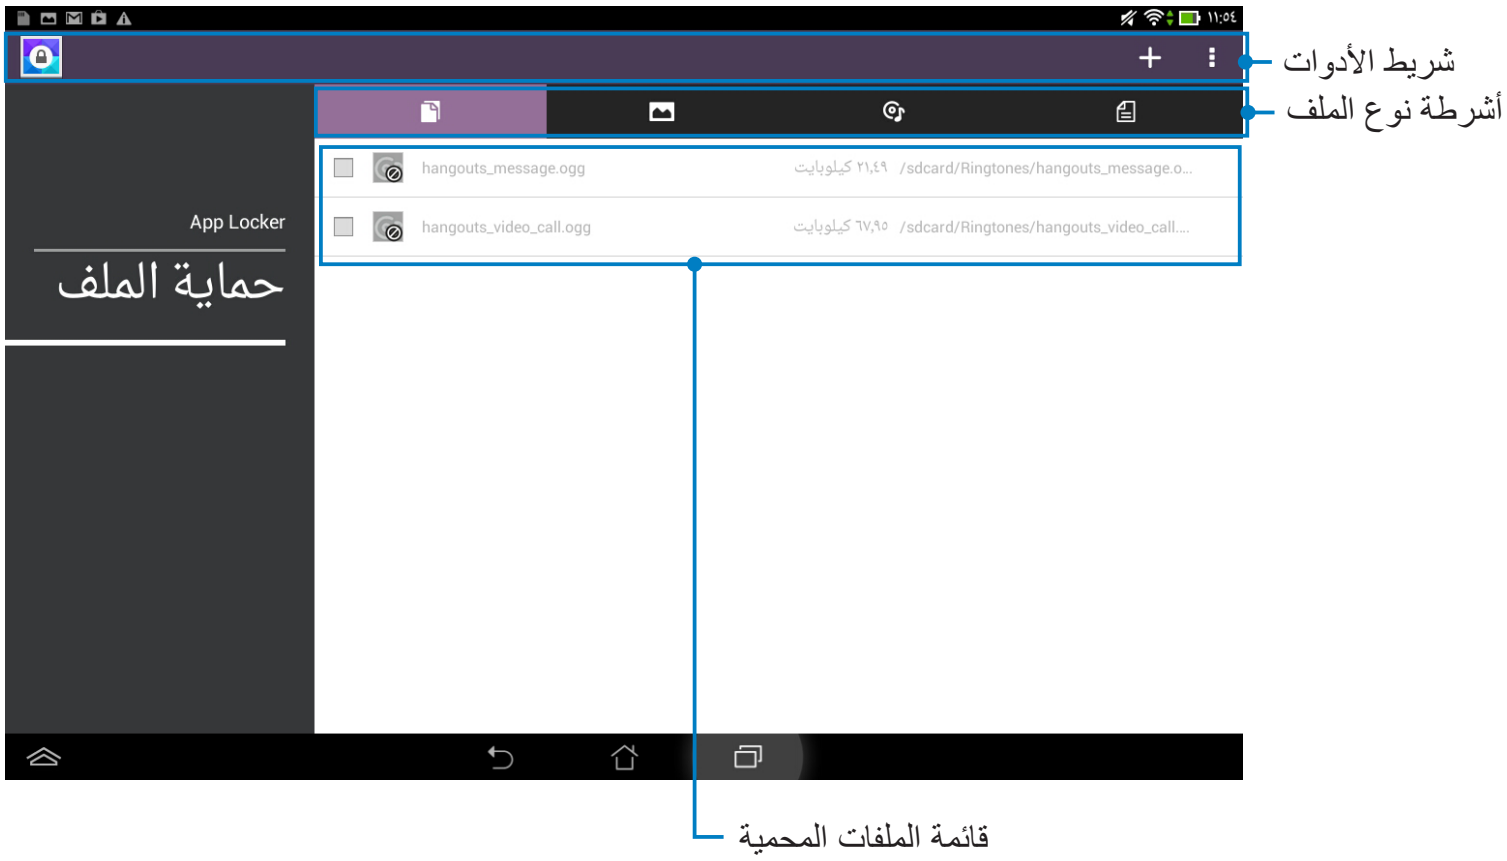

استخدام File Protection (حماية الملفات)

لاستخدام حماية الملفات اتبع ما يلي :

١- انقر فوق **File Protection (حماية الملفات)** ثم انقر فوق لفتح تطبيق File Manager (مدير الملفات).

٢- انقر لتحديد الملف الذي تريد حمايته ثم انقر فوق . تظهر الملفات التي تريد حمايتها على شاشة File Protection (حماية الملف).

Widgets (عناصر واجهة المستخدم)

البرامج المصغرة هي عبارة عن تطبيقات مصغرة تسمح لك بالدخول بشكل مريح إلى تطبيقات مفيدة ومرحة على الشاشة الرئيسية لجهاز ASUS اللوحي's.

لعرض عناصر واجهة المستخدم، انقر فوق ( ) من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **WIDGETS (عناصر واجهة المستخدم)**.

عرض عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية

من شاشة البرامج المصغرة، حرك إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين لاختيار أحد البرامج المصغرة. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم المحدد، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

مهم!

- قد يُطلب منك إجراء بعض المهام الإضافية (مثل التسجيل والتنشيط) قبل استخدام عنصر الواجهة المحدد.
- إذ لم تكن هناك مساحة كافية على الشاشة لوضع أحد عناصر الواجهة، فلن يتم إضافة العنصر إلى هذه الشاشة.

إزالة أحد عناصر واجهة المستخدم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق العنصر حتى تظهر **إزالة X**. بدون إفلات أصبعك، اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى **إزالة X** لإزالة عنصر الواجهة من الشاشة الرئيسية.

إزالة أحد عناصر واجهة المستخدم من الشاشة الرئيسية

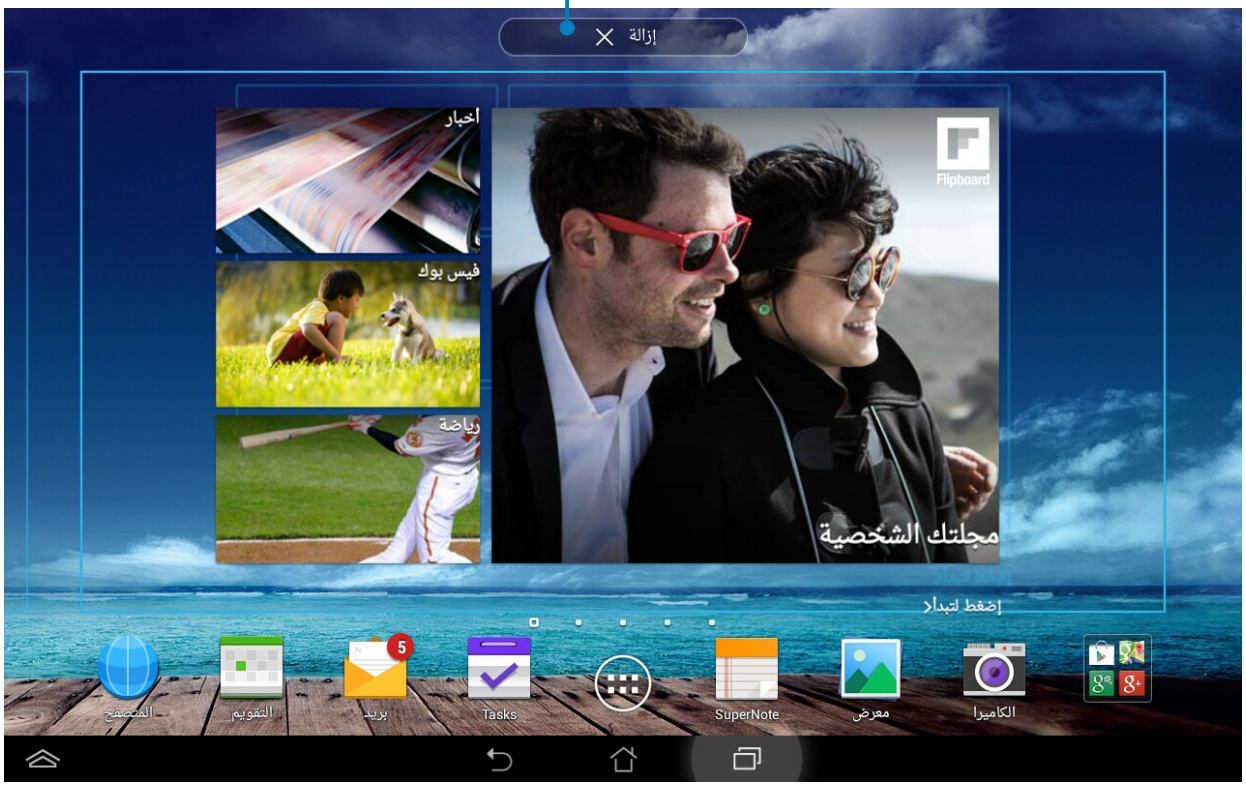

بطارية ASUS

تُعد بطارية ASUS أحد عناصر واجهة المستخدم الخاصة التي صممت لعرض حالة بطارية الجهاز بالنسبة واللون.

لعرض عنصر واجهة بطارية ASUS، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **WIDGETS (عناصر واجهة المستخدم)**.

عرض عنصر واجهة بطارية ASUS على الشاشة الرئيسية

من شاشة البرامج المصغرة، حرك إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين للبحث عن البرنامج المصغر ASUS Battery. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

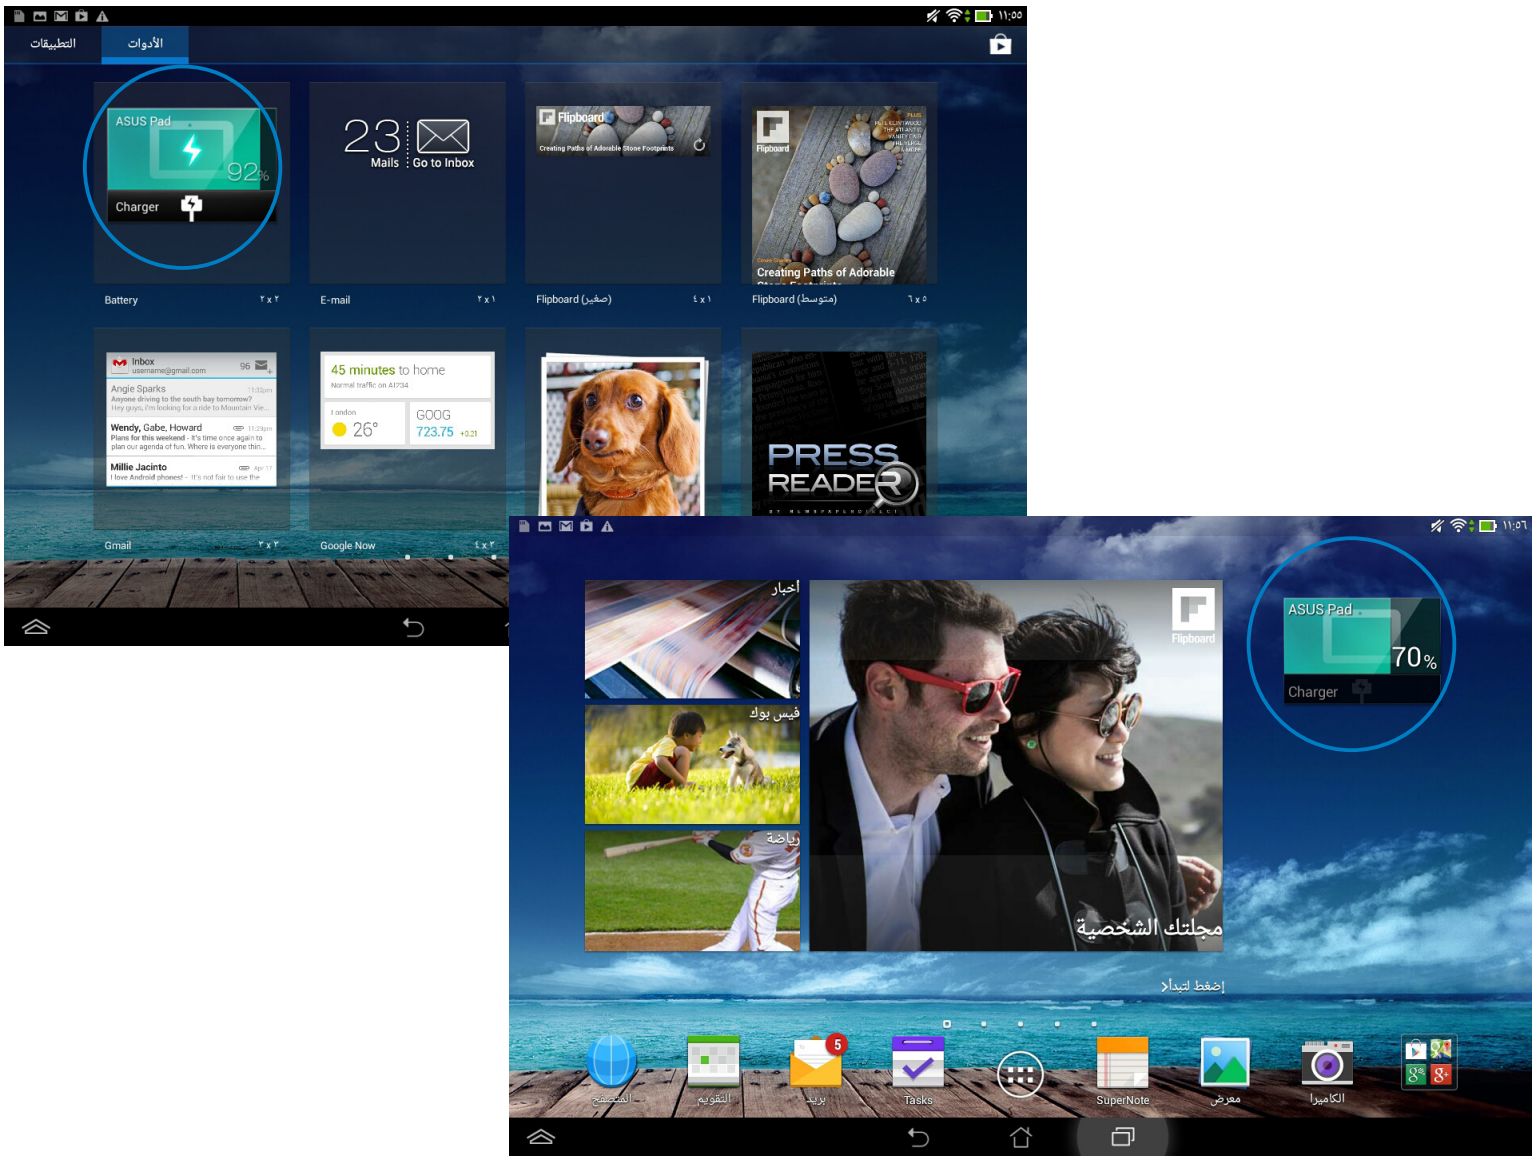

ملاحظة: يمكنك أيضًا عرض حالة بطارية الجهاز من منطقة الإعلامات وإعداد ASUS السريع. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الأقسام التالية: ***إعداد ASUS السريع*** و ***لوحة الإعلام***.

الملحقات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم ١٥. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز فى تداخل ضار و
- يجب أن يقبل هذا الجهاز التداخلات التى يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذة الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذة المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لايوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث فى منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذة المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجية هوائي الاستقبال أو تغيير مكانة.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التليفزيون/ اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

قد يتسبب إدخال أى تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضًا عدم تشغيل مع أي ناقل آخر.

التشغيل على النطاق الترددي ٥,١٥-٥,٢٥ جيجا هرتز يقتصر على الاستخدام داخل المباني فقط. تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية استخدام هذا المنتج بالداخل لوجود نطاق تردد ٥,١٥-٥,٢٥ جيجا هرتز وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول. سيقوم بالإرسال فقط في نطاقات الترددات ٥,٢٥-٥,٣٥. جيجا هرتز و٥,٤٧-٥,٧٢٥ جيجا هرتز و ٥,٧٢٥-٥,٨٥٠ جيجا هرتز عند الارتباط بنقطة وصول.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعة بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، ويبلغ SAR الذي وضعتة اللجنة الفيدرالية للاتصالات ١,٦ وات/كجم. وأجريت اختبارات SAR باستخدام أوضاع تشغيل معيارية معتمدة من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات على الجهاز الموضوع تحت الاختبار وذلك لإجراء الإرسال عند مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة.

تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغة للجنة الفيدرالية للاتصالات ١,١٨ وات/كجم عند وضعة بجوار الجسم.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بإنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض للترددات اللاسلكية التي قررتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية في قسم الموافقة على الشاشة الموجود على www.fcc.gov/oet/ea/fccid وذلك بعد البحث على المعرف الخاص على موقع اللجنة الفيدرالية للاتصالات: MSQK00C.

بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية

قد يتوقف الجهاز عن الإرسال تلقائيًا في حال عدم وجود معلومات لإرسالها أو في حال وجود عطل تشغيلي. لاحظ أنه ليس من المقصود حظر إرسال معلومات التحكم أو الإشارة أو استخدام الرموز المتكررة عندما تتطلبها التقنية.

الجهاز الخاص بنطاق ٥١٥٠-٥٢٥٠ ميجا هرتز مخصص فقط للاستخدام الداخلي وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول؛ الحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للجهاز في النطاقين ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميجا هرتز و٥٤٧٠-٥٧٢٥ ميجا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة؛ والحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للأجهزة في النطاق ٥٢٧٥-٥٨٥٠ ميجا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة المخصص للتشغيل "نقطة إلى نقطة" والتشغيل بدون "نقطة إلى نقطة" على نحو مناسب وكما هو وارد في القسم (A٩,٢)٣. إضافة إلى ذلك فإن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي (أي أنها لها الأولوية) في نطاق الترددات ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميجاهرتز، ويمكن أن يؤدي هذا الرادار إلى حدوث تداخل و/أو تلف في أجهزة LE-LAN.

تم تعطيل خاصية تحديد كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا. لا يمكن تشغيل قناة غير ١-١١ للمنتج المتوفر في الأسواق الأمريكية/الكندية. لا يمكن تحديد قنوات أخرى.

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم EC/٥/١٩٩٩. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من الموقع الإلكتروني http://support.asus.com.

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

تقتضي اللوائح في فرنسا وفقًا للمادة L. ١-٥٢٣٢ أن يتم إجراء اختبار على هذا الجهاز للتأكد من توافقه مع متطلبات ضغط الصوت المنصوص عليها في معياري NF EN ٥٠٣٣٢-٢:٢٠٠٠ و NF EN ٥٠٣٣٢-١:٢٠٠٠٠.

علامة CE

CE 0682

علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لا سلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجية EC/٥/١٩٩٩ للبرلمان الأوروبي من ٩ مارس ١٩٩٠ والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق.

أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي ٠,٥٣٠ واط/كجم.

يمكن تشغيل هذا الهاتف في:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

أدوات التحكم DFS تتعلق باكتشاف الرادار يجب ألا تكون متاحة للمستخدم.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (١٩٩٩/٥١٩/EC) بشأن الحد من تعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الوقاية الصحية.

تعتبر هذه الحدود جزءًا من التوصيات المكثفة التي تهدف إلى حماية عامة الناس. ولقد قام بوضع هذه التوصيات ومراجعتها منظمات علمية مستقلة من خلال إجراء تقييمات دقيقة للدراسات العلمية بانتظام. وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس الأوروبي بشأن الأجهزة المحمولة هي "معدل الامتصاص النوعي" (SAR)، علمًا بأن معدل الامتصاص النوعي يبلغ ٢ وات لكل كيلو جرام من وزن الجسم أي ما يتعدى ١٠ جرام لكل نسيج من أنسجة الجسم. هذا ويستوفي المعدل متطلبات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

فيما يتعلق بأغراض تشغيل الجهاز بالقرب من الجسم، أجري اختبار على هذا الجهاز وأثبتت النتائج أنه يستوفي إرشادات التعرض الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمعيار الأوروبي EN ٦٢٣١١ وEN ٦٢٢٠٩-٢.

جدير بالذكر أنه تم قياس معدل الامتصاص النوعي أثناء ملامسة الجهاز للجسم مباشرة وأثناء نقل الموجات باستخدام أعلى مستوى لطاقة الخرج المعتمدة في جميع نطاقات التردد لجهاز المحمول.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التى تبلغ تقديرات التيار الكهربي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: H05VV-F، 3G، ٠,٧٥ملم² أو H05VV-F، 2G، ٠,٧٥ملم².

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تنبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://csr.asus.com/english/Takeback.htm للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

إشعار ASUS الصديق للبيئة

تكرس أسوس نفسها لتصنيع منتجات وملحقات صديقة للبيئة لحماية صحة عملائها الكرام بالتزامن مع تقليص التأثير على البيئة وللحد من استعمال مواد مضرة بالبيئة، وتتزامن عملية تقليل صفحات دليل المستخدم مع محاولة التقليل من انبعاثات الكربون.

للاطلاع على دليل الاستخدام التفصيلي والمعلومات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى دليل الاستخدام المرفق مع الجهاز الكمبيوتر اللوحي ASUS أو زيارة موقع دعم ASUS على الموقع الإلكتروني http://support.asus.com/.

التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علمًا بأنة يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقا للتعليمات.

تجنب إلقاء البطارية فى النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية فى النفايات البلدية.

تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنة ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر بين نقاط التلامس. تجنب فك الجهاز.

اسم الطراز: K00C (TF701T)

جهة التصنيع	ASUSTek Computer Inc.
العنوان:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ممثل معتمد فى أوربا	ASUS Computer GmbH
العنوان:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0682 ⓘ

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : __________

support.asus.com